

Zmluva o dielo č.....

uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991
Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

„Oravská lesná železnica – Drevenica - obnova objektu“

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
Sídlo: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Korešpondenčná adresa: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny orgán: PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka
IČO: 36145106
DIČ: 2021437913
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK40 8180 0000 0070 0048 1213
Osoby oprávnené konať v:
- zmluvných veciach: PaedDr. Mária Jagnešáková
- realizačných veciach: Ing. Peter Grebáč
Tel: 043/5816117
Fax: 043/5816133
E-mail: peter.grebac@oravskemuzeum.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Grif plus, s.r.o.
Sídlo: Oravická 87, 02712 Liesek
IČO: 36442003
DIČ: 2022166927
IČ DPH: SK2022166927
Zastúpený: Revaj Marián
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu: SK10 7500 0000 0040 0346 2145
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach: Revaj Marián
-realizačných veciach: Hrubý Martin
Telefón: 0944215323
Email: revajmaros@grifplus.sk
Zapísaný v registri: Žilina, odd.Sro, vl.č.17398/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2

Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo: **Oravská lesná železnica – Drevenica - obnova objektu**, ďalej len „dielo“:
- podľa oceneného súpisu prác a dodávok (rozpočtu), odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1

- b) podľa projektovej dokumentácie , ktorú vypracoval Ing. Arch.Vladimír Jánoš
 - c) podmienok vo výzve na predkladanie ponúk z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou miesta realizácie diela.
 - d) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa, zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať
- 2.2. Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
- 2.3. Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 2.4. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- 2.5. Zhotoviteľ prehlasuje, že počas prác nebude on, ani jeho subdodávateľa porušovať Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prípadné sankcie za nelegálne zamestnávanie uložené príslušnými kontrolnými orgánmi objednávateľovi, týkajúce sa realizácie zmluvného diela, objednávateľovi preplatí v plnej výške zhotoviteľ.
- 2.6. Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela CD nosič s fotodokumentáciou.

Čl. 3

Miesto a termíny realizácie Diela

- 3.1 Miesto vykonania Diela je: **Oravská Lesná - časť Dämenová žel. stanica Beskyd, k. ú. Oravská Lesná, parc. č. 17130/4**
 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo (Čl. 2) v nasledovných termínoch realizácie Diela :
začiatok realizácie diela: do 7 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom
ukončenie realizácie diela: najneskôr do 3 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom .
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia realizácie Diela, uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.4. Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Čl. 4

Cena za Dielo

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1..

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH	70 700,00 EUR
DPH 20%	14 140,00 EUR
Cena spolu s DPH	84 840,00 EUR

- 4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:

- a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
- b) je nutné odstrániť následky živeľnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
- a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
 - c) v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,
- 4.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 4.5. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve.
- 4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy bude nasledovný:
- 4.6.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa .
- 4.6.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
 - položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
 - položkovite odpočet ceny menej prác,
 - sprievodnú správu,
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
- 4.6.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce a dodávky ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej pre príslušný Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
 - d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,
- 4.6.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 pracovných dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu ceny Diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,
- 4.6.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie poslednú dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,
- 4.6.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre,
- 4.6.7. v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.
- 4.7. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce.
- 4.8. V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.
- 4.9. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

Čl.5

Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať nasledovne:
- prvou čiastkovou faktúrou
 - záverečnou/konečnou faktúrou.

- 5.2. Prvú čiastkovú faktúru Zhotoviteľ vystaví po zrealizovaní prác na diele v sume min. 50% z celkovej ceny diela podľa ods. 5.3 tohto Čl. zmluvy spolu s príslušnou DPH na fakturované práce.
- 5.3. Čiastková faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH., označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry musí byť zisťovací protokol so súpisom skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie, vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom/ za objednávateľa za príslušný kalendárny mesiac. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.
- 5.4. Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. V tejto faktúre bude zohľadnená platba za časti diela zaplatené objednávateľom formou čiastkovej faktúry. Táto faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v ods. 5.3 tohto Čl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.
- 5.5. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo podľa tejto zmluvy cenu diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti, ktorá bude stanovená v zmysle Obchodného zákonníka odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. Faktúra podľa predchádzajúcej vety musí zohľadňovať všetky požiadavky objednávateľa na rozsah a kvalitu diela, inak je neplatná. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamená prevzatie časti diela objednávateľom.
- 5.6. Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 2 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu štatutárnym orgánom Zhotoviteľa a stavebným dozorom, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať. Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručenú tiež, ak bola osobne prevzatá povereným zamestnancom objednávateľa, ktorý potvrdí jej prijatie svojim podpisom. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.
- 5.7. Vyfakturovaná suma prvej čiastkovej faktúry nesmie presiahnuť 90 % z dohodnutej ceny za Dielo.
- 5.8. Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny za Dielo (Čl. 4, bod 4.1) uhradí objednávateľ do 30 dní po odstránení zjavných väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy (ďalej len „zadržaná suma“).
- 5.9. Záverečnú/Konečnú faktúru predloží zhotoviteľ najskôr deň nasledujúci po odstránení zjavných väd a nedorobkov. Vystavenie tejto faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny zo strany zhotoviteľa.
- 5.10. Objednávateľ neposkytne preddavky ani zálohové platby na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Čl. 6.

Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku). Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.
- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.4. Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma.

- 6.5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.

Čl. 7. Majetkové sankcie

- 7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
- a) V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia Diela, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý deň omeškania až do jeho prevzatia.
 - b) Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý aj začatý deň omeškania.
 - c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 8. Stavenisko

- 8.1. Odovzdanie staveniska:
- 8.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní.
 - 8.1.2. zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradíť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízných a východiskových správ.
 - 8.1.3. Objávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 8.2. Realizácia:
- 8.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska,
 - 8.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
 - 8.2.3. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 - 8.2.4 Zhotoviteľ musí urobiť také bezpečnostné opatrenia aby nedošlo k úrazu osôb pohybujúcich sa v okolí staveniska.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4. Objávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a presne vytýčiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky, nakoľko pri výstavbe dôjde ku kontaktu s jestvujúcimi podzemnými sieťami.
- 8.6. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.

Čl. 9.**Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy,
zmena zmluvy a riešenie sporov**

- 9.1. Objednávateľ môže odstúpiť z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
- ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeškaní s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní od termínu uvedenom v čl. 3.1,
 - z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve,
 - z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom,
 - ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
 - ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo, ktoré nebude spĺňať kvalitatívne a technické podmienky, stanovené v projektevej dokumentácii a ďalších podkladoch uvedených v čl. 2. Bod 2.1. tejto zmluvy, ako aj ďalšie podmienky, stanovené v tejto zmluve vrátane jej príloh.
 - v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 9.2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 9.1. tohto článku zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z ceny diela vrátane DPH.
- Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením od zmluvy a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia.
- Zmluvnou pokutou teda nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
- 9.3. V prípade ak Zhotoviteľ od tejto zmluvy bezdôvodne odstúpi, zaväzuje sa uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej sumy diela vrátane DPH do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
- 9.3.1. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade:
- ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na vykonanie diela ani v primeranej lehote, ak ho zhotoviteľ upozornil na tento následok.
 - objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela na dobu prekračujúcu tri kalendárne mesiace, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane zhotoviteľa,
- 9.4. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

Čl. 10.**Odobrdanie a prevzatie Diela**

- 10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela objednávateľovi.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.
- 10.3. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.

- Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.
- 10.4. Tri dni pred začatím preberania Diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi certifikáty, revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu potrebnú ku kolaudácii diela. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný taktiež odovzdať objednávateľovi doklady o likvidácii odpadu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
 - 10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
 - 10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení väd a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
 - 10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
 - 10.8. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.
 - 10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolnosti vyššej moci.
 - 10.10. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus, vyhlásenie núdzového stavu, a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl.11. Spolupôsobenie zmluvných strán

- 11.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko.
- 11.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 11.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 11.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 11.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 11.7. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 11.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených objednávateľom
- 11.10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.

Čl. 12. Subdodávateľa

- 12.1. Údaje o subdodávateľoch (v rozsahu: Názov subdodávateľa, IČO, predmet subdodávky a percentuálny podiel subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia sú uvedené v prílohe č.2 tejto zmluvy.
Ak úspešný uchádzač nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zákazky subdodávateľom, predloží tento doklad k zmluve ako negatívny, t.j. úspešný uchádzač v predloženej doklade vyslovene uvedie, že zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky nebude plniť prostredníctvom subdodávateľov. (V tom prípade bude tento doklad prílohou č.2 Zmluvy).
- 12.2. V prípade akejkoľvek zmeny údajov o subdodávateľoch počas trvania tejto zmluvy uvedených v prílohe č.2 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena týchto údajov, predložiť písomné oznámenie o zmene týchto údajov o subdodávateľovi. Tieto zmeny budú súčasťou prílohy č.2. Zmluvy.
- 12.3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy (oproti rozsahu predloženom podľa prílohy č.2) je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať všetky požadované údaje o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 12.1., a táto zmena bude prílohou č.2. Zmluvy.
- 12.4. Poskytnutie zmluvného plnenia prostredníctvom subdodávateľa nezaväzuje zhotoviteľa zmluvnej povinnosti riadne splniť svoje zmluvné záväzky.
- 12.5. Objednávateľ je oprávnený zakázať prítomnosť, resp. vstup zamestnancom subdodávateľa, resp. iným osobám, vykonávajúcim v jeho mene stavebné práce, na základe ich zmluvného vzťahu, v mieste výkonu stavebných prác, ktorým nebol objednávateľom vopred udelený písomný súhlas na vykonávanie stavebných prác, resp. o ktorých zhotoviteľ vopred písomne neinformoval objednávateľa.
- 12.6. V prípade zapojenia subdodávateľa môže objednávateľ v odôvodnených prípadoch požiadať zhotoviteľa, aby zhotoviteľ namiesto zapojeného subdodávateľa využíval práce iného subdodávateľa. Odôvodnenými prípadmi sú, ak subdodávateľ vykoná stavebné práce nekvalitne a neodborne, alebo v rozpore s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a popisom stavebných prác, napriek tomu, že stavebný dozor na to upozornil zhotoviteľa. Po oboznámení sa s odôvodnením objednávateľa zhotoviteľ nesmie zamietnuť požiadavku na výmenu subdodávateľa a je povinný najneskôr do desiatich pracovných dní zapojiť nového subdodávateľa na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo plnenie zabezpečiť sám.
- 12.7. V prípade zapojenia subdodávateľa, zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnú činnosť vykonávanú subdodávateľom vykonával sám.
- 12.8. Povinnosťou zhotoviteľa je vytvorenie podmienok potrebných k zosúladenému vykonávaniu stavebných prác svojich subdodávateľov, ako aj koordinácia činnosti subdodávateľov.

Čl. 13 Záverečné ustanovenia

- 13.1. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.
- 13.2. Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými stanovami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
- 13.3. V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, doručuje sa na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručení aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“.
- 13.4. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im

nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.


- 13.5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 13.6. Táto zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia, zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
- 13.7. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme


Príloha č. 2 – zoznam subdodávateľov

V Oravskom Podzámku dňa 10.03.2021

Za zhotoviteľa :

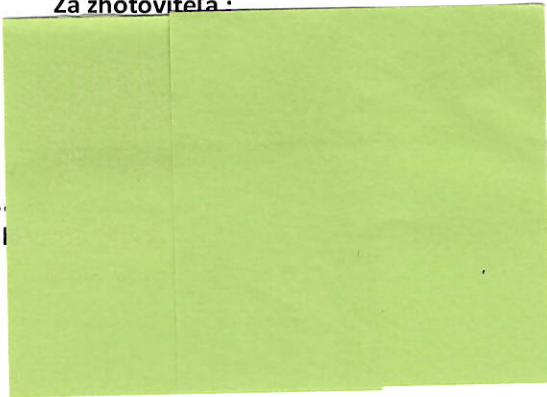

Za objednávateľa :

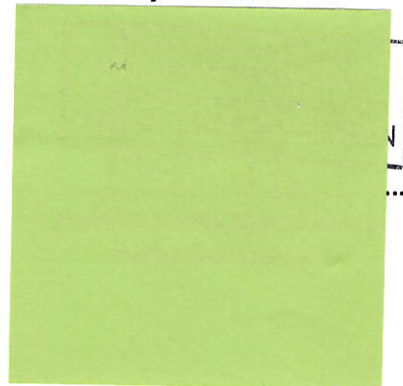

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 224

Stavba: Oravská lesná železnica - Drevenica - obnova objektu

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 14. 12. 2020

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **70 700,00**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	70 700,00	14 140,00

Cena s DPH **84 840,00**
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 224

Stavba: Oravská lesná železnica - Drevenica - obnova objektu

Miesto: Dátum: 14. 12. 2020

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		70 700,00	84 840,00
03	Elektroinštalácia	2 270,90	2 725,08
02	Bleskozvod	1 149,98	1 379,98
01	Drevenica	66 760,99	80 113,19
04	Rozvádzač RS	518,13	621,76

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 224

Stavba: Oravská lesná železnica - Drevenica - obnova objektu

Miesto: Dátum: 14. 12. 2020

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		70 700,00	84 840,00
03	Elektroinštalácia	2 270,90	2 725,08
02	Bleskozvod	1 149,98	1 379,98
01	Drevenica	66 760,99	80 113,19
04	Rozvádzač RS	518,13	621,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravská lesná železnica - Drevenica - obnova objektu

Objekt:

03 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 12. 2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 270,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 270,90	20,00%	454,18

Cena s DPH

v EUR

2 725,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Oravská lesná železnica - Drevenica - obnova objektu

Objekt:

03 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 14. 12. 2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 270,90

D M Práce a dodávky M

2 081,90

D 21-M

Elektromontáže

2 081,90

1	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	75,000	0,92	69,00
2	M	345710009000.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	75,000	0,42	31,50
3	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	2,000	1,13	2,26
4	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32	m	2,000	0,93	1,86
5	K	210010306.S	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien.bez zapojenia	ks	13,000	0,91	11,83
6	M	345410005810.S	Viečko bezhalogénové ku kruhovej krabici V 68HF HB	ks	5,000	0,39	1,95
7	M	345410010200.S	Krabica univerzálna z PVC do dutých stien KUL 68-45/LD	ks	13,000	0,88	11,44
8	K	210010325.S	Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	7,000	4,29	30,03
9	M	345410015000.S	Krabica univerzálna KUL 68-45/LD, z PVC	ks	7,000	0,64	4,48
10	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	1,000	8,91	8,91
11	M	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	1,000	2,49	2,49
12	K	210020572.S	Požiarne odolná izolačná podložka pod elektrické prístroje a svietidlá, vrátane narezania a uloženia	m2	3,000	0,38	1,14
13	M	343110000110.S	Podložka vlákno cementová nehorľavá pod elektrické rozvody a zariadenia. 1200x300x5mm	ks	8,334	6,58	54,84
14	K	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	25,000	4,34	108,50
15	M	343430001600.S	Teplom zmršťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5.5-14.5. dl. 1000 mm	m	25,000	2,56	64,00
16	M	343430004100.S	Bužírka zmršťovacia 4,8x2,4 mm, dĺžka 1 m	ks	25,000	0,38	9,50
17	M	345840000716.S	Teplom zmršťiteľný káblový uzáver TZUKG 35/11 s lepidlom	ks	25,000	0,90	22,50
18	K	210100259.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	2,000	4,81	9,62
19	M	345840000716.S	Teplom zmršťiteľný káblový uzáver TZUKG 35/11 s lepidlom	ks	2,000	0,90	1,80
20	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	3,49	3,49
21	M	345340003000.S	Spínač jedнопólový nástenný IP 44	ks	1,000	2,73	2,73
22	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000	1,68	1,68
23	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	1,000	3,29	3,29
24	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	1,000	1,20	1,20
25	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	1,000	0,72	0,72
26	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	2,20	4,40
27	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	2,000	4,73	9,46
28	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	2,000	0,72	1,44
29	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	2,000	1,93	3,86
30	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	2,000	3,69	7,38
31	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	2,000	0,72	1,44
32	K	210110068.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, termostat v krabici	ks	1,000	10,94	10,94
33	M	374350003300.S	Termostat analógový jednoduchý na kontrolu a reguláciu teploty, výstup 1x16A spinací 230V, IP4X	ks	1,000	36,81	36,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	8,000	7,69	61,52
35	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	8,000	3,73	29,84
36	K	210192552.S	Svorkovnica EPS	ks	1,000	14,53	14,53
37	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	14,02	14,02
38	K	210193047.S	Skriňa pripojková plastová SPP 7 - 3x160 A	ks	1,000	11,02	11,02
39	M	357110014830.S	Skriňa pripojková plastová SPP 7 zapustená do výklenku v stene, s 3. modulami krytu káblového priestoru	ks	1,000	234,18	234,18
40	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	15,26	15,26
41	M	357150000330.S	Rozvodnicová skriňa RS zapustená, počet radov 3, modulov v rade 12, modulov celkom 36, PE+N, IP30	ks	1,000	29,26	29,26
42	K	210201900.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 0,5 kg	ks	24,000	4,24	101,76
43	M	348140000600.S	Svietidlo interiérové LED do 2X8W, IP54, tmavosivé, podľa cenovej ponuky	ks	21,000	14,66	307,86
44	M	348140000700.S	Svietidlo interiérové LED do 2X8W, IP54, biele, podľa cenovej ponuky	ks	3,000	14,66	43,98
45	K	210461006.S	Montáž vykurovacieho telesa do 1000 W	ks	2,000	12,34	24,68
46	M	484520003200	Sálavý panel elektrický 650x1220x30 mm, napätie 230 V 600W IP 44	ks	2,000	105,90	211,80
47	M	541510003500.S	Montážny rám na infrapanel	ks	2,000	36,86	73,72
48	K	210800220.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x1,5mm ²	m	6,000	0,45	2,70
49	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm ²	m	6,000	0,31	1,86
50	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ² O=22, J=62	m	84,000	0,42	35,28
51	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	84,000	0,49	41,16
52	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	66,000	0,54	35,64
53	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	66,000	0,70	46,20
54	K	210800242.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm ²	m	7,000	1,19	8,33
55	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm ²	m	7,000	4,13	28,91
56	K	MV	Murárske výpomoci	%	19,100	3,00	57,30
57	K	PM	Podružný materiál	%	19,100	3,00	57,30
58	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	19,100	3,00	57,30

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

189,00

59	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	21,000	9,00	189,00
----	---	-------------	--	-----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravská lesná železnica - Drevenica - obnova objektu

Objekt:

02 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 12. 2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 149,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 149,98	20,00%	230,00

Cena s DPH

v EUR

1 379,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Oravská lesná železnica - Drevenica - obnova objektu

Objekt:

02 - Bleskozvod

Miesto:

Dátum: 14. 12. 2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 149,98

D	M	Práce a dodávky M					992,84
D	21-M	Elektromontáže					701,55
1	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spoiov	m	64,000	1,35	86,40
2	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	60,288	0,95	57,27
3	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spoiov O 10 mm	m	15,000	1,09	16,35
4	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	9,375	0,95	8,91
5	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	2,10	12,60
6	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvodov 0	ks	6,000	0,38	2,28
7	K	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	17,000	1,14	19,38
8	M	354410033700.S	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI malá	ks	17,000	0,99	16,83
9	K	210220103.S	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlóvé strechy PV22 a PV25	ks	18,000	1,14	20,52
10	M	354410035600.S	Podpera vedenia FeZn na lepenkové a šindľové strechy označenie PV 22 pl.	ks	18,000	0,58	10,44
11	K	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	6,000	1,14	6,84
12	M	354410031900.S	Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 01 h	ks	6,000	0,40	2,40
13	M	354410032000.S	Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01	ks	6,000	0,43	2,58
14	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	12,000	1,14	13,68
15	M	354410034000.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-1	ks	12,000	0,45	5,40
16	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	42,000	1,34	56,28
17	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	42,000	0,34	14,28
18	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	6,000	1,91	11,46
19	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	6,000	0,85	5,10
20	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	1,91	11,46
21	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	0,99	5,94
22	K	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	6,000	1,34	8,04
23	M	354410005800.S	Svorka FeZn univerzálna označenie SU	ks	6,000	0,50	3,00
24	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-03	ks	6,000	1,91	11,46
25	M	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 03 (M6)	ks	6,000	0,42	2,52
26	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	8,13	48,78
27	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	6,000	3,59	21,54
28	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU	ks	12,000	3,68	44,16
29	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU Z	ks	12,000	0,61	7,32
30	K	210220401.S	Podpery vedenia ECU 57F25 na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	17,000	1,14	19,38
31	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	45,000	1,43	64,35
32	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	6,075	4,59	27,88
33	K	MV	Murárske výpomoci	%	6,640	2,91	19,35
34	K	PM	Podružný materiál	%	6,640	2,91	19,33
35	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,640	2,72	18,04
D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					291,29
36	K	460200143.S	Hĺbenie káblovej rhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	70,000	2,76	193,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	460560143.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	70,000	1,29	90,30
38	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,210	2,43	7,79
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							157,14
39	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	18,000	8,73	157,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravská lesná železnica - Drevenica - obnova objektu

Objekt:

01 - Drevenica

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava,Dolný Kubín

Zhotoviteľ:

Projektant:

Akad.arch.Vladimír Jánoš

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 12. 2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

66 760,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	66 760,99	20,00%	13 352,20

Cena s DPH

v EUR

80 113,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

ROZPOČET

Stavba:

Oravská lesná železnica - Drevenica - obnova objektu

Objekt:

01 - Drevenica

Miesto:

Dátum: 14. 12. 2020

Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava,Dolný Kubín

Projektant: Akad.arch.Vladimír Jánoš

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 760,99

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 12 672,48

D 1 ZEMNE PRÁCE 361,06

1	K	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	12,800	0,82	10,50
2	K	13130-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	5,040	12,35	62,24
3	K	13130-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	5,040	1,35	6,80
4	K	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	1,000	45,47	45,47
5	K	13230-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	1,000	10,52	10,52
6	K	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	0,660	69,74	46,03
7	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,700	5,46	36,58
8	K	18100-6112	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 15 cm	m2	70,000	1,74	121,80
9	K	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	64,000	0,33	21,12

D 2 ZÁKLADY 463,91

10	K	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	0,540	23,42	12,65
11	K	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	1,000	23,42	23,42
12	K	27531-3612	Základové pätky z betónu prostého C20/25	m3	4,980	80,49	400,84
13	K	27931-1115	Podbetónovanie základového muriva tr. C 20/25	m3	0,180	150,00	27,00

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 4 163,60

14	K	31123-8137	Murivo nosné HELUZ 38 2in1 Family brúsených na pero a drážku na lepidlo	m3	22,371	127,64	2 855,43
15	K	31127-2203	Murivo nosné z bet. tvárníc PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou B20	m3	0,180	139,36	25,08
16	K	31427-111R	Komín Schiedel ABS 20 kom. teleso pr. 20cm bez vetr. šachty	m	7,900	123,19	973,20
17	K	31427-1714	Komín Schiedel SIH PLUS ukonč. kom. súpravou pr. 20cm	kus	1,000	25,19	25,19
18	K	31716-1111	Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm	kus	3,000	8,43	25,29
19	K	31732-1511	Preklady zo železobetónu C 20/25	m3	0,640	98,58	63,09
20	K	31735-1107	Debnenie prekladov s podper. koňstr. do 4m zhotovenie	m2	6,560	14,80	97,09
21	K	31735-1108	Debnenie prekladov s podper. koňstr. do 4m odstránenie	m2	6,560	5,28	34,64
22	K	31736-1221	Výstuž prekladov, ríms 10216	t	0,020	1 218,69	24,37
23	K	31736-1721	Výstuž prekladov, ríms 10425	t	0,033	1 218,69	40,22

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 446,74

24	K	41732-1414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	2,032	87,73	178,27
25	K	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	12,170	7,74	94,20
26	K	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	12,170	2,75	33,47
27	K	41736-1221	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10216	t	0,050	995,42	49,77
28	K	41736-1721	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	t	0,090	1 011,47	91,03

D 5 KOMUNIKÁCIE 2 057,80

29	K	59441-111R	Dlažba štiepaná bridlica hr.20-40mm do lôžka z cement. malty+soklík "p02"	m2	5,810	40,38	234,61
30	K	59441-112R	Dlažba štiepaný kameň hr. 40 mm do lepiaceho mrazuvzdorného tmelu hr.10mm	m2	43,020	42,38	1 823,19

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 3 195,17

31	K	61246-5115	Príprava podkl. Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.príflna. náteru "st1"	m2	108,502	1,20	130,20
----	---	------------	--	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	61246-5135	Vnútorná omietka stien MVC,mieš.strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2cm "st1"	m2	108,502	6,84	742,15
33	K	61247-3185	Pripl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí "st1"	m2	108,502	0,71	77,04
34	K	61247-3186	Pripl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	75,200	1,25	94,00
35	K	62246-6132	Vonk. omietka stien vápenocem.,nanášanie strojne hr.1.5 cm	m2	47,583	7,25	344,98
36	K	62247-153R	Nástrek vonk. stien farba biela "A"	m2	47,583	5,60	266,46
37	K	62598-1132	Obklad vonk. bet. konštrukcii doskami Kombidoska hr. 50 mm	m2	5,010	13,85	69,39
38	K	63131-1121	Doplnenie mazaniny bet. do 1 m2 hr. 8 cm	m3	2,000	103,85	207,70
39	K	63131-5711	Mazanina z betónu prostého tr. C20/25 hr. 12-24 cm	m3	6,672	89,36	596,21
40	K	63135-1101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	4,080	8,31	33,90
41	K	63135-1102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	4,080	3,05	12,44
42	K	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,175	991,20	173,46
43	K	63157-1004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3	8,402	37,36	313,90
44	K	63245-0133	Vyrovňavací cementový poter zhotov. v ploche zo suchých zmesí hr. 40 mm	m2	5,810	9,25	53,74
45	K	64895-1411	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 25 cm	m	7,200	5,21	37,51
46	M	611 96447R	Parapetná doska drevený masív š.20cm "5,6"	m	3,960	5,16	20,43
47	M	611 96448R	Parapetná doska drevený masív š.25cm "3"	m	3,960	5,47	21,66

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 984,20

48	K	95290-1114	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	170,000	2,35	399,50
49	K	95392-211R	Osadenie a dodávka vetracej mriežky so sieťkou PVC 300x100mm	kus	10,000	14,20	142,00
50	K	95394-311R	Osadenie a dodávka prenosný hasiaci prístroj práškový 6kg	kus	3,000	30,35	91,05
51	K	96504-3421	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2	m3	0,051	117,99	6,02
52	K	96508-2932	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm do 2 m2	m3	0,051	11,37	0,58
53	K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	6,700	7,36	49,31
54	K	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	113,224	4,82	545,74
55	K	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 - bližšie nešpecifikované práce	hod	100,000	7,50	750,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 54 088,51

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 219,55

56	K	71125-1121	Izolácia proti zemnej vlhkosti+radón Dickbeschichtung 2K	m2	77,490	8,99	696,64
57	K	71125-1113	Tlaková izolácia K11 Schlámme grau - cementová báza	m2	40,320	12,33	497,15
58	K	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	11,930	2,16	25,76

D 713 Izolácie tepelné 6 695,94

59	K	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	57,650	0,94	54,19
60	M	283 1F0325	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.50 mm	m2	5,926	2,76	16,36
61	M	631 411840	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 6 cm	m2	52,877	2,40	126,90
62	K	71313-1135	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie	m2	21,700	4,02	87,23
63	M	283 1BA45R	Doska izolačná Pur/Pir LINITHERM PAL N+F hr. 10 cm	m2	22,134	16,64	368,31
64	K	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	m2	79,950	1,21	96,74
65	M	631 411770	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 14 cm	m2	81,549	5,51	449,33
66	K	71315-1162	Montáž tep. izol. striech šikm. priskrutk. nad krokvy dosky do 45° hr. do 10 cm	m2	161,190	2,10	338,50
67	M	283 1BA45R	Doska izolačná Pur/Pir LINITHERM PAL N+F hr. 10 cm	m2	164,414	13,32	2 189,99
68	K	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	64,918	4,98	323,29
69	K	71319-142R	Izolácia tepelná striech vrchom, položením Linitherm integrov. Al fólia "S1"	m2	185,369	13,32	2 469,12
70	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	65,200	2,70	175,98

D 762 Konštrukcie tesárske 21 389,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	76212-313R	Montáž stien a priečok viazaných z reziva prier. pl. 450cm2	m	37,200	5,69	211,67
72	K	76212-314R	Montáž stien a priečok viazaných z reziva prier. pl. 900cm2	m	155,650	10,90	1 696,59
73	M	605 16182R	Hranol opracovaný S I 625-900	m3	16,993	268,92	4 569,76
74	K	76213-213R	Montáž debnenia stien z hobľovaných dosiek vložené do rámu okna "4"	m2	2,160	34,19	73,85
75	M	605 12620R	Fošňa SM hobľovaná 2 50 100-160 "4"	m3	0,119	219,93	26,17
76	K	76219-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stien	m3	17,112	8,63	147,68
77	K	76221-112R	Montáž a dod. schodiska priamočiar. š. ramena do 1 m z dosiek	m	14,000	106,09	1 485,26
78	K	76222-214R	Montáž a dod. drev. zábradlia rovného s povrch. úpravou dl. 3,76m "8"	kpl	1,000	642,76	642,76
79	K	76222-215R	Montáž a dod. drev. zábradlia rovného s povrch. úpravou dl. 5,07m "9"	kpl	1,000	751,14	751,14
80	K	76229-5000	Spojovacie ochranné prostriedky k montáži schodiska	m3	0,098	4,50	0,44
81	K	76231-111R	Montáž a dod. osadenie kotviacich želez stípy	kus	6,000	17,23	103,38
82	K	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	113,470	4,51	511,75
83	K	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	222,280	6,07	1 349,24
84	K	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	121,550	8,34	1 013,73
85	M	605 151500	Hranol SM 1 000-600/8x10.8x16.10x10.10x12.15x15.16x16.../	m3	1,428	189,94	271,23
86	M	605 15202R	Hranol SM 1 hobľovaný 100x120 400-600	m3	7,013	234,93	1 647,56
87	K	76234-105R	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 4 skrutk. na rošt hr 25mm "S1,S2"	m2	211,830	9,98	2 114,06
88	K	76234-1260	Debnenia striech rovných a šikmých z palubiek	m2	50,640	4,51	228,39
89	M	611 91686R	Obloženie drevené hr. 20mm š. 81-100mm "S2"	m2	55,704	8,50	473,48
90	K	76234-1650	Montáž debnenia štítových odkvapových ríms z hobľovaných dosiek	m2	39,975	4,51	180,29
91	M	611 91685R	Obloženie drevené hr. 20mm š. 81-100mm	m2	43,973	8,50	373,77
92	K	76234-2204	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm "st2"	m2	68,468	1,35	92,43
93	M	605 171800	Lata podkladná 60/40 mm "st2"	m	225,944	0,48	108,45
94	K	76234-2451	Montáž kontralate "S1,S2"	m	240,000	1,66	398,40
95	M	605 171020	Lata SM 1 do 25cm2 x 200-375cm	m3	0,660	199,94	131,96
96	K	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	17,459	28,35	494,96
97	K	76252-3104	Položenie podláh z dosiek hobľovaných na zraz "po3,po1"	m2	51,840	5,91	306,37
98	M	605 12525R	Doska SM hobľovaná 2 30 250-300 "po1"	m3	1,711	234,93	401,97
99	K	76252-411R	Položenie podláh z dosiek prekladaných hobľovaných "po3"	m2	27,930	12,04	336,28
100	M	605 12526R	Doska SM hobľovaná 2 40 250-300 "po3"	m3	2,458	234,93	577,46
101	K	76252-6130	Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie nad 65 do 100 mm	m2	51,840	2,56	132,71
102	M	605 17180R	Lata podkladná 60/60 mm "po1"	m	114,048	0,72	82,11
103	K	76259-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	m3	4,580	3,07	14,06
104	K	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	195,780	2,25	440,37

D 763 Konštrukcie - drevostavby 3 835,51

105	K	76311-9210	Základný penetračný náter Grundierung "st2"	m2	94,754	0,77	72,96
106	K	76312-2810	Montáž nosnej konštr. steny SDK dvojito opláštené "st2"	m2	26,286	7,99	210,03
107	M	605 15150R	Hranol SM 1 000-600 60x80	m3	0,555	184,94	102,64
108	K	76312-283R	Montáž dosiek, stena SDK dvojito opláštená "st2"	m2	26,286	7,56	198,72
109	M	595 913240	Rigips - protipožiarna doska RF 12,5 "st2"	m2	28,915	1,98	57,25
110	K	76315-821R	Podlaha zhutnený násyp hr.60mm Liapor "po1"	m2	51,840	40,43	2 095,89
111	K	76316-1284	Montáž podkrovia z dosiek Rigips na 2-vrstv. nos. konštr. 2-vrstvová	m2	68,468	11,94	817,51
112	M	595 913240	Rigips - protipožiarna doska RF 12,5 "st2"	m2	75,315	1,98	149,12
113	K	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	36,510	3,60	131,39

D 764 Konštrukcie klampiarske 10 114,69

114	K	76415-2116	Oddelovacia štrukturovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou	m2	233,013	3,98	927,39
115	K	76431-135R	Klamp. AL hr.0,6 zastrešenie zo šablón do 0,50 m2 do 45 st. s prísluž. "S1,S2"	m2	211,830	26,34	5 579,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	K	76432-232R	Klamp. AL plech farebný odkvapov tvr. kryt. rš 175 + vetrací pás "3/KL"	m	105,000	9,46	993,30
117	K	76433-934R	Klamp. AL farebný plech lem. komínov na hlad. krytine v hrebeni "4/KL"	m2	1,000	36,90	36,90
118	K	76434-822R	Klamp. Al pl. sneh. chytače tyčové dl 500	m	8,000	27,99	223,92
119	K	76435-221R	Klamp. Al farebný pl. žláby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m- "5/KL"	m	52,500	24,19	1 269,98
120	K	76439-133R	Klamp. AL farebný plech záveterná lišta rš 373 "7/KL"	m	13,000	12,39	161,07
121	K	76439-134R	Klamp. AL farebný plech záveterná lišta rš 373 "9/KL"	m	7,500	12,39	92,93
122	K	76439-234R	Klamp. AL plech farebný úžľabie rš 530 "8/KL"	m	7,000	18,73	131,11
123	K	76441-033R	Klamp. AL plech farebný oplechovanie parapetov rš 220 "2/KL"	m	3,600	7,17	25,81
124	K	76441-034R	Klamp. AL plech farebný oplechovanie parapetov rš 250 "2/KL"	m	3,600	9,02	32,47
125	K	76441-035R	Klamp. AL plech farebný oplechovanie parapetov rš 350 "1/KL"	m	29,000	10,96	317,84
126	K	76445-421R	Klamp. Al pl. farebný rúry odpadové kruhové d-80 "6/KL"	m	13,200	15,79	208,43
127	K	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	99,980	1,14	113,94

D 766 Konštrukcie stolárske 7 054,56

128	K	76623-111R	Montáž drevený pójdný uzáver	kus	1,000	43,20	43,20
129	M	611 4C080R	Uzáver drevený sklápací uzamykateľný 2,5x1m	kus	1,000	317,90	317,90
130	K	76641-2113	Montáž oblož. stien nad 1m2 palub. z mäk. dreva š. do100mm	m2	21,700	10,79	234,14
131	M	611 91687R	Obloženie drevené hr. 20mm š. 81-100mm	m2	23,870	8,00	190,96
132	K	76641-7111	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien	m	65,100	2,53	164,70
133	M	605 171010	Lata SM 1 do 25cm2 x 100-175cm	m3	0,172	179,94	30,95
134	K	76649-2100	Montáž obloženia ostenia	m2	6,200	14,99	92,94
135	M	611 91687R	Obloženie drevené hr. 20mm š. 81-100mm	m2	6,820	8,00	54,56
136	K	76661-221R	Montáž a dod. drev. okno 2kr O 1200x1400mm "2"	kus	1,000	827,74	827,74
137	K	76661-222R	Montáž a dod. drev. okno 1kr P 3600x450mm "3"	kus	1,000	431,56	431,56
138	K	76661-223R	Montáž a dod. drev. okno 1kr P 1200x2030mm "4"	kus	2,000	910,71	1 821,42
139	K	76661-224R	Montáž a dod. drev. okno 1kr S 1800x450mm "5"	kus	1,000	356,16	356,16
140	K	76661-225R	Montáž a dod. drev. okno 1kr P 1800x450mm "6"	kus	1,000	188,19	188,19
141	K	76666-111R	Montáž a dod. vonk. dvier drev. vrátane drev. zár. 1kr sklo 120x225cm "1"	kus	1,000	1 688,82	1 688,82
142	K	76666-112R	Montáž a dod. vonk. drev. okenice latkové 2kr 555x2250mm "1"	kus	1,000	167,95	167,95
143	K	76666-113R	Montáž a dod. vn. dvier drev. vrátane drev. zár. 1kr plné 70x197cm "7"	kus	1,000	314,90	314,90
144	K	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	69,280	1,85	128,47

D 775 Podlahy vlysové a parketové 309,52

145	K	77541-3121	Podlahové soklíky alebo lišty dubové 60/15mm prip. skrutkami	m	58,660	4,16	244,03
146	K	77597-321R	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Ethafoam hr.3mm	m2	51,840	1,04	53,91
147	K	99877-5202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	%	2,970	3,90	11,58

D 782 Obklady z kameňa 272,66

148	K	78211-112R	Montáž a dod. obkladov stien štiep. bridlica do mrazuvd. lepidla "C"	m2	5,840	45,88	267,94
149	K	99878-2202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 12 m	%	2,680	1,76	4,72

D 783 Nátery 2 457,20

150	K	78372-630R	Nátery tesárskych konštr. polopriehľadný (napr. Tikkurila)	m2	348,434	3,40	1 184,68
151	K	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	680,490	1,87	1 272,52

D 784 Malby 739,15

152	K	78441-1211	Penetrácia podkladu pod malby v miest. do 3,8m "st1"	m2	118,045	0,38	44,86
153	K	78445-257R	Malba zo zmesi tekut. (Jupol) 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m "st1.st2"	m2	213,069	0,77	164,06
154	K	78448-1010	Štierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m "st2"	m2	95,024	5,58	530,23

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	M21	155 Elektromontáže				0,00
155	K	21011-111R	M21 - 155 Elektromontáže elektroinštalácia	EUR	1,000	0,00	0,00
156	K	21011-112R	M21 - 155 Elektromontáže bleskozvod	EUR	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravská lesná železnica - Drevenica - obnova objektu

Objekt:

04 - Rozvádzač RS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 12. 2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

518,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	518,13	20,00%	103,63

Cena s DPH

v EUR

621,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

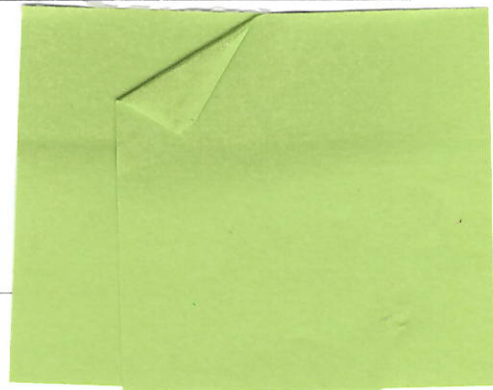

ROZPOČET

Stavba: Oravská lesná železnica - Drevenica - obnova objektu

Objekt: **04 - Rozvádzač RS**

Miesto: Dátum: 14. 12. 2020

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							518,13
D	N00		Nepomenované práce				518,13
D	N01		Nepomenovaný diel				518,13
1	K	00000000	Rozvádzač RS		1,000	518,13	518,13



Sídlo: 027 12 Liesek 87, Tel: 043 538 45 53

IČO: 36442003, IČ DPH: 2022166927


Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
odd sro, vl.č 17398/L

VYHLÁSENIE

Názov stavby: „Oravská lesná železnica - Drevenica - obnova objektu“

Týmto vyhlasujem, že pre hore uvedenú zákazku uchádzač Grif plus, s.r.o. nebude využívať subdodávateľov.

V Oravskom Podzámku, dňa 10.3.2021



.....
podpis a pečiatka konateľ a spoločnosti