

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kod:
Stavba: Reštaurátorské a rekonštrukčné práce na Oravskom hrade

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	BAUMAN stavby, s.r.o.	IČO:	52203204
		IČ DPH:	SK2120950986
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			711 788,34
DPH	Saazba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%		163 711,32
Cena s DPH	v	EUR	875 499,66

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

O
P.Č
027 4
IČO:3



Dátum a podpis:

4.5.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

4.5.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Reštaurátorské

Miesto:

Dátum:

24.3.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhrotoviteľ:

BAUMAN stavby, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		711 788,34	875 499,65
2	Výmena krytiny strecha	56 176,32	69 096,87
3	Obnova Objektu+elektroinštalácia+zdravotechnika	484 583,40	596 037,58
5	Osvetlenie	23 681,40	29 128,12
6	Hradný múr omietka	87 482,51	107 603,49
7	Hradný múr výmena strešnej krytiny	51 508,40	63 355,33
8	Hradný múr elektroinštalácia	8 356,31	10 278,26



Odberateľ: Oravské múzeum D. Kubín
 Projektant: Ing.Piliár Ján
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 24.03.2026

Stavba :OBNOVA OBJEKTU 2. BRÁNY, Oravský hrad

Objekt : Výmena strešnej krytiny

Časť : Výmena krytiny strecha

Ing. Račáková **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	015	938902121	Vyčistenie plôch drevených konštrukcií oceľovými kefami	220,000	m2	3,60	792,00
2	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,691	t	24,00	136,58
3	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	5,691	t	12,00	68,29
4	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,691	t	18,00	102,44
5	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	56,910	t	1,20	68,29
6	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,691	t	18,00	102,44
7	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	11,392	t	2,40	27,34
8	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,691	t	45,00	256,10
9	000	999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 - pomocné a nepredvídané práce	50,000	hod	20,00	1 000,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 553,48			2 553,48

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: **2 553,480** **2 553,48**

PRÁCE A DODÁVKY PSV

762 - Konštrukcie tesárske

10	762	762342202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	220,000	m2	5,75	1 265,00
11	MAT	605171125	Lata 4x5cm SM 1 0-600cm	808,500	m	0,81	654,89
12	762	762342451	Montáž konralate	200,000	m	2,30	460,00
13	MAT	605171020	Lata SM 1 do 25cm2 x 200-375cm	0,550	m3	402,50	221,38
14	762	762342811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	220,000	m2	1,15	253,00
15	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	2,167	m3	57,50	124,60
16	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	42,061	%	57,50	2 418,51
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				5 397,38			5 397,38

764 - Konštrukcie klampiarske

17	764	76422222R	Klamp. Cu pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 220 "18/KL"	34,100	m	40,25	1 372,53
18	764	76423426R	Klamp. Cu patinovaný pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 455 "21/KL"	25,500	m	46,00	1 173,00
19	764	764239210	Klamp. Cu pl. lem. komínov na vlnit. krytine v ploche	1,787	m2	138,00	246,61
20	764	764252203	Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. polkruhové rš 330 "19/KL"	34,100	m	59,80	2 039,18
21	764	764259211	Klamp. Cu pl. žľaby kotlík konický d do 120 "20/KL"	1,000	kus	115,00	115,00
22	764	764332861	Klamp. demont. lem. múrov tvr. kryt. +krycí pl. 660, nad 30° do 45°	25,500	m	1,15	29,33
23	764	764339811	Klamp. demont. lem. komínov na vln. krytine v ploche, nad 30° do 45°	1,787	m2	5,75	10,28
24	764	764352811	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, nad 30° do 45°	34,100	m	5,75	196,08
25	764	764554203	Klamp. Cu pl. rúry odpadové kruhové d-120 "20/KL"	15,500	m	59,80	926,90
26	764	76455694R	Klamp. Cu pl. koleno horné kruhové d 120 mm "20/KL"	2,000	kus	34,50	69,00
27	764	76455695R	Klamp. Cu pl. koleno výtokové kruhové d 120 mm "20/KL"	1,000	kus	34,50	34,50
28	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	102,314	%	2,30	235,32
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				6 447,73			6 447,73

765 - Krytiny tvrdé

29	765	76536125R	Montáž odborný umelecko-remeselný spôsob šindel drevený,Cu klince	220,000	m2	40,25	8 855,00
30	MAT	60510100R	Drevený šindel ručne štiepaný hr. 20mm (červený smrek)	242,000	m2	100,00	24 200,00
31	765	765361810	Demontáž šindlovej krytiny do sute	220,000	m2	3,45	759,00
32	765	765901131	Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. vysokodifúznou fóliou	220,000	m2	3,45	759,00
33	MAT	605101133	Fólia podstrešná hydroizolačná vysokodifúzna	220,000	m2	1,73	380,60
34	765	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	468,798	%	5,75	2 695,59
765 - Krytiny tvrdé spolu:				37 649,19			37 649,19

783 - Nátery				
34	783 783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	3,360 m2	11,50 38,64
35	783 783782203	Nátery tesárskych konštr. impregnáciou proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam	517,000 m2	3,45 1 783,65
36	783 783999904	Nátery, HZS T4 - očistenie klam. výrobok chrlič	5,000 hod	86,25 431,25
		783 - Nátery spolu:	2 253,54	2 253,54
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	51 747,840	51 747,84
PRÁCE A DODÁVKY M				
M21 - 155 Elektromontáže				
37	921 219990006	Elektromontáže, silnoprúd HZS T6 - DMT a montáž bleskozvod	75,000 hod	25,00 1 875,00
		M21 - 155 Elektromontáže spolu:	1 875,00	1 875,00
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 875,00	1 875,00
		Za rozpočet celkom	56 176,32	56 176,32

Odberateľ:
 Projektant: Oravské múzeum, Oravský Podzámok
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:24.03.2026

Stavba : OBNOVA OBJEKTU 2. BRÁNY, Oravský hrad
 Objekt : Obnova objektu 2.brány

Ing. Račáková

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	2,415	m3	177,75	429,27
2	001	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopu fúrikom do 10 m v horn. tr. 1-4	2,415	m3	7,56	18,26
3	001	162201219	Priplatok za každých ďalších 10 m vod. premiestnenia výkopu fúrikom v horn. tr. 1-4	14,490	m3	10,33	149,68
4	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	2,415	m3	8,63	20,84
5	272	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	24,150	m3	1,67	40,33
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				658,38			658,38
2 - ZÁKLADY							
6	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	2,415	m3	189,29	457,14
2 - ZÁKLADY spolu:				457,14			457,14
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
7	014	310239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehľami v murive akejkolvek hr. na maltu MV	2,137	m3	722,94	1 544,92
8	011	31121122R	Murivo nadzákl. z lomového kameňa opracovaného na MV	1,351	m3	1 052,55	1 422,00
9	011	317161111	Preklady keramické-120/65/1000 mm	2,000	kus	52,99	105,98
10	011	342272536	Priečky z porobetónových tváric hr.150mm 550kg/m3	9,225	m2	63,31	584,03
11	011	342291122	Ukotvenie priečok hr. nad 100 mm k tehľ. konštr. plochými nerezovými kotvami	8,250	m	7,80	64,35
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				3 721,28			3 721,28
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
12	011	41124425R	Klenby z tehál 29 cm P15 na maltu MV rozp. do 2 m hr. 150 mm	0,405	m2	395,06	160,00
13	011	41124428R	Klenby z tehál 29 cm P25 na maltu MV rozp. nad 2 m hr. 150 mm	9,660	m2	248,40	2 399,54
14	011	411323434	Klenby alebo škрупiny zo železobetónu tr. C25/30	0,966	m3	465,84	450,00
15	011	411353103	Debnenie stropov klenieb tvaru vrchlika zhotovenie	10,065	m2	87,63	882,00
16	011	411353104	Debnenie stropov klenieb tvaru vrchlika odstránenie	10,065	m2	19,34	194,66
17	011	411362042	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI, d 5 mm, veľkosť ôk 15 x 15	12,558	m2	3,50	43,95
18	011	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	0,684	m3	197,52	135,10
19	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	3,420	m2	43,96	150,34
20	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	3,420	m2	11,30	38,65
21	011	417361221	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10216	0,017	t	1 922,29	32,68
22	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,037	t	2 005,99	74,22
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				4 561,14			4 561,14
5 - KOMUNIKÁCIE							
23	221	594511111	Dlažba z lomového kameňa hr. do 250 mm do lôžka z betónu tr. C 8/10	1,320	m2	81,41	107,46
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				107,46			107,46
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
24	011	61142213R	Omietka vnút. váp. klenieb - obnova reštaurátorským spôsobom - viď A.6 "a1"	130,650	m2	117,54	15 356,60
25	011	61242162R	Omietka vnút. stien vápenná hladká - obnova reštaurátorským spôsobom - viď A.6 "a1"	403,323	m2	93,61	37 755,07
26	011	612457181	Vnút. omietka vápennocementová jadrová (hrubá) stien hr. 10 mm	18,450	m2	25,55	471,40
27	011	612457191	Vnút. omietka vápennocementová jednovrstvová stien hr. 5 mm	15,035	m2	17,05	256,35
28	011	612465115	Príprava betónového podkladu - penetračný náter, pod omietky vnút.stien, zvláš. prířna. náteru	18,450	m2	3,13	57,75
29	011	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	18,450	m2	12,16	224,35
30	211	62221112R	Čistenie muríva s povrchovou dezinfekciou reštaurátorským spôsobom "a,a1"	880,253	m2	13,57	11 945,03
31	011	62242112R	Omietka vonk. stien hladká - obnova reštaurátorským spôsobom - viď A.6 "a"	108,290	m2	128,93	13 961,83
32	011	62242115R	Omietka vonk. stien hladká - obnova reštaurátorským spôsobom - viď A.6 "a1"	237,999	m2	119,14	28 355,20
33	011	62242116R	Omietka vonk. stien hladká - obnova umelecko-remesel. spôsobom - viď A.6 "a2"	11,000	m2	43,18	474,98
34	011	62249130R	Obnova výmalby rímsy - tmavočervená a biela "d"	11,700	m2	152,65	1 786,01
35	011	62249131R	Náter fasádny tekutý silikátový pre historické budovy reštaurátorským spôsobom "a,a1"	880,253	m2	83,26	73 289,86
36	011	62249134R	Očistenie, reštaurovanie, doplnenie a konzervovanie kamen. prvkov erbu - viď A.6 "c1"	1,000	kpl	4 945,00	4 945,00

37	014	62290112R	Očistenie,rekonštrukcia a konzervovanie kamen. prvkov - vid' A.6 "c"	52,112 m2	1 012,00	52 737,34
38	014	622909010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP "a,a1,c"	932,365 m2	20,36	18 982,95
39	011	631315651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm	2,091 m3	171,60	358,82
40	011	631319175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	2,091 m3	5,10	10,66
41	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	0,867 m2	17,23	14,94
42	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	0,867 m2	5,96	5,17
43	011	631362151	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 5 mm, oko 10 cm	15,990 m2	5,30	84,75
44	011	631591115	Násyp pod podlahy z keramzitu "P,P1"	6,634 m3	155,20	1 029,60
45	011	632435113	Penetračný náter pre exteriér "P3"	29,648 m2	25,21	747,43
46	011	632435116	Penetrácia podkladu - zábrana proti vlhkosti "P2"	6,060 m2	39,19	225,37
47	011	63243512R	Samorozlievajúca vyrovnávajúca stierka hr. 3 mm "P3"	2,930 m2	9,50	27,84
48	011	63243513R	Samorozlievajúca vyrovnávajúca stierka hr. 5 mm "P2"	6,060 m2	11,00	66,66
49	011	63292191R	Dlažba z piesk. dlaždíc hr. 4 cm do piesku s výplňou škár	4,000 m2	240,00	960,00
50	011	63292192R	Dlažba z riečnych valúnov do betónového lôžka	5,150 m2	81,40	419,21
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				264 550,17		264 550,17

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

51	211	931992121	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm "P1,P2,P3"	4,618 m2	9,46	43,69
52	003	941941031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	94,000 m2	6,98	656,12
53	003	941941042	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	124,000 m2	7,52	932,48
54	003	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	564,000 m2	3,56	2 007,84
55	003	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	744,000 m2	4,14	3 080,16
56	003	941941831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	94,000 m2	4,58	430,52
57	003	941941842	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	124,000 m2	4,86	602,64
58	003	941955001	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	95,000 m2	4,28	406,60
59	003	941955002	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	3,400 m2	6,02	20,47
60	003	941955003	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	50,000 m2	7,50	375,00
61	003	941955004	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	214,150 m2	7,90	1 691,79
62	003	944944102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	346,580 m2	1,50	519,87
63	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	150,000 m2	1,50	225,00
64	011	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	130,000 m2	1,50	195,00
65	013	962022491	Búranie muriva z kameňa na MC alebo otvorov nad 4 m2	6,806 m3	66,00	449,20
66	013	962031136	Búranie priečok z tvár. MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	18,198 m2	6,50	118,29
67	013	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	0,975 m3	139,42	135,93
68	013	963053935	Búranie schodisk. ramien žeb. monolit. obojstr. zamurov.	7,650 m2	60,71	464,43
69	013	965032131	Búranie dlažieb tehál na stojato nad 1 m2	12,000 m2	4,50	54,00
70	013	965042231	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 4 m2	12,755 m3	142,86	1 822,18
71	013	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	73,030 m2	5,50	401,67
72	013	965082933	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	1,200 m3	17,80	21,36
73	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2	7,000 kus	0,61	4,27
74	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	5,000 kus	1,00	5,00
75	013	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2	5,973 m2	18,95	113,19
76	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	4,552 m2	24,37	110,93
77	013	971033621	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 10 cm	1,820 m2	4,96	9,03
78	013	973028141	Vysek. kapiex pre zaviazanie nových priečok a stien v mur. z kam. hr. do 30 cm	4,600 m	22,90	105,34
79	013	975073111	Jednostr. podchyt. streš. väznikov v. do 3,5 m do 1000 kg/m	3,000 m	21,33	63,99
80	013	978011191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	129,700 m2	37,98	4 926,01
81	013	978012191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenoc. trst. do 100 %	24,300 m2	42,78	1 039,55
82	013	97802116R	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 60 %	188,493 m2	26,91	5 072,35
83	013	97802119R	Otlčenie vnút. a vonk. omietok stien cementových do 100 % "a,a1"	403,878 m2	44,51	17 976,61
84	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	101,733 t	15,09	1 535,15
85	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	101,733 t	10,57	1 075,32
86	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	101,733 t	17,55	1 785,41
87	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 034,660 t	0,51	1 037,68
88	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	101,733 t	15,22	1 548,38
89	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	813,864 t	1,71	1 391,71
90	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	101,733 t	5,93	603,28
91	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	101,733 t	45,00	4 577,99
92	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	2,415 m3	11,00	26,57
93	014	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	82,524 t	40,00	3 300,96
94	000	999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 - pomocné a nepredvídané práce	300,000 hod	20,00	6 000,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				66 962,96		66 962,96

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: **341 018,530**

341 018,53

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

95	711	71113121R	Izolácia proti vlhkosti vodor.- tesniaca páska "P1"	14,805 m2	16,90	250,20
96	711	71125111R	Pružná hydroizolácia samonivelizujúca "P1"	14,805 m2	29,40	435,27
97	711	711251122	Hydroizolačná izolácia proti tlakovej vode a radónu (bituménová báza)	1,050 m2	4,40	4,62
98	711	711251130	Pružná hydroizolácia proti stekajúcej vode	32,578 m2	31,66	1 031,42
99	711	998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 24 m	12,292 %	2,80	34,42
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				1 755,93		1 755,93

713 - Izolácie tepelné

100	713	713121121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	73,540 m2	2,78	204,44
101	MAT	2831F0223	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.30 mm "P1,P2,P3"	75,011 m2	2,06	154,52
102	MAT	2831F0226	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.60 mm "P1,P2,P3"	75,011 m2	4,10	307,55
103	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	7,497 %	1,55	11,62
713 - Izolácie tepelné spolu:				678,13		678,13

721 - Vnútna kanalizácia

104	721	72111111R	Zdravotechnika	1,000 kpl		4 949,71
721 - Vnútna kanalizácia spolu:				4 949,71		4 949,71

762 - Konštrukcie tesárske

105	762	76208312R	Priplatok za zrezanie hrán reziva zábradlia	1,000 Eur	422,63	422,63
106	762	76211111R	Drevený strop - umelecko-remeselná úprava	64,550 m2	379,50	24 496,73
107	762	762211140	Montáž schodiska priamočiar. š. ramena do 1,5 m z fošien bez podstupnic	27,900 m	41,45	1 156,46
108	MAT	60512596R	Fošňa SM hobľovaná 1 50 000-600	0,382 m3	784,88	299,82
109	762	762222141	Montáž zábradlia rovného, osová vzd. stĺpkov do 150 cm	21,400 m	108,68	2 325,75
110	MAT	60512713R	Doska SM hobľovaná 1 18-22x60-160	0,187 m3	784,88	146,77
111	762	762295000	Spojovacie ochranné prostriedky k montáži schodiska	0,569 m3	110,37	62,80
112	762	76231111R	Montáž a dod. kotevných želez stĺpov a väznice "K1"	4,000 kus	70,04	280,16
113	762	76231112R	Montáž a dod. kotevných želez väznice "K3"	2,000 kus	54,34	108,68
114	762	76231113R	Montáž a dod. kotevných želez stĺpov a väznice "K4,K5"	3,000 kus	20,47	61,41
115	762	762331811	Demontáž viazaných konštr. krovov pier. plocha do 120 cm2	1,700 m	11,73	19,94
116	762	762412101	Montáž olišтовania škár stien	10,000 m	15,21	152,10
117	MAT	61413486R	Lišta smreková krycia	11,000 m	22,70	249,70
118	762	762523108	Polozenie podláh z fošien hobľovaných na zraz	11,300 m2	18,75	211,88
119	MAT	60512595R	Fošňa SM hobľovaná 1 40 000-600	0,497 m3	784,88	390,09
120	762	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	0,497 m3	21,55	10,71
121	762	762712110	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva do 120 cm2	75,160 m	24,15	1 815,11
122	762	762712120	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 120 do 224 cm2	5,500 m	19,18	105,49
123	762	762712130	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 224 do 288 cm2	22,400 m	33,19	743,46
124	762	762712140	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 288 do 450 cm2	15,100 m	40,34	609,13
125	MAT	60516001R	Hranol hobľované	2,205 m3	1 147,13	2 529,42
126	762	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	2,168 m3	181,13	392,69
127	762	762811811	Demontáž záklopu z dosiek hrubých hr. do 32 mm	24,300 m2	4,83	117,37
128	762	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	183,585 %	5,28	969,33
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				37 677,63		37 677,63

763 - Konštrukcie - drevostavby

129	763	76312731R	SDK inštalácia predsadená stena pre sanitárne zariadenia, fermacell hr.12,5 mm	7,052 m2	160,44	1 131,42
130	763	76313211R	Podhľady sadrovláknité hr.12,5mm zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD	8,990 m2	36,90	331,73
131	763	76375422R	Podlahy dosky sadrovláknité bez podsypu "P1,P2,P3"	73,540 m2	50,00	3 677,00
132	MAT	595916120	Zásyp voštinový 1-4 mm	141,087 balenie	9,00	1 269,78
133	763	998763202	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 24 m	67,590 %	2,00	135,18
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				6 545,11		6 545,11

764 - Konštrukcie klampiarske

134	764	76451026R	Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 380 "1/kl"	1,520 m	69,00	104,88
135	764	76451027R	Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 450 "1/kl"	0,950 m	71,30	67,74
136	764	764530220	Klamp. Cu pl. oplechovanie múrov rš 330 "2/kl"	3,850 m	67,85	261,22
137	764	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	5,325 %	3,45	18,37
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				452,21		452,21

766 - Konštrukcie stolárske

138	766	766441812	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky nad 30 cm dĺžky do 1,0 m	0,700 kus	1,90	1,33
-----	-----	-----------	--	-----------	------	------

139	766	76661211R	Montáž a dod. drev. okno 2kr otváracé dub-masív 930x1080mm,dvojsklo "1"	2,000 kus	696,00	1 392,00
140	766	76661212R	Montáž a dod. drev. okno 2kr otváracé dub-masív 950x900mm,dvojsklo "2"	1,000 kus	672,00	672,00
141	766	76661213R	Montáž a dod. drev. okno 2kr otváracé dub-masív 920x1050mm,dvojsklo "3"	2,000 kus	696,00	1 392,00
142	766	76661214R	Montáž a dod. drev. okno 1kr otváracé dub-masív 600x690mm,dvojsklo "4"	1,000 kus	624,00	624,00
143	766	76661215R	Montáž a dod. drev. okno 1kr otváracé dub-masív 600x900mm,dvojsklo "5"	1,000 kus	672,00	672,00
144	766	76661216R	Montáž a dod. dvere vonk. s presklením 1kr otv. dub-masív 900x2000mm,dvojsklo "6"	1,000 kus	1 440,00	1 440,00
145	766	76661217R	Montáž a dod. vn. drev. dvere doskové 1kr otv. dub-masív 900x1800mm,zárubeň "7"	1,000 kus	936,00	936,00
146	766	76661218R	Montáž a dod. vn. drev. dvere doskové 1kr otv. dub-masív 700x1810mm,zárubeň "8"	1,000 kus	912,00	912,00
147	766	76661219R	Montáž a dod. vn. dvere doskové 1kr otv. dub-masív 700x1970mm,zárubeň "9"	2,000 kus	912,00	1 824,00
148	766	76661231R	Umel.-remes. obnova drev. vonk. dvere 1kr otv. dub-masív 900x1800mm,zárubeň "1re"	1,000 kus	672,00	672,00
149	766	76661232R	Umel.-remes. obnova drev. vonk. dvere 1kr otv. dub-masív 780x1700mm,zárubeň "2re"	1,000 kus	672,00	672,00
150	766	76661233R	Umel.-remes. obnova drev. vonk. dvere 1kr otv. dub-masív 760x1820mm,zárubeň "3re"	1,000 kus	672,00	672,00
151	766	766694111	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 100cm "4"	1,000 kus	48,00	48,00
152	766	766694112	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm "3"	1,000 kus	48,00	48,00
153	766	766694122	Montáž parapetných dosák drev. š. nad 30cm dl. do 160cm "2"	1,000 kus	48,00	48,00
154	MAT	6119A011R	Parapety vnútorné drevo dub-masív s povrchovou úpravou "2,3,4"	1,429 m2	180,00	257,22
155	766	76681221R	Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dl. do 300cm	1,000 kus	540,00	540,00
156	MAT	61581225R	Súbor kuchynský dl.300cm MDF dosky vysoký lesk s drezom "10"	1,000 kus	3 000,00	3 000,00
157	766	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	228,381 %	0,80	182,70
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				16 005,25		16 005,25

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

158	771	771413113	Montáž soklov pórov.rovných do lepidla do 12cm	11,380 m	11,80	134,28
159	771	77157511R	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelú	6,060 m2	38,00	230,28
160	771	771601111	Lepenie dlažby do pružného lepidla + škárovanie "P3"	2,930 m2	38,00	111,34
161	MAT	59763721R	Dlažba GRES 300x300x8 "P2,P3"	10,635 m2	30,00	319,05
162	771	771601116	Pružná páska (samolepiaca páska) "P3"	37,330 bm	6,90	257,58
	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	10,846 %	4,10	44,47
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				1 097,00		1 097,00

772 - Podlahy z prírodného kameňa

164	782	772401124	Montáž obkladu soklov zvislých doskami z kameňa hr. 40-50mm	5,740 m	16,64	95,51
165	771	77249112R	Montáž a dod. ukončovacia Al lišta "P"	8,030 m	14,11	113,30
166	782	77250114R	Kladenie dlažby z umelého kameňa z dosák hr. do 40mm do flexilepidla	12,300 m2	45,50	559,65
167	MAT	58383821R	Doska dlažob. pravouhlá umelý kameň hr. 40mm "P"	13,518 m2	62,30	842,17
168	782	998772203	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 60 m	17,485 %	5,15	90,05
772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu:				1 700,68		1 700,68

775 - Podlahy výšové a parketové

169	775	775413123	Podlahové soklíky alebo lišty dubové 100/15mm prip. skrutk. "P1"	58,620 m	15,90	932,06
170	775	775919211	Montáž parket podláh veľkoploš drev š.nad100do150mm pláv bez lep spoj syst clic	64,550 m2	29,40	1 897,77
171	MAT	61193543R	Parkety drev. Veľkoplošné hr.10mm "P1"	71,005 m2	62,40	4 430,71
172	775	998775203	Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 24 m	73,090 %	1,10	80,40
775 - Podlahy výšové a parketové spolu:				7 340,94		7 340,94

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

173	771	781601111	Utesnenie pod keramickým obkladom-lepidlo + škárovanie	24,998 m2	42,80	1 069,91
174	MAT	59781101R	Obklad gresový dodávka	26,248 m2	35,00	918,68
175	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	18,385 %	2,30	42,29
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				2 030,88		2 030,88

782 - Obklady z kameňa

176	782	78254110R	Repasia obkladu zvislých ostení,nadpražia a parapet "c"	52,112 m	164,99	8 597,96
177	782	998782203	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 60 m	85,985 %	3,40	292,35
782 - Obklady z kameňa spolu:				8 890,31		8 890,31

783 - Nátery

178	783	783726200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	113,650 m2	4,26	484,15
179	783	783782203	Nátery tesárskych konštr. impregnáciou proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam	113,650 m2	7,80	886,47
180	783	78378344R	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarna odolnosť 30'	191,110 m2	9,42	1 800,26
783 - Nátery spolu:				3 170,88		3 170,88

784 - Maľby

181	784	784481010	Sterka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	8,990 m2	11,25	101,14
-----	-----	-----------	--	----------	-------	--------

			784 - Maľby spolu:	101,14		101,14
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	92 395,800		92 395,80
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže						
182	921 21011111R	M21 - Elektromontáže		1,000 kpl		0,00
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	50 013,49		50 013,49
999 - MCE ostatné						
183	900 999999004	Konštrukcie a práce montážne HZS - DMT nefunkčných elektr. rozvodov		50,000 hod	20,00	1 000,00
			999 - MCE ostatné spolu:	1 000,00		1 000,00
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	51 013,490		51 013,49
OSTATNÉ						
OSTATNÉ						
184	NAD C1	Osadenie a dodávka práškový hasiaci prístroj 6kg		2,000 kus	38,04	76,08
185	NAD C2	Osadenie a dodávka snehový hasiaci prístroj 5kg		1,000 kus	79,50	79,50
			OSTATNÉ spolu:	155,58		155,58
			OSTATNÉ spolu:	155,58		155,58
		Za rozpočet celkom		484 583,40		484 583,40

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA OBJEKTU 2.BRÁNY, ORAVSKÝ HRAD-ORAVSKÝ PODZÁMOK
Objekt: Zdravotechnika - podrobný rozpočet poi.č. 104 Zdravotechnika v rozpočte 3_Obnova Objektu

Objednávateľ: ORAVSKÉ MÚZEUM, P.O.HVIEZDOSLAVA, O. PODZÁMOK

Zhotoviteľ:

Miesto: Oravský Podzámok č.9

Spracoval:

Dátum: 24.03.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV HSV

1 Zemné práce

1	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3	m3	1,760	28,56	50,27
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	1,760	1,56	2,75
3	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	2,940	136,73	401,99
4	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	4,400	5,66	24,90
5	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	4,400	3,68	16,19
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,700	5,17	24,30
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,836	5,03	4,21
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	3,016	24,75	74,65
9	5834134200	Kamen drv drobne 0-4 b	t	6,204	14,90	92,44
10	5834372900	Kamenivo drvené hrubé 22-63 Z	t	1,536	13,40	20,58

4 Vodorovné konštrukcie

11	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,848	75,59	64,10
12	452111111	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	ks	5,000	3,40	17,00
13	5921850000	Krajník betónový pre značky ABK 20-25 50x25x10	ks	5,050	6,10	30,81

99 Presun hmôt HSV

14	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	9,497	43,83	416,25
----	-----------	---	---	-------	-------	--------

PSV PSV

713 Izolácie tepelné

15	713110001	Tepelná izolácia potrubia- klipsy(bal 100ks)	m	1,100	3,00	3,30
16	713482305	Montáž tepelnoizolačných trubic na báze PE hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm	m	21,500	3,22	69,23
17	2837710300	izolácia potrubia- 22/ 9"	m	10,710	0,89	9,53
18	2837710600	izolácia potrubia- 28/ 9"	m	4,590	0,98	4,50
19	2837710100	izolácia potrubia- 18/6"	m	6,630	0,43	2,85

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

20	721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	1,000	21,87	21,87
21	721171109	Potrubie z PVC KG odpadové ležaté hrdlové D 110-D+M	m	1,000	27,15	27,15
22	7211711091	Potrubie HT odpadové ležaté, zvislé hrdlové D 110-D+M	m	10,000	32,17	321,70
23	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté, zvislé hrdlové D 125-D+Mont	m	5,000	34,90	174,50
24	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	2,000	0,58	1,16
25	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	2,500	1,56	3,90
26	721173205	Potrubie polypropyl. pripájacie HT D 50, dod.+montáž	m	13,000	15,55	202,15
27	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	3,000	4,52	13,56
28	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	2,000	6,69	13,38
29	721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	1,000	5,21	5,21
30	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	29,000	1,25	36,25
31	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie do DN 300	m	29,000	1,51	43,79
32	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,012	82,25	0,99
33	721300912	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	1,000	19,67	19,67
34	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	6,000	10,42	62,52
35	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,047	34,97	1,64

722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod					0,00
36	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, - 0,00213t	m	5,000	2,91		14,55
37	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	1,000	1,94		1,94
38	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb.	1,000	34,56		34,56
39	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	1,000	20,72		20,72
40	722171111	Potrubie plasthliníkové 16x2 mm v kotúčoch	m	6,500	17,38		112,97
41	722171113	Potrubie plasthliníkové 20x2 mm	m	10,500	21,01		220,61
42	722171114	Potrubie plasthliníkové 26x3 mm v kotúčoch	m	4,500	28,43		127,94
43	722181812	Demontáž pistených pásov z rúr do D50, -0,00023t	m	5,000	1,21		6,05
44	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	ks	7,000	11,85		82,95
45	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	4,28		8,56
46	722220851	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, - 0,00069t	ks	3,000	0,70		2,10
47	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	ks	2,000	2,38		4,76
48	722239102-1	Guľový uzáver priamy G 3/4	ks	1,000	20,43		20,43
49	722239102-10	Guľový uzáver priamy s odvodnením G 3/4	ks	1,000	9,31		9,31
50	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	21,500	2,25		48,38
51	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	21,500	1,65		35,48
52	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,014	82,25		1,15
53	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,023	31,74		0,73

725		Zdravotechnika - zariad. predmety					0,00
54	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	9,21		9,21
55	725119308-pc1	sedatko na WC	súb.	1,000	28,00		28,00
56	725119410pc	Záchodová misa zavesná odpad rovný	ks	1,000	190,00		190,00
57	725119721	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	súb.	1,000	50,58		50,58
58	5513005457	Duofix pre WC s variabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452	ks	1,000	178,40		178,40
59	725119730	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	1,000	9,72		9,72
60	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	6,84		6,84
61	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	sub	2,000	24,35		48,70
62	5513005472	ovl. tlačidlo biela-lesk-biela 295x 175x 45	ks	1,000	67,50		67,50
63	6421370602	Umývadlo 65x46,8 cm	ks	2,000	100,40		200,80
64	725219501s	umývadlový sífón	súb.	2,000	15,10		30,20
65	5523155200	Kuchynský drez dvojité, nerez 600x600	ks	1,000	85,40		85,40
66	725329102	Montáž kuchynských drezov dvojitých, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 780 x 435, bez výtok. armatúr	súb.	1,000	25,24		25,24
67	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	20,88		20,88
68	6420144360	Výlevka keramicá biela, so spodným odpadom	ks	1,000	95,40		95,40
69	725539150	Montáž elektrického ohrievača prietokového	súb.	3,000	36,00		108,00
70	725539150-DHM3	Elektrický prietokový ohrievač tlakový DHM 3-3,5kW	súb.	1,000	105,00		105,00
71	725539150-DHM4	Elektrický prietokový ohrievač tlakový DHM 4-4,5kW	súb.	1,000	125,00		125,00
72	725539150-DNM4	Elektrický prietokový ohrievač beztlakový DNM 4-4,5kW+batéria nástenná	súb.	1,000	144,00		144,00
73	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,065	74,02		4,81
74	7258192011pc	ventil Ventil nástenný G 1/2"-k umývadlu	súb.	1,000	16,10		16,10
75	725819402p	Ventil práčkový G 1/2"+PO-k umývačke riadu	súb.	1,000	10,00		10,00
76	725819402z	Ventil nástenný záhradný G 1/2"+PO	súb.	1,000	15,50		15,50
77	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	4,44		4,44
78	725829601	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	14,24		28,48
79	7258296011	Batéria umývadlová do jedného otvoru	ks	1,000	44,00		44,00
80	7258296011-pc	Batéria drezová páková do jedného otvoru so sprškou	ks	1,000	83,00		83,00
81	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2, G3/4"	súb.	3,000	5,22		15,66
82	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	2,000	7,61		15,22
83	7258194021	Ventil rohový G 1/2"x3/8"	súb.	2,000	6,14		12,28
84	725859102	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad 32 do DN 50	ks	3,000	4,91		14,73
85	725869382	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	ks	3,000	10,80		32,40

86	725989101	Montáž dvierok 15x15 cm	ks	1,000	3,30	3,30
87	72598910111	dvierka plastové 15 x 15 cm	ks	1,000	4,05	4,05
88	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,121	36,26	4,39
89	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová s vent. D 40 mm z AKV	ks	2,000	23,20	46,40
90	5516131100-d	Uzávierka zápachová drezová s vent. D 50 mm z AKV	ks	1,000	33,60	33,60
Celkom						4 949,71

Suma sa prelinkuje do rozpočtu
3_Obnova Objektu, pol.č.104
Zdravotechnika

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 24.03.2026

Stavba : OBNOVA OBJEKTU 2. BRÁNY, Oravský hrad

Objekt : elektroinštalácia - podrobný rozpočet pol.č. 182 Elektromontáže v rozpočte 3_Obnova Objektu

MONTELEKTRO a.s.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	003	. . . 94321-1111	Montáž lešenia priestorového rámového ľahkého s podlahami zaťaženie do 200 kg/m2 v do 10 m	230,000	m3	2,37	545,10
2	003	45.25.10 94900-9194	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m	15,000	t	79,85	1 197,75
3	003	45.25.10 94900-9199	Priplatok za presun každých ďalších 1000 m	15,000	t	0,43	6,45
4	000	45.45.13 95299-9999	Ostatné konštrukcie - vyčistenie objektu	20,000	hod	12,32	246,40
5	013	. . . 97110-2265	Vítanie priklepom prerážacim diery do d 65 mm do tehly	300,000	cm	0,44	132,00
6	013	. . . 97110-2335	Vítanie priklepom diery do d 35 mm do betónu	150,000	cm	0,12	18,00
7	013	. . . 97721-1103	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	15,000	t	32,95	494,25
8	013	45.11.11 97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	15,000	t	19,80	297,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 936,95			2 936,95
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 936,950			2 936,95
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
9	921	45.31.1* 74211-0002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	50,000	m	1,87	93,50
10	MAT	31.20.27 345650I492	Rúrka el-inšt PVC ohybná vonkajší priemer 20 mm	50,000	m	0,25	12,50
11	921	45.31.1* 74211-0003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	75,000	m	2,08	156,00
12	MAT	31.20.27 345650I493	Rúrka el-inšt PVC ohybná vonkajší priemer 25 mm	75,000	m	0,35	26,25
13	921	45.31.1* 74211-0081	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, pancierová, uložená pevne D16 (d13)mm	30,000	m	2,43	72,90
14	MAT	31.20.27 345655K101	Rúrka el-inšt mosadzná tuhá DN 16	30,000	m	48,97	1 469,10
15	MAT	31.20.27 345658I400	Príchytka rúrky do steny mosadzná DN 16	28,000	kus	89,67	2 510,76
16	MAT	31.20.27 345658I502	Spojka rúrky mosadzná DN16 mosadzná	10,000	m	62,54	625,40
17	MAT	31.20.27 345659D011	Prechodka do krabice mosadzná DN16	10,000	kus	30,09	300,90
18	MAT	31.20.27 345659D012	Krabica mosadzná na stenu pre vypínač DN96	10,000	kus	325,84	3 258,40
19	MAT	31.20.27 345659D021	Príchytka plastová PP s čelusťami pre povrchovú montáž rúrok, sivá	750,000	kus	0,14	105,00
20	921	45.31.1* 74211-0092	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, uložená pevne D25 (d23)mm	750,000	m	2,55	1 912,50
21	MAT	31.20.27 345650I703	Rúrka el-inšt PVC ohybná pre vysoké mech. zaťaženie D25	750,000	m	1,21	907,50
22	921	45.31.1* 74212-0319	Montáž krabice do dutých priečok KO (do 250x200) bez zapojenia, s vekom, odbočná	3,000	kus	11,46	34,38
23	MAT	31.20.27 345609K120	Krabica KR rozvodná : s viečkom so svorkovnicov, pre duté priečky	3,000	kus	2,82	8,46
24	921	45.31.1* 74212-0325	Montáž krabice do dutých priečok KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	51,000	kus	8,76	446,76
25	MAT	31.20.27 345609D020	Krabica KR rozvodná kompletná, pre duté priečky, spojenie do súvislého radu, so svorkovnicou	51,000	kus	2,82	143,82

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
26	921	45.31.1* 74212-0351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm ² , rozvodka IP40-66 (6455-11)	15,000	kus	15,16	227,40
27	921	45.31.1* 74212-0502	Osadenie lustrovej svorky do 3x4mm ² , vrátane zapojenia	35,000	kus	1,14	39,90
28	921	45.31.1* 74212-0522	Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na skrutku	15,000	kus	0,88	13,20
29	921	45.31.1* 74216-0911	Montáž protipožiarijnej upchávky, priechod stropom hrúbky 20cm	1,000	m ²	170,50	170,50
30	MAT	26.82.13 111631500	Požiarne odolný tmel	0,020	t	3 861,00	77,22
31	921	45.31.1* 74216-0921	Montáž protipožiarijnej upchávky, priechod stenou hrúbky 15cm	1,000	m ²	170,50	170,50
32	921	45.31.1* 74216-0953	Montáž výstražnej tabuľky pre kúpeľne	2,000	kus	1,67	3,34
33	MAT	26.82.13 111631500	Tabuľka do kúpeľne	2,000	ks	9,24	18,48
34	921	45.21.43 74112-0712	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, veľkú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	1,000	kus	47,74	47,74
35	921	45.21.43 74112-0722	Vysekanie otvoru pre krabicu	45,000	kus	5,46	245,70
36	921	45.11.11 74382-0732	Vyrezanie rýh frézovaním, v dierovanom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm	55,000	m	3,94	216,70
37	921	45.31.1* 74226-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm ²	75,000	kus	0,76	57,00
38	921	45.31.1* 74226-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm ²	16,000	kus	2,07	33,12
39	921	45.31.1* 74226-0144	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm ²	30,000	kus	3,92	117,60
40	921	45.31.1* 74226-0146	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm ²	2,000	kus	7,58	15,16
41	921	45.31.1* 74226-0204	Ukončenie šnúry v gumovej hadici do 3x4 mm ²	10,000	kus	6,12	61,20
42	921	45.31.1* 74226-0251	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 4x10 mm ²	34,000	kus	6,84	232,56
43	921	45.31.1* 74226-0541	Montáž upchávky pre káble 4x1mm ² , do P16, vrátane ukončenia a zapojenia	10,000	kus	9,38	93,80
44	921	45.31.1* 74311-0041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	6,000	kus	6,88	41,28
45	MAT	31.20.25 345300L161	Spínač rad.1 keramické otočné smotanovo biely, glaz. Povrch	6,000	kus	55,58	333,48
46	921	45.31.1* 74311-0044	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojité rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod	5,000	kus	8,33	41,65
47	MAT	31.20.25 345313L161	Prepínač rad.5 keramické otočné smotanovo biely, glaz. Povrch	1,000	kus	56,49	56,49
48	MAT	31.20.25 345319L161	Prepínač rad.6+6 keramické otočné smotanovo biely, glaz. Povrch	2,000	kus	67,33	134,66
49	MAT	31.20.25 345324L161	Prepínač rad.6 keramické otočné smotanovo biely, glaz. Povrch	2,000	kus	55,58	111,16
50	MAT	31.20.25 345446L003	Snímač pohybu PIR (360°) stropný, vstavaný : 048804, výstup 2x, rozsah detekcie 45m ² , kompletný, biely, IP20	1,000	kus	159,40	159,40
51	921	45.31.1* 74311-0076	Montáž, ovládania osvetlenia - snímač pohybu, vstavaný, stropný, nastavenie, IP20	1,000	kus	8,65	8,65
52	MAT	31.20.25 345532A241	Zásuvka skladaná krajná keramické smotanovo biely, glaz. Povrch	8,000	kus	38,18	305,44
53	921	45.31.1* 74313-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	28,000	kus	7,16	200,48
54	MAT	31.20.27 345400L161	Zásuvka 1-nás keramické podľa výberu architekta	20,000	kus	38,18	763,60
55	921	45.31.1* 74315-0430	Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP tlačidlom	1,000	kus	10,75	10,75
56	MAT	31.20.25 3581360C03	Skrinka plastová, núdzové červené STOP hríbové tlačidlo s preskleným krytom	1,000	kus	24,99	24,99
57	921	45.31.1* 74241-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	1,000	kus	28,40	28,40
58	MAT	31.20.31 357001E445	Rozvádzač RS	1,000	kus	3 502,60	3 502,60
59	MAT	31.20.31 357001E446	Doplnenie rozvodnice RH istič 50/B/3 s úpravou krytu	1,000	kus	161,55	161,55
60	921	45.31.41 74437-1102	Montáž dátového rozvádzača do 50kg, bez vybavenia	2,000	kus	40,58	81,16

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
61	921	45.31.1* 74331-0006	Montáž, žiarovkové svietidlo, prísadené IP20-44 - LEDsvet. zdroj (LED, halog, kompak)	43,000	kus	14,32	615,76
62	921	45.31.1* 74331-0053	Montáž, núdzové svietidlo LED svet. zdroj	2,000	kus	8,83	17,66
63	MAT	28.63.14 3459580501	Protipožiarna samorezná skrutková kotva	100,000	kus	0,57	57,00
64	MAT	28.63.14 3459580523	Skrutková kovová hmoždinka	100,000	kus	0,36	36,00
65	MAT	31.50.15 347503P025	Svietidlo núdzové, 3W/ 2 hod nástenné so smerom úniku	2,000	kus	22,86	45,72
66	921	45.31.1* 74332-R1	Uprava drážok v podstupnici schodiska	7,000	kus	23,87	167,09
67	921	45.31.1* 74332-R2	Letovanie pripojovacích vodičov pre LED pásy v schodisku	14,000	kus	3,59	50,26
68	921	45.31.1* 74332-R3	Otvory pre bodové osvetlenie do drevenej konštrukcie	8,000	kus	7,16	57,28
69	921	45.31.1* 74332-R4	Vytvorenie požiarneho púzdra pre lišty LED do drevenej konštrukcii	4,000	kus	4,77	19,08
70	921	45.31.1* 74332-R5	Vytvorenie požiarneho púzdra pre svietidlá LED v drevenej konštrukcii	28,000	kus	5,97	167,16
71	921	45.31.1* 74332-R6	Požiarňa výplň pre kabeláž uloženú v drevenej konštrukcii	60,000	m	11,37	682,20
72	MAT	26.82.13 1116315R7	Požiarňa pena	17,000	kus	18,81	319,77
73	921	45.31.1* 74332-R8	Cetris doska hr. 5mm - narezanie	80,000	kus	1,20	96,00
74	MAT	26.82.13 1116315R9	Cetris doska hr. 5mm	1,500	m2	26,40	39,60
75	921	45.31.1* 74332-R10	Programovanie WIFI regulátora pre vykurovanie a synchronizácia s vykurovacími telesami.	1,000	kpl	238,70	238,70
76	921	45.31.1* 74332-R11	Meranie osvetlenia a vystavenie protokolu	1,000	kpl	277,20	277,20
77	921	45.31.1* 74332-R12	Prenájom lešenia, vynesenie do objektu a odnesenie po demontáži	1,000	kpl	2 640,00	2 640,00
78	921	45.31.1* 74332-0154	Pripojenie, 1-fáz napájača LED	4,000	kus	12,65	50,60
79	921	45.31.1* 74333-0200	Pripojenie prietokového hrievčača vody	3,000	kus	14,32	42,96
80	MAT	27.44.00 3549092V02	- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)	10,000	kus	0,64	6,40
81	921	45.31.1* 74524-0321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	10,000	kus	6,85	68,50
82	921	45.31.1* 74554-0325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	1,000	kus	28,17	28,17
83	MAT	31.20.27 3549090K01	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom, pripojenie (2,5÷95)mm2 + páska 30x4	1,000	kus	10,47	10,47
84	921	45.31.1* 74221-2308	Montáž, šnúra 500V, lanové jadro, voľne uložená H05VV-F (CYSY) 3x1,5	10,000	m	0,65	6,50
85	921	45.31.1* 74221-2309	Montáž, šnúra 500V, lanové jadro, voľne uložená H05VV-F (CYSY) 3x2,5	15,000	m	0,69	10,35
86	MAT	31.30.13 341450M225	Kábel ohybný Cu 500V (CYSY) : H05VV-F 3G1,5	10,000	m	0,99	9,90
87	MAT	31.30.13 341450M227	Kábel ohybný Cu 500V (CYSY) : H05VV-F 3G2,5	15,000	m	1,56	23,40
88	921	45.31.1* 74221-0167	Montáž, bezhalogénový vodič Cu plný drôt, uložený pevne V07G-U, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 6	40,000	m	1,00	40,00
89	MAT	31.30.13 341023E007	Vodič 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV, drôt : N2XH-J 1x6 EFK	40,000	m	1,66	66,40
90	921	45.31.1* 74221-0168	Montáž, bezhalogénový vodič Cu plný drôt, uložený pevne V07G-U, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 10	16,000	m	1,27	20,32
91	MAT	31.30.13 341023E009	Vodič 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV, drôt : N2XH-J 1x10 EFK	16,000	m	2,88	46,08
92	921	45.31.1* 74221-0301	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4	90,000	m	1,20	108,00
93	MAT	31.30.13 341210H001	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 2x1,5	90,000	m	0,94	84,60
94	921	45.31.1* 74221-0305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	285,000	m	1,24	353,40
95	MAT	31.30.13 341210H012	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5	250,000	m	1,25	312,50
96	MAT	31.30.13 341210H013	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 3x1,5	35,000	m	1,27	44,45
97	921	45.31.1* 74221-0306	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	500,000	m	1,41	705,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
98	MAT	31.30.13 341210H014	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x2,5	500,000	m	1,82	910,00
99	921	45.31.1* 74221-0317	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	13,000	m	1,49	19,37
100	MAT	31.30.13 341210M130	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x4	13,000	m	2,77	36,01
101	921	45.31.1* 74221-0318	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16	13,000	m	2,98	38,74
102	MAT	31.30.13 341210M350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x10	13,000	m	12,90	167,70
103	MAT	31.30.13 341760M037	Kábel samoreulačný vyhrievací 15W/m + hliníková páska	55,000	m	14,41	792,55
104	921	45.31.1* 74221-0330	Montáž samoregulačný pipeguard páskou na potrubie	55,000	m	1,74	95,70
105	921	45.21.46 74223-0101	Montáž označovacieho štítka na kábel	266,000	kus	1,43	380,38
106	921	45.21.46 74223-0201	Príplatok na zaťahovanie kábla do tváric, komôr, kolektorov, váha kábla do 0,75kg	785,000	m	0,47	368,95
107	921	45.31.1* 74382-0020	Podružný materiál 3%	3,000	%	369,60	1 108,80
108	921	45.31.1* 74382-0060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	6,000	%	277,20	1 663,20
109	921	45.31.1* 74382-0040	Demontáž elektroinštalácie	40,000	hod	23,10	924,00
110	921	45.31.1* 74382-0101	Kompexné vyskúšanie	15,000	hod	23,87	358,05
111	921	45.31.1* 74382-0111	Zaškolenie obsluhy	15,000	hod	23,87	358,05
112	921	45.31.1* 74382-0150	Drobné elektroinštalčné práce - frezovanie drážok na rozvody do stĺpkov, schodov, police	60,000	hod	24,64	1 478,40
113	921	45.31.1* 74382-0152	Montáž podlahového vykurovania, konvektorov	60,000	hod	23,87	1 432,20
114	MAT	29.71.26 831031VS02	Elektrický konvektor 230V/1000W s WIFI ovládaním podľa výberu architekta	5,000	kus	156,76	783,80
115	MAT	29.71.26 831031VS05	Elektrický vykurovací 230V/750W infrapanel biely stena	1,000	kus	175,57	175,57
116	MAT	29.71.26 831031VS06	Elektrický vykurovací panel:230V/1050W	2,000	kus	503,82	1 007,64
117	MAT	29.71.26 831031VS07	Elektrický vykurovací panel 230V/1500W	3,000	kus	193,27	579,81
118	MAT	. . 831031VS08	Elektrický vykurovací panel 230V/1200W	1,000	kus	178,72	178,72
119	MAT	29.71.26 831031VS09	Snímač teploty s ovládaním WIFI 230V/16A	3,000	kus	81,68	245,04
120	921	45.31.1* 74381-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	40,000	hod	28,64	1 145,60
121	921	45.31.1* 74381-1121	Projekt skutkového vyhotovenia	1,000	kpl	330,00	330,00
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	42 033,75			42 033,75
			M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení				
122	922	45.31.41 74232-0250	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	150,000	m	1,36	204,00
123	MAT	31.30.13 341811I451	Kábel dátový F/UTP - CAT 6, tieneny : Belden 7860NBH, 4X2XAWG23 (LSOH) zemný, Dca-s3,d2,a1, sivý	150,000	m	0,97	145,50
124	922	45.31.41 74437-1208	Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	1,000	kus	6,51	6,51
125	MAT	32.10.60 374305L111	Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 6A U/UTP (UTP) keramické podľa výberu architekta	1,000	kus	61,38	61,38
			M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:	417,39			417,39
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach				
126	946	45.11.21 19020-0435	Káblové ryhy šírky 55, hĺbky 80 [cm], zemina tr.5	66,000	m	42,77	2 822,82
127	946	45.21.44 19031-0201	Uloženie 1 kábla kábl ukladačom, v teréne, zemina tr.1-4	66,000	m	3,92	258,72
128	946	45.21.44 19042-0022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	66,000	m	2,17	143,22
129	946	45.21.44 19049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	66,000	m	0,79	52,14
130	946	45.11.21 19056-0104	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 20 [cm], zemina tr.4	66,000	m	1,17	77,22
131	946	45.25.50 19068-0021	Prevrt drevený strop, drený stĺpik	65,000	kus	11,94	776,10
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:	4 130,22			4 130,22
			999 - MCE ostatné				
132	921	45.31.1* 99021-0192	Presun hmôt pre M 21 do 1000 m	471,736	%	0,43	202,85
133	921	45.31.1* 99021-0199	Presun hmôt pre M 21 každých ďal. 1000 m	471,736	%	0,13	61,33
			999 - MCE ostatné spolu:	264,18			264,18

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	46 845,540			46 845,54
			OSTATNÉ				
			OSTATNÉ				
134	NAD	. . 462007	Preloženie el. rozvodov	10,000	hod	23,10	231,00
			OSTATNÉ spolu:	231,00			231,00
			OSTATNÉ spolu:	231,00			231,00

Za rozpočet celkom



50 013,49



50 013,49

Rozpočet osvetlenie druhej brány svietidlá

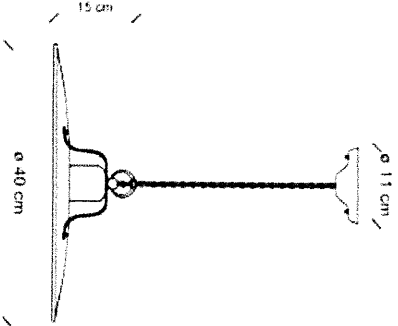

P.č.	Položka	POPIS POLOŽKY	JEDN.	MNOŽSTVO (ks)	JEDN. CENA bez DPH 20%	CELK. CENA
		Zemné svietidlá pod paviacou a pod kľembou.				
1	Svietidlo	Zemné LED svietidlo určené na zapustenie do zeme navrhnuté na použitie LED svetelných zdrojov s monochromatickým LED obvodom v teplej bielej farbe. Technické parametre: max. 7W, min. 49lm (systémové hodnoty), 3000K, CRI minimálne 80, Rf 85 Index vernosti farieb IES TM-30, Rg 96 - Index farebného rozsahu (sýtosť) IES TM-30, optika Light Blade, stmievateľné prostredníctvom protokolu DALI-2, životnosť min.: 75 000h - L80 - B10 (Ta 40°C), IK10, IP66/IP68. Prevádzkový rozsah teplôt okolia: od -30 °C do 50 °C. Farebná tolerancia LED svetelných zdrojov MacAdam step 2. Rozmery a váha: približne Φ144x178x90mm, 1,63kg. Kruhový rám z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 s priemerom 144 mm a hrúbkou 12 mm. Telo svietidla z ocele s čiernym ochranným náterom. Sodno-vápenaté extra číre bezpečnostné sklo. Integrovaný elektronický predradník pre rozsah 220-240 VAC. Odolnosť voči tlaku do 5000 kg (50 000 N). Povrchová teplota skla nižšia ako 40 °C (Cool Touch). Ochrana proti prepätiu 2kV (Common mode) a 1kV (Differential mode). Dodávané s vvedeným napájacím káblom H07RNF 2x1mm ² dĺžka 1200 mm a káblovou priechodkou z nehrdzavejúcej ocele A2. Systém je vybavený anti-transpiračným zariadením (IP68) proti vnikaniu vlhkosti káblom. Svietidlo je dodávané vrátane montážneho a elektrického príslušenstva.	ks	6	815,65	4 893,90 €
2	Príslušenstvo	Vákuová prisavka - montážne a servisné príslušenstvo určené pre manipuláciu so zemnými svietidlami.	ks	1	247,50	247,50 €
3	Príslušenstvo	Plastové polypropylénové puzdro určené pre montáž svietidla do podlahy alebo zeme so systémom pre vylúčenie káblu a dvojité káblový vstup. Fixácia svietidla k pozdru pomocou dvoch TORX skrutiek.	ks	6	78,65	471,90 €
4	Príslušenstvo	Lineárna kábluová spojka priama s krytím IP68 a kompatibilitou pre napájacie káble typu H07RNF-F.	ks	6	98,64	591,84 €

		Prisadené svietidlá na zábradlí a na múriku						
5	Svietidlo	Zapustené obdĺžnikové svietidlo určené na orientačné osvetlenie chodníkov, schodísk a vertikálnych plôch, navrhnuté pre použitie monochromatických LED svetelných zdrojov v teplej bielej farbe. Svetidlo je napájané externým napájacím zdrojom. Technické parametre: max. 4,6W, min. 111lm (systémové hodnoty), 3000K, CRI minimálne 80, Rf 85 Index vernosti farieb IES TM-30, Rg 96 - Index farebného rozsahu (sýtosť) IES TM-30, Longitudiálna asymetrická optika, stmievateľné prostredníctvom protokolu DALI-2, životnosť min.: 100 000h - L80 - B10 (Ta 40°C), IK09, IP66. Prevádzkový rozsah teplôt okolia: od -30 °C do 50 °C. Farebná tolerancia LED svetelných zdrojov MacAdam step 3. Rozmery a váha: približne 90x90x36mm, 0,18kg. Svetidlo bez viditeľných skrutiek.	ks	10	262,68	2 626,80 €		
6	Príslušenstvo	Montážna základňa určená pre prisadenú nástennú montáž s rozmerom 90x90mm. Materiál: Vysokokvalitný tlakovo liaty hliník. Ošetrované práškovým lakováním, ktoré zaručuje vysokú odolnosť voči nepriaznivým poveternostným vplyvom a UV žiareniu.	ks	10	43,01	430,10 €		
7	Príslušenstvo	technické náradie určené na obsluhu a údržbu svietidiel . Materiál: oceľ.	ks	1	9,90	9,90 €		
8	Príslušenstvo	Súprava uzavretých konektorov IP68 pre nízke napätie - Farba: čierna	ks	10	88,99	889,90 €		
9	Príslušenstvo	Napájací zdroj s konštantným napätím (Constant voltage power supply). Výkon 100W, vstupné napätie 220-240V AC, výstupné napätie 24V DC (Imax= 4,16A) - DALI dimmable, IP20.	ks	1	297,00	297,00 €		

							
		Podsvietenie schodiska					
10	Svietidlo	Vysokoučinný flexibilný LED pás určený pre inštaláciu do hliníkových profilov. Technické parametre: 5W/m, 520lm/m, teplota biela 3000K, index podania farieb CRI>90, napájanie 24V DC, stupeň krytia IP65. Samolepiaca zadná strana pre fixáciu do profilu. Rozmery: 5x1,4mmx1000mm.	ks	4		80,58	322,32 €
11	Príslušenstvo	LED lišta zapustená - strieborná s opálových difúzorom L=2m	ks	7		31,90	223,30 €
12	Príslušenstvo	Koncovky LED lišta - ZAPUSTENÁ (2ks)	ks	7		3,62	25,34 €
13	Príslušenstvo	Napájací zdroj LED 150W 24V IP67	ks	1		56,10	56,10 €
							
		Podsvietenie police L=2000mm					
14	Príslušenstvo	LED lišta zapustená - strieborná 2m + opal difúzor	ks	1		25,30	25,30 €
15	Príslušenstvo	Koncovky pre LED lištu - ZAPUSTENÁ (2ks)	ks	1		3,30	3,30 €
16	Svietidlo	PROFI LED pásik 70LED/m SMD2835 prúd. driver teplota biela 7,2W/m IP20 24V	m	2		31,35	62,70 €
17	Príslušenstvo	LED ZDROJ, 35W, 24V, IP67	ks	1		38,50	38,50 €
18	Príslušenstvo	Mini dotykový stmievač LED pásov do ALU profilu	ks	1		26,40	26,40 €

							
		Podsvietenie barového puítu L=1000mm+3000mm					
19	Príslušenstvo	LED lišta zapustená - strieborná 2m + opal difúzor	ks	1		34,10	34,10 €
20	Príslušenstvo	LED lišta zapustená - strieborná 1m + opal difúzor	ks	2		17,05	34,10 €
21	Príslušenstvo	Koncovky pre LED lištu - ZAPUSTENÁ (2ks)	ks	1		3,30	3,30 €
22	Príslušenstvo	Rohová spojka pre Lištu zapustenú	ks	1		11,00	11,00 €
23	Svietidlo	PROFI LED pásik 70LED/m SMD2835 prúd. driver teplota biela 4,8W/m IP20 24V	m	4		35,20	140,80 €
24	Príslušenstvo	LED ZDROJ, 35W, 24V, IP67	ks	1		38,50	38,50 €
							
		Závesné svietidlá nad Barom					
25	Svietidlo	Svietidlo maximálne 77W E27 Ø 25 cm vintage bianco, materiál Keramika + kov, keramická montážna, imitácia hrdze, priemer keramickej základne 11cm	ks	4		394,63	1 578,52 €

26	Príslušenstvo	LED Stmievateľná žiarovka vintage štýl, ST64 E27/5,5W/230V 2700K	ks	4	13,20	52,80 €	
		Závesné svietidlá nad priestorom v miestnosti s barom					
27	Svietidlo	LED Závesné svietidlo (External Driver) L=1000 mmx 60mmx60mm 40W, CRI 93, stmievateľné DALL/PUSH Direct-priamo svietiace, Externý zdroj 2870 lm, 3000K opáľový difúzor drevo DUB, prívodný kábel L=3m, Závesný kábel 2m. Zlins system úchytý závesov Black /Chrome	ks	6	1 359,79	8 158,74 €	
		Závesné svietidlá nad stoličkami v bočných miestnostiach					
28	Svietidlo	Svietidlo 1 x maximálne 77W E27 Ø 40 cm vintage bianco, materiál Keramika + kov, keramická montážna, imitácia hrdze, priemer keramickej základne 11cm	ks	4	500,23	2 000,92 €	

								
29	Príslušenstvo	LED Stmievateľná žiarovka vintage štýl ST64 E27/5,5W/230V 2700K	ks	4		13,75		55,00 €
		Prisadené bodové svietidlo na strop vo WC, predsieň, skladik						
30	Svietidlo	Ceiling lamp/9cm LED 3000K Black 8W 755lm priemer 90mm, výška 48mm, integrovaná LED	ks	3		105,60		316,80 €
								
31	RP	Recyklačný poplatok za led svetelný zdroj	ks	8		0,12		0,96 €
32	RP	Recyklačný poplatok za el. príslušenstvo.	ks	4		0,12		0,48 €
33	RP	Recyklačný poplatok za LED pás.	ks	4		0,12		0,48 €
34	RP	Recyklačný poplatok za LED svietidlo do 50cm .	ks	10		0,47		4,70 €
35	RP	Recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm	ks	15		0,54		8,10 €

Celková cena

23 681,40 €

Odberateľ: Oravské múzeum, Oravský Podzámok
 Projektant: Akad.arch.Vladimír Jánoš
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 24.03.2026

Stavba :Obnova hradného múru,Oravký hrad,Oravský Podzámok
 Objekt : Hradný múr omietka

Ing. Račáková **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	011	62242113R	Omietka vonk. stien vápenná hladká - obnova reštaurátorským spôsobom	311,558	m2	62,79	19 562,73
2	011	62248401R	Potiahnutie vonk. stien výztužnou armovacou sieťkou	73,750	m2	25,54	1 883,58
3	014	62290112R	Očistenie,rekonštrukcia a konzervovanie kamen. prvkov - predpoklad	150,000	m2	200,00	30 000,00
4	014	622909010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	311,558	m2	20,36	6 343,32
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				57 789,63			57 789,63
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
5	003	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	105,000	m2	4,28	449,40
6	003	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	66,500	m2	7,90	525,35
7	011	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	150,000	m2	1,50	225,00
8	013	97802119R	Očistenie vnút. a vonk. omietok stien cementových do 100 %	311,558	m2	44,51	13 867,45
9	013	978023251	Vysekanie, vyškrab. a vyčistenie škár v murive kam. režnom	311,558	m2	25,07	7 810,76
10	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	23,367	t	15,09	352,61
11	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	23,367	t	10,57	246,99
12	013	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	23,367	t	17,55	410,09
13	013	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	467,347	t	0,51	238,35
14	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	23,367	t	15,22	355,65
15	013	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	233,670	t	1,71	399,58
16	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	23,367	t	5,93	138,57
17	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	23,367	t	45,00	1 051,52
18	014	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	15,539	t	40,00	621,56
19	000	999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 - pomocné a nepredvídané práce	150,000	hod	20,00	3 000,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				29 692,88			29 692,88
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				87 482,51			87 482,51
Za rozpočet celkom				87 482,51			87 482,51

Odberateľ: Oravské múzeum D. Kubín

Spracoval:

Projektant:

JKSO :

Dodávateľ:

Dátum: 24.3.2026

Stavba :Obnova hradného múru,Oravký hrad,Oravský Podzámok

Objekt : Výmena strešnej krytiny

Časť : Výmena krytiny striešky hradbový múr

Ing. Račáková **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	015	938902121	Vyčistenie plôch drevených konštrukcií oceľovými kefami	260,200	m2	3,45	897,69
2	003	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	175,000	m2	9,20	1 610,00
3	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	6,505	t	23,00	149,62
4	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	6,505	t	11,50	74,81
5	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,505	t	17,25	112,21
6	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	65,050	t	1,15	74,81
7	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,505	t	17,25	112,21
8	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	13,010	t	2,30	29,92
9	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	6,505	t	45,00	292,73
10	014	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,029	t	40,00	41,16
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				3 395,16			3 395,16
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 395,160			3 395,16

PRÁCE A DODÁVKY PSV

762 - Konštrukcie tesárske

11	762	762342202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	260,200	m2	5,75	1 496,15
12	MAT	605171125	Lata 4x5cm SM 1 0-600cm	1 122,000	m	0,81	908,82
13	762	762342811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	260,200	m2	1,15	299,23
14	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovvov	2,244	m3	57,50	129,03
15	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	46,554	%	5,75	267,69
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				3 100,92			3 100,92

765 - Krytiny tvrdé

16	765	76536125R	Montáž odborný umelecko-remeselný spôsob šindel drevený,Cu klince	260,200	m2	40,25	10 473,05
17	MAT	60510100R	Drevený šindel ručne štiepaný hr. 20mm (červený smrek)	286,220	m2	100,00	28 622,00
18	765	765361810	Demontáž šindľovej krytiny do sute	260,200	m2	3,45	897,69
19	765	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	545,119	%	5,75	3 134,43
765 - Krytiny tvrdé spolu:				43 127,17			43 127,17

783 - Nátery

20	783	783782203	Nátery tesárskych konštr. impregnáciou proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam	546,420	m2	3,45	1 885,15
783 - Nátery spolu:				1 885,15			1 885,15

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: **48 113,24** **48 113,24**

Za rozpočet celkom **51 508,40** **51 508,40**

ZADANIE

Stavba: Obnova Elektroinštalácie zásuvková Hradbový múr

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Oravský Podzámok

Spracoval:

Dátum: 24.3.2026

Ď.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	341	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	135,000	1,73	233,55
2	341	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 RE	m	180,000	6,12	1101,60
3	341	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2 RE	m	40,000	2,75	110,00
4	358	358220022412	Istic LTE-16B-1, 16 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 6 kA	ks	6,000	3,49	20,94
5	358	358220064408	Istic LTE-16B-3, 16 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 6 kA	ks	2,000	11,30	22,60
6	358	358220064412	Istic LTE-25B-3, 25 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 6 kA	ks	2,000	13,19	26,38
7	358	358230018500.S	Prídavný blok prúdových chráničov 4P, 40 A, 30 mA, typ AC, 3 moduly	ks	2,000	39,05	78,10
8	358	358220041600.S	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 63 A, 3 moduly	ks	1,000	28,94	28,94
9	345	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25	m	250,000	0,53	132,50
							0,00
HSV Práce a dodávky HSV							0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
10	013	974032878.S	Vytváranie drážok rucným drážkovacom v nepálených pórobetónových tvárnicach hĺbky do 50 mm, š. do 100 mm, -0,00250t	m	35,000	2,55	89,25
11	013	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,088	1052,62	92,63
							0,00
M Práce a dodávky M							0,00
21-M Elektromontáže							0,00
12	921	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalacná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	50,000	1,82	91,00
13	345	345710009000.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	50,000	0,37	18,50
14	345	345710017700.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm	ks	5,000	0,22	1,10
15	345	345710036520	Prichytka obojstranná 3616 A S pre ohybné kovové rúrky D 16 mm, pozinkovaná ocel,	ks	50,000	0,40	20,00
16	357	357150000325.S	Rozvodnicová skrinka plastová zapustená, počet radov 3, modulov v rade 14, modulov celkom 42, PE+N, IP40	ks	1,000	231,65	231,65
17	921	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalacná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	250,000	4,05	1012,50
18	345	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	250,000	0,53	132,50
19	345	345710017900.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	10,000	0,26	2,60
20	345	345710036530	Prichytka obojstranná 3623 A S pre ohybné kovové rúrky D 23 mm, pozinkovaná ocel	ks	250,000	0,48	120,00
21	345	345710009000	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16	m	50,000	0,37	18,50
22	921	210120401.S	Istic vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	6,000	6,20	37,20
23	921	210120404.S	Istic vzduchový trojpólový do 63 A	ks	5,000	8,36	41,80
24	345	345540009600	Zásuvková rozvodnica ROS 3200 istená IP 44 - 2x32A/4P/400V+2x250V+istice	ks	6,000	76,67	460,02
25	921	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	10,26	20,52
26	921	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	135,000	1,29	174,15
27	921	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	40,000	1,49	59,60
28	921	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	180,000	2,27	408,60
29	R	PM	Podružný materiál	%	1,500	10,05	15,08

30	348	348130000900	Svietidlo interiérové zabudovateľné podhľadové MCL90F1. 4x18W, IP20, TS mriežka, EVG, rozmer 596x596x80 mm, AMI	ks	0,000		0,00
22-M							0,00
HZS							0,00
Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
31	HZS	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulacné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	145,000	23,10	3349,50
VRN							0,00
Investicné náklady neobsiahnuté v cenách							0,00
32	000	000900011.S	Vplyv územia - presun stavebných kapacít náklad na presun pracovnej sily	eur	1,000	205,00	205,00
Celkom bez DPH							8356,31