

ZMLUVA O DIELO č. ..138/2019....
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
Sídlo: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Korešpondenčná adresa: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny orgán: PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka
IČO: 36145106
DIČ: 2021437913
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK40 8180 0000 0070 0048 1213
Osoby oprávnené konať v:
- zmluvných veciach: PaedDr. Mária Jagnešáková
- realizačných veciach: Mgr. Barbora Danielová; Ing. Peter Grebáč
Tel: 043/5816114; 043/5816117
Fax: 043/5816133
E-mail: projekty@oravskemuzeum.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.

Sídlo:
IČO: 36 740 519
DIČ: 2022337548
IČ DPH: SK2022337548
Zastúpený: Alena Nováková, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Číslo účtu: SK31 3000 0000 0000 0011 5625
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach: Marián Brontvaj, generálny riaditeľ
-realizačných veciach: Marián Brontvaj, generálny riaditeľ
Telefón: 0903 378 929
Email: technicke@mbmgroup.sk
Zapísaný v registri: Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10582/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II

Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná stavebné práce a reštaurátorské práce na diele:

„Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č.9 v Oravskom Podzámku“

(ďalej len „Dielo“) podľa :

- Projektovej dokumentácie,
- cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 14.10.2019, Príloha č. 1
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa,
- podľa podmienok vo verejnej súťaži v rámci procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou miesta realizácie diela,
- časového Harmonogramu prác – Príloha č.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené Dielo prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo v zmysle článku IV tejto zmluvy a za splnenia podmienok v článku V tejto zmluvy.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, a to riadne a včas. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.
- 2.3 Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- 2.4 Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela CD nosič s fotodokumentáciou.
- 2.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorenú poisťnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania v min. výške Zmluvnej ceny diela (Príloha č.5 tejto Zmluvy)

Čl. III

Miesto a termíny realizácie Diela

- 3.1. Miesto vykonania Diela je: Oravský Podzámok č. 9, parcela KN-C 158
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo (Čl. II) v nasledovných termínoch realizácie Diela :
 - **začiatok realizácie diela: do 7 dní** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom
 - **Ukončenie realizácie diela:** v termíne podľa časového Harmonogramu prác (Príloha č.2)

Ukončenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu článku II. tejto zmluvy o dielo sa rozumie odovzdanie kompletnej dodávky diela, o čom sa pri preberacom konaní po ukončení stavebných prác vyhotoví Zápis o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán

Ak zhotoviteľ vykoná dielo a pripraví ho na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a za zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu.

- 3.3 Termíny realizácie Diela sú pre zmluvné strany záväzné. K ich zmene môže dôjsť na základe dohody zmluvných strán, ktorá musí tvoriť dodatok k tejto zmluve. Návrh dodatku je povinný predložiť objednávateľ zhotoviteľovi po vzájomnej dohode so zhotoviteľom. V prípade, ak dôvod predĺženia termínu zhotovenia diela vznikne na strane zhotoviteľa, tento je povinný predložiť svoj návrh dodatku s predĺžením termínu zhotovenia diela objednávateľovi najneskôr v lehote 7 dní pred uplynutím termínu zhotovenia diela podľa tejto zmluvy. S návrhom podľa predchádzajúcej vety musí súhlasiť objednávateľ.
- 3.4 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané po protokolárnom prevzatí objednávateľom podľa ustanovenia čl . VI. bodov 6.33 až 6.37 tejto zmluvy. V prípade, že dielo má drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu, tieto musia byť v celom rozsahu odstránené objednávateľom do termínu stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle ustanovenia Čl. VI. bod 6.36 tejto zmluvy, najneskôr však do termínu celkového ukončenia diela podľa bodu 3.2 tohto článku.
- 3.5 Drobné nedorobky podľa ods. 3.4. tohto článku je Zhotoviteľ povinný odstrániť do termínu určeného v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela a v tejto zmluve, inak si Objednávateľ vyhradzuje právo neprevziať Dielo.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania a ukončenia prác Diela. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na objednávateľa.
- 3.7 V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu na vykonanie Diela o viac ako 10 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany s právom Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.

Čl. IV Cena za Dielo

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH 1 027 583,20 EUR

DPH 20 % 205 516,64 EUR

Cena spolu s DPH 1 233 099,84 EUR

slovom: Jedenmilióndvestotridsat'trideväťdesiatdeväť 84/100 eur

- 4.2. Cena za zhotovenie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Cenová ponuka, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, slúži výhradne pre ocenenie prác v nej uvedených.
- 4.3. Objednávateľ nebude akceptovať žiadne navyšovanie ceny diela podľa tejto zmluvy a jej príloh z dôvodu realizácie prác navyše zhotoviteľom, ktoré vyplývajú z dôvodu nedostatočného oboznámenia sa zhotoviteľom s obsahom projektovej dokumentácie, so súťažnými podkladmi z procesu verejného obstarávania a s výkazom výmer. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje akceptovať teda len tie zhotoviteľom vykonané práce, ktoré vyplývajú z obsahu projektovej dokumentácie (PD), zo súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a z výkazu výmer ceny diela, platných v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vrátane dodatkov k nej. V prípade vzniku rozporu v tom, či práce **vyplývajú** alebo **nevyplývajú** z obsahu projektovej dokumentácie (PD), zo súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a z výkazu výmer ceny diela, platných v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vrátane dodatkov k nej rozhodne **stavebný dozor** stavby.
- 4.4. Ak počas realizácie diela vzniknú nepredvídané práce, t.j. práce navyše (čo sa týka množstva alebo druhu) nemajúce povahu podľa bodu 4.3 tohto článku tejto zmluvy, je povinný tieto zhotoviteľ oceniť a v písomnej forme predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Všetky objednávateľom odsúhlasené práce navyše podľa predchádzajúcej vety musia byť predmetom zmluvnej úpravy formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 4.5. Cena za Dielo zahŕňa okrem stavebných prác a dodávok aj všetky poplatky za odborné skúšky a merania, poplatky za energie pri realizácii Diela, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné náklady zhotoviteľa. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného sú súčasťou ceny za Dielo (bod 4.1).
- 4.6. V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.
- 4.7. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

Čl. V Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1. Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.3 tohto Čl. zmluvy spolu s príslušnou DPH na fakturované práce.
- 5.2. Právo Zhotoviteľa čiastkovo fakturovať vzniká po ukončení častí Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi.
- 5.3. Jednotlivé čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou konať v realizačných veciach /stavebným dozorom/ za objednávateľa za príslušný kalendárny mesiac. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.

- 5.4 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti diela zaplatené objednávatelom formou čiastkových faktúr. Táto faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v ods. 5.3 tohto Čl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.
- 5.5 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo podľa tejto zmluvy cenu diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. Faktúra podľa predchádzajúcej vety musí zohľadňovať všetky požiadavky objednávatel'a na rozsah a kvalitu diela, inak je neplatná.
- 5.6 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu štatutárnym orgánom Zhotoviteľa a stavebným dozorom, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať.

Faktúra musí mať nasledujúce prílohy:

- súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený podpisom zhotoviteľa a Objednávateľa alebo stavebného dozoru Objednávateľa alebo stavebného dohľadcu Objednávateľa alebo osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach,
- položkový rozpočet diela
- krycí list rozpočtu.

Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.

Splatnosť faktúr je do 60 dní odo dňa ich doručenia objednávatel'ovi.

- 5.7 Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90 % z dohodnutej ceny za Dielo.
- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny za Dielo (Čl. IV, bod 4.1) uhradí správca do 30 dní po odstránení zjavných väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy (ďalej len „zadržaná suma“).
- 5.9 Konečnú faktúru predloží zhotoviteľ najskôr deň nasledujúci po odstránení zjavných väd a nedorobkov. Vystavenie tejto faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny zo strany zhotoviteľa.

Čl. VI

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.
- 6.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi (podklady z verejného obstarávania napr. rozpočet stavby, projektová dokumentácia, vyjadrenia pamiatkového úradu, podmienky stavebného povolenia a p.) objednávatel'a, pokynmi objednávatel'a, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 6.3 Ak dohoda uzatvorená v zmysle bodu 6.2 tohto článku má vplyv na rozsah Diela alebo na termín vykonania Diela, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 6.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o obmedzení alebo rozdelení rozsahu Diela. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mať vplyv na zníženie ceny diela spôsobom uvedeným v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela musí byť písomne oznámená zhotoviteľovi, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo v takomto obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonať. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela sa nepovažuje za porušenie tejto zmluvy a nezakladá zhotoviteľovi nárok na náhradu škody.

- 6.5 Zhotoviteľ po dohode s objednávateľom vykoná rozšírenie rozsahu Diela, v prípade ak vznikne potreba na takéto rozšírenie na základe dodatočných požiadaviek objednávateľa, pričom výška ceny za vykonanie Diela bude určená spôsobom podľa bodu 6.7 tejto zmluvy. Dohoda o rozšírení rozsahu Diela bude tvoriť dodatok k tejto zmluve.
- 6.6 Objednávateľ má právo požadovať zmeny Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré môžu byť podľa jeho názoru nevyhnutné. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi potrebu takýchto zmien Diela. Zhotoviteľ do troch pracovných dní od prevzatia písomného oznámenia oznámi objednávateľovi prípadné dôsledky tejto zmeny na dohodnutú cenu za Dielo a na dohodnuté termíny vykonania Diela. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu o zmenách do troch pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia. Žiadna takáto zmena nemá vplyv na platnosť zmluvy. Zmena týkajúca sa zvýšenia alebo zníženia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia termínu ukončenia prác bude riešená dodatkom k tejto zmluve. Pokiaľ nebude v dodatku stanovené inak, nemá zmena Diela podľa tohto bodu vplyv na termíny jeho dokončenia. V prípade, že zmena Diela bude mať za následok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upraví v súlade s bodom 6.7 tejto zmluvy. V prípade, ak objednávateľ vydá písomný pokyn na zmenu Diela z dôvodu neplnenia alebo porušenia zmluvy zhotoviteľom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotoviteľ povinný zaplatiť všetky náklady spojené so zmenou Diela.
- 6.7 Všetky zmeny uvedené v bode 6.2 až 6.6 a všetky zvýšenia alebo zníženia zmluvnej ceny ocení zhotoviteľ v zmysle jednotkových cien podľa jednotlivých položiek cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. Práce podľa druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie ktorých nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budú ocenené podľa objednávateľom vopred odsúhlasenej kalkulácie cien (bod 4.2). Uskutočnenie všetkých prác navyše musí byť následne upravené formou dodatku k tejto zmluve.
- 6.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o prevzatí diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami.
- 6.9 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody, ale vlastníkom aj čiastkovej zhotovenej veci sa stáva objednávateľ zaplatením príslušnej faktúry. Vlastníkom celého Diela sa stáva objednávateľ zaplatením ceny za Dielo po odpočítaní zadržanej sumy.
- 6.10 Nebezpečenstvo škody na Dielo prechádza na objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o prevzatí diela.
- 6.11 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu od odovzdaní a prevzatí staveniska objednávateľom a zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 6.12 Po dohode zmluvných strán, zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízných a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.
- 6.13 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formu stavebného denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku tri pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky

zmeny a práce vykonané navyše je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole objednávateľom uchovávané zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.

- 6.14 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatrit' časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi.
- 6.15 Zhotoviteľ nie je oprávnený pri vykonávaní Diela použiť náhradné hmoty a výrobky oproti predpokladaným v rozpočte bez súhlasu oprávneného zástupcu objednávateľa, rovnako nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania na základe požiadavky správcu a ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.
- 6.16 Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi, predpismi a technickými normami (STN, EN) a s touto zmluvou. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou a bude sa riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo prostredníctvom tretích osôb/subdodávateľov, ktorí sú spôsobilí na vykonávanie prác, ktorými ich Zhotoviteľ poverí. Za splnenie povinností subdodávateľov zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi v takom rozsahu, ako keby tieto činnosti vykonával sám. Zhotoviteľ zostáva stranou osobne zodpovednou za plnenie záväzkov zo zmluvy o dielo aj v prípade poverenia tretej osoby. Prípadnej zodpovednosti voči objednávateľovi sa zhotoviteľ nemôže zbaviť dôkazom, že pri výbere tretej osoby postupoval s náležitou starostlivosťou. Zodpovednosť za výber tretej osoby a dôsledky s touto voľbou spojené, nemôžu byť prenášané na objednávateľa. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za nesplnenie záväzku treťou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v prípade kumulatívneho splnenia dvoch podmienok:
- a) u zhotoviteľa nastali okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka a
 - b) ak by tretia osoba/subdodávateľ (poskytujúci plnenie namiesto zhotoviteľa celkom alebo čiastočne) bola priamo zhotoviteľom v zmysle zmluvy s objednávateľom a aj u nej by nastali okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa ust. § 374 a § 375 Obchodného zákonníka.
- 6.17 Objednávateľ je oprávnený žiadať zmenu materiálov alebo technológií, ktoré majú byť zabudované v stavbe podľa vlastného uváženia, zhotoviteľ je povinný túto zmenu akceptovať a prijať aj zmenu ceny dodávaného materiálu a technológie, či už jej zníženie alebo zvýšenie. Táto zmena musí byť požadovaná objednávateľom v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však päť dní pred ich zabudovaním do stavby.
- 6.18. Subdodávatelia**
- 6.18.1. Údaje o subdodávateľoch (v rozsahu: Názov subdodávateľa, IČO, predmet subdodávky a percentuálny podiel subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia sú uvedené v prílohe č.4 tejto zmluvy.
- 6.18.2. V prípade akejkoľvek zmeny údajov o subdodávateľoch počas trvania tejto zmluvy uvedených v prílohe č.4 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena týchto údajov, predložiť písomné oznámenie o zmene týchto údajov o subdodávateľovi. Tieto zmeny budú súčasťou prílohy č.4. Zmluvy.
- 6.18.3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy (oproti rozsahu predloženom podľa prílohy č.4) je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať všetky požadované údaje o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 6.18.1., a táto zmena bude prílohou č.4. Zmluvy.
- 6.18.4. Poskytnutie zmluvného plnenia prostredníctvom subdodávateľa nezbujuje zhotoviteľa zmluvnej povinnosti riadne splniť svoje zmluvné záväzky.
- 6.18.5. Objednávateľ je oprávnený zakázať prítomnosť, resp. vstup zamestnancom subdodávateľa, resp. iným osobám, vykonávajúcim v jeho mene stavebné práce, na základe ich zmluvného vzťahu, v mieste výkonu stavebných prác, ktorým nebôl objednávateľom vopred udelený písomný súhlas na vykonávanie stavebných prác, resp. o ktorých zhotoviteľ vopred písomne neinformoval objednávateľa.
- 6.18.6. V prípade zapojenia subdodávateľa môže objednávateľ v odôvodnených prípadoch požiadať zhotoviteľa, aby zhotoviteľ namiesto zapojeného subdodávateľa využíval práce iného subdodávateľa. Odôvodnenými prípadmi sú, ak subdodávateľ vykoná stavebné práce nekvalitne a neodborne, alebo v rozpore s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a popisom stavebných prác, napriek tomu, že stavebný dozor na to upozornil zhotoviteľa. Po oboznámení sa s odôvodnením objednávateľa zhotoviteľ nesmie zamietnuť požiadavku na výmenu subdodávateľa a je povinný najneskôr do desiatich pracovných dní zapojiť nového subdodávateľa na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo plnenie zabezpečiť sám.

- 6.18.7. V prípade zapojenia subdodávateľa, zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnú činnosť vykonávanú subdodávateľom vykonával sám.
- 6.18.8. Povinnosťou zhotoviteľa je vytvorenie podmienok potrebných k zosúladenému vykonávaniu stavebných prác svojich subdodávateľov, ako aj koordinácia činnosti subdodávateľov.
- 6.19 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 6.20 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, Zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca objedávateľa na stavbe:
- o pracovných úrazoch,
 - o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - o škodách na životnom prostredí,
 - o požiaroch.
- 6.22 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I, resp. osoba oprávnená jednat' v realizačných veciach objedávateľa je oprávnená dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu objedávateľa alebo správcu.
- Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov.
- 6.24 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd objedávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.
- 6.25 Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť. Je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.
- 6.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objedávateľovi certifikáty zhody od použitých materiálov a zariadení pred ich zabudovaním.
- 6.27 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objedávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 6.28 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitý stavebný výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný objedávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
- 6.29 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených objedávateľom.

- 6.30 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 6.31 Osvedčenie pre výkon činnosti stavbyvedúceho je prílohou č. 6 tejto zmluvy
- 6.32 Bezdôvodné neplnenie harmonogramu prác sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia náhrady škody zhotoviteľovi.
- 6.33 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí zhotoviteľ.
- 6.34 Zhotoviteľ písomne najmenej 10 dní vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou oznámi Objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ na základe tohto oznámenia do 10-tich pracovných dní od doručenia tohto oznámenia začne proces odovzdania a preberania Diela.
- 6.35 Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčasti a príslušenstvá, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky.
- 6.36 Riadnym vykonaním Diela a riadnym splnením všetkých záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v súlade s touto zmluvou tak, aby bolo spôsobilé pre úspešné ukončenie procesu odovzdania a preberania Diela, ktorého výsledkom je Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela a súčasné odovzdanie všetkých dokumentov potrebných pre odovzdanie a prevzatie Diela podľa tejto zmluvy a dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami. Vykonanie týchto skúšok zabezpečí zhotoviteľ podľa bodu 6.33 tohto článku. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: Objednávateľom, stavebným dozorcom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonaný). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
- 6.37 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný pracovisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, hlavne zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení.
- 6.38. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa úmyselne ani z nedbanlivosti neumožní tretej osobe získať informácie o Zmluve o dielo alebo o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s vykonaním Diela, hlavne o cene alebo odhade ceny.

Čl. VII

Sankcie a zmluvné pokuty

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela ako celku objednávateľovi, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny Diela s DPH (bod 4.1 tejto zmluvy) za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.2 V prípade, ak sa Zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. VI, bod 6.37 tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 7.3 Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si zhotoviteľ uplatniť voči objednávateľovi zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% s DPH z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 7.4 Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.

- 7.5 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny Diela s DPH za každý deň omeškania.
- 7.6 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu **100 €**, rovnako zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **100 €** za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd diela podľa čl. VIII. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.
- 7.7 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných skrytých väd v dohodnutých termínoch za každú vadu a každý deň omeškania zmluvnú pokutu **50€**.
- 7.8 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH podľa tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ poruší ustanovenie článku VI. bod 6.18 tejto zmluvy. Z toho istého dôvodu je objednávateľ oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy.
- 7.9 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradiť škodu tým spôsobenú.

Čl. VIII

Zodpovednosť za vady, záruka

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa bodu 6.26 tejto zmluvy.
- 8.2 V prípade zistenia väd a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia väd a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu väd Diela, že počas záručnej doby (bod 8.5) má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených väd Diela **do 24 hodín** po uplatnení reklamácie objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od objednávateľa, ak sa s objednávateľom písomne nedohodne inak.
- 8.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, objednávateľ je oprávnený požadovať zníženie ceny alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou a to na náklady zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
- a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny podľa Čl. V. bodu 5.6 zmluvy, pokiaľ táto suma nebola objednávateľom zaplatená alebo
 - b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia zhotoviteľovi.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v **záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých objednávateľom, na nevhodnosť ktorých objednávateľ upozornil, ale ten na ich použitie písomne trval alebo ak zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 8.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí,

že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba **60 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.

- 8.7 Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky diela sa vzťahuje záručná doba podľa uvedení ich výrobcov.

Čl. IX Osobitné ustanovenia

- 9.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 9.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 9.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že počas prác nebude on, ani jeho subdodávateľa porušovať Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prípadné sankcie za nelegálne zamestnávanie uložené príslušnými kontrolnými orgánmi objednávateľovi, týkajúce sa realizácie zmluvného diela, objednávateľovi preplatí v plnej výške zhotoviteľ.

Čl. X Odstúpenie od zmluvy, zmena zmluvy

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa §344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo za podmienok v zmluve ustanovených, najmä:
- ak zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
 - ak zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa (jeho zástupcom na stavbe, zápisom v stavebnom denníku na chybné plnenie zhotoviteľa stavby alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v chybnom plnení alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu chybného plnenia nie je objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví objednávateľ výpočtom podľa rozsahu chybného plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme stavenisko, nedokáže vykonať Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vážneho dôvodu preruší vykonávanie Diela,
 - ak je proti zhotoviteľovi vedené konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení, alebo ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným dodávateľom, prípadne ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
 - v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní: § 19 ods. 1 písm. a), písm. b), písm. c); § 19 ods. 2; § 19 ods. 3; § 19 ods. 4.
- 10.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:
- objednávateľ neodovzdá stavenisko v termíne stanovenom touto zmluvou,
 - objednávateľ preruší vykonávanie Diela na dobu prekračujúcu tri kalendárne mesiace, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane zhotoviteľa,
 - objednávateľ je v omeškaní s platením za Dielo o viac ako 60 dní,
 - objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne vykonané Dielo.
- 10.3 Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

Čl. XI Záverečné ustanovenia

- 11.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.
- 11.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
- 11.3 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 11.4 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, doručuje sa na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručенú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“.
- 11.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (audit) súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly (audit) sú najmä:
- a) poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 11.7 Dielo je realizované v rámci projektu s názvom „*Otvorené múzeá- rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí*“ č. PLSK. 01.01.00-12-0098/17-000, program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
- 11.8 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly VO, ktorou poskytovateľ neschváli predmetné VO.
- 11.9 Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme
 - Príloha č. 2 – časový Harmonogram realizácie prác
 - Príloha č.3 – Elektronická verzia rozpočtu (vo formáte MS Excel)
 - Príloha č. 4 – Údaje o subdodávateľoch (v zmysle čl. 6.18. tejto zmluvy)
 - Príloha č. 5 – Poistná zmluva – overená kópia
 - Príloha č.6 – Osvedčenie pre výkon činnosti stavbyvedúceho
 - Príloha č.7 – Oprávnenia zodpovedných osôb na výkon reštaurátorských prác
 - M1 - Reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry
 - S6 - Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických

článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry

V Oravskom Podzámku, dňa 16.12.2019

V Oravskom Podzámku, dňa 16.12.2019

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

.....
Alena Nováková
predseda predstavenstva MBM-GROUP, a.s.

.....
PaedDr. Mária Jagnešáková,
riaditeľka múzea

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2019/51OP

Stavba: Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

IČO:

36145106

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 027 583,20

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	1 027 583,20	205 516,64

Cena s DPH

v

EUR

1 233 099,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2019/51OP

Stavba: Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Miesto: Dátum: 14. 10. 2019

Objednávateľ: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 027 583,20	1 233 099,84
1	SO 01 Architektúra	414 662,14	497 594,57
a)	Búracie práce	71 724,98	86 069,98
b)	Nový stav	342 937,16	411 524,59
c)	Elektroinštalácia	54 427,11	65 312,53
d)	Bleskozvod	3 157,05	3 788,46
e)	Elektrická požiaraná signalizácia	17 194,12	20 632,94
f)	Poplachový systém narušenia	5 316,65	6 379,98
g)	Kamerový systém	3 180,64	3 816,77
h)	Elektrická prípojka NN	3 561,98	4 274,38
ch)	Slaboprúdové rozvody	9 694,70	11 633,64
i)	Vykurovanie	53 582,40	64 298,88
j)	Vzduchotechnika	23 458,24	28 149,89
k)	ZDRAVOTECHNIKA	35 689,48	42 827,38
2	SO 02 Architektúra	380 489,59	456 587,51
3	SO 03 Spevnené plochy	23 169,10	27 802,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v
Oravskom Podzámku

Objekt:

1 - SO 01 Architektúra

Časť:

a) - Búracie práce

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

IČO:

36145106

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 724,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	71 724,98	20,00%	14 345,00

Cena s DPH

v EUR

86 069,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

1 - SO 01 Architektúra

Časť:

a) - Búracie práce

Miesto:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

71 724,98

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

66 691,34

1 - ZEMNE PRÁCE

2 898,82

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

63 792,52

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

5 033,64

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

45,32

713 - Izolácie tepelné

59,56

762 - Konštrukcie tesárske

1 309,77

764 - Konštrukcie klampiarske

185,96

765 - Krytiny tvrdé

1 644,27

766 - Konštrukcie stolárske

1 726,20

776 - Podlahy povlakové

62,56

ROZPOČET

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

1 - SO 01 Architektúra

Časť:

a) - Búracie práce

Miesto:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 724,98

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

66 691,34

D 1 ZEMNE PRÁCE

2 898,82

1	K	11310-7230	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm, nad 200 m ²	m ²	303,200	2,62	794,38
2	K	13250-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 6 ľubovoľné množstvo	m ³	30,275	49,20	1 489,53
3	K	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m ³	5,522	61,03	337,01
4	K	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m ³	5,522	6,92	38,21
5	K	16220-1209	Priplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	m ³	5,522	5,16	28,49
6	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m ³	5,522	5,90	32,58
7	K	16270-1155	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m ³	30,275	5,90	178,62

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

63 792,52

8	K	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m ²	450,000	1,97	886,50
9	K	96102-1311	Búranie základov kamenných alebo otvorov nad 4 m ²	m ³	20,232	34,92	706,50
10	K	96104-4111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m ²	m ³	23,568	46,13	1 087,19
11	K	96202-2491	Búranie muriva z kameňa na MC alebo otvorov nad 4 m ²	m ³	146,602	25,89	3 795,53
12	K	96203-1136	Búranie priečok z tvár. MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m ²	m ²	23,076	2,43	56,07
13	K	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m ²	m ³	27,850	18,87	525,53
14	K	96203-2641	Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MC	m ³	5,935	26,95	159,95
15	K	96204-8114	Búranie konštrukcií plochy nad 2m ² , z betónu prostého	m ³	1,548	67,00	103,72
16	K	96208-1141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	m ²	6,255	3,86	24,14
17	K	96303-2819	Búranie schodísk. stupňov tehelných	m	22,850	2,49	56,90
18	K	96304-2819	Búranie schodísk. stupňov betónových zhotovených na mieste	m	73,500	4,58	336,63
19	K	96305-1110	Búranie železobet. stropov doskových hr. do 8 cm	m ³	23,376	87,50	2 045,40
20	K	96305-3936	Búranie schodísk. ramien želbet. monolit. samonosných	m ²	2,928	26,77	78,38
21	K	96502-4131	Búranie dlažieb z kamen. dosiek alebo mozaiky nad 1 m ²	m ²	166,120	2,31	383,74
22	K	96503-1131	Búranie dlažieb z tehál na plocho nad 1 m ²	m ²	392,230	2,10	823,68
23	K	96504-2241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m ²	m ³	4,811	53,80	258,83
24	K	96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m ²	m ³	19,730	57,00	1 124,61
25	K	96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m ²	m ³	26,345	57,00	1 501,67
26	K	96508-1713	Búranie dlažieb xyolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m ²	m ²	11,650	1,76	20,50
27	K	96508-2941	Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm	m ³	140,714	7,06	993,44
28	K	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m ²	kus	14,000	0,25	3,50
29	K	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m ²	kus	8,000	0,32	2,56
30	K	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m ²	kus	3,000	0,83	2,49
31	K	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 1 m ²	m ²	3,774	8,10	30,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2	m2	6,150	5,85	35,98
33	K	96806-2455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	m2	4,560	10,04	45,78
34	K	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	m2	6,368	8,26	52,60
35	K	96807-2455	Vybúranie kov. dverových zárubní do 2 m2	m2	6,600	13,98	92,27
36	K	96807-287R	Vybúranie kovových mreží	m2	2,985	12,28	36,66
37	K	97102-5481	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 mur. kam. z 1 strany hr. do 90 cm	kus	3,000	44,96	134,88
38	K	97102-6451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kamen. na MC hr. do 45 cm	kus	5,000	14,24	71,20
39	K	97102-6581	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive kamen. na MC hr. do 90 cm	m3	0,896	107,42	96,25
40	K	97102-6661	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kamen. na MC hr. do 60 cm	m3	2,335	64,28	150,09
41	K	97102-8451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive zmiešanom hr. do 45 cm	kus	3,000	19,93	59,79
42	K	97102-8471	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive zmiešanom hr. do 75 cm	kus	2,000	35,86	71,72
43	K	97102-8481	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive zmiešanom hr. do 90 cm	kus	5,000	43,52	217,60
44	K	97402-9267	Vysekanie rýh v kamen. murive pri strope do 15 x 30 cm	m	3,000	19,05	57,15
45	K	97402-9287	Vysekanie rýh v kam. mur. pri strope hl. do 30 š. do 30 cm	m	6,000	23,40	140,40
46	K	97402-9489	Vysek. rýh prieduch. v kam. murive pri strope do 30 x 45 cm	m	0,900	38,09	34,28
47	K	97403-1487	Vysek. rýh prieduch. v teh. murive pri strope do 30 x 30 cm	m	2,000	17,75	35,50
48	K	97606-1111	Vybúranie drevených zábradlí a madiel	m	19,000	1,46	27,74
49	K	97607-1111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	m	20,000	4,12	82,40
50	K	97608-1111	Vybúranie pomúrneho madla	m	5,090	1,93	9,82
51	K	97608-5311	Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,60 m2	kus	2,000	2,68	5,36
52	K	97609-231R	Vybúranie šachiet rigólových	kus	1,000	55,16	55,16
53	K	97801-1191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 5cm 100 %	m2	360,540	2,68	966,25
54	K	97801-119R	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 5cm 100 %-REŠTAURATORSKY	m2	151,630	49,00	7 429,87
55	K	97801-120R	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 5cm 100 %-REMESELNE	m2	29,580	30,00	887,40
56	K	97801-2191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenoc. trst. do 100 %	m2	96,690	3,75	362,59
57	K	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 5cm 100 %	m2	457,282	2,14	978,58
58	K	97801-319R	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 5cm 100 %-REŠTAURATORSKY	m2	46,165	44,10	2 035,88
59	K	97801-321R	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 5cm 100 %-REMESELNE	m2	234,242	30,00	7 027,26
60	K	97801-529R	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %-REMESELNE	m2	152,440	30,00	4 573,20
61	K	97801-530R	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %-REŠTAURATORSKY	m2	361,306	35,00	12 645,71
62	K	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	40,815	2,67	108,98
63	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	1 140,309	2,21	2 520,08
64	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	1 140,309	2,41	2 748,14
65	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	11 403,090	0,10	1 140,31
66	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	t	1 140,309	1,97	2 246,41
67	K	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	t	1 140,309	0,31	353,50
68	K	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1 140,309	1,00	1 140,31
69	K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	35,797	3,00	107,39

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 5 033,64

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 45,32

70	K	71130-0831	Odstránenie izolácie proti vlhkosti 1-vrstvovej	m2	129,480	0,35	45,32
----	---	------------	---	----	---------	------	-------

D 713 Izolácie tepelné 59,56

71	K	71310-0831	Odstránenie 1 vrstvy izolácie z vláknitých materiálov	m2	129,480	0,46	59,56
----	---	------------	---	----	---------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 762			Konštrukcie tesárske				1 309,77
72	K	76233-1811	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha do 120 cm ²	m	163,800	1,56	255,53
73	K	76233-1812	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm ²	m	151,450	1,95	295,33
74	K	76233-1814	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 288 do 450 cm ²	m	8,200	2,74	22,47
75	K	76234-1811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	m ²	21,675	1,32	28,61
76	K	76234-2811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	m ²	652,490	0,78	508,94
77	K	76234-2812	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	m ²	21,675	0,66	14,31
78	K	76281-1811	Demontáž záklopu z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m ²	177,480	1,04	184,58
D 764			Konštrukcie klampiarske				185,96
79	K	76431-1821	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000 do 30 st. -25m ²	m ²	21,675	1,68	36,41
80	K	76433-4870	Klamp. demont. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. 750	m	11,000	0,92	10,12
81	K	76433-9812	Klamp. demont. lem. komínov na vln. krytine v ploche 45-ST	m ²	8,000	2,13	17,04
82	K	76435-2801	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 250-45ST	m	113,800	0,91	103,56
83	K	76435-9811	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -45ST	kus	3,000	1,21	3,63
84	K	76445-4801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	m	20,000	0,76	15,20
D 765			Krytiny tvrdé				1 644,27
85	K	76536-1810	Demontáž šindlovej krytiny do sute	m ²	652,490	2,52	1 644,27
D 766			Konštrukcie stolárske				1 726,20
86	K	76641-1812	Demontáž obloženia stien z panelov pl. nad 1,5m ²	m ²	258,960	3,06	792,42
87	K	76641-1822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	m ²	129,480	0,90	116,53
88	K	76642-1812	Demontáž obloženia podhľadov z panelov pl. nad 1,5m ²	m ²	258,960	2,42	626,68
89	K	76669-491R	Demontáž drev. parapetov	m ²	17,000	11,21	190,57
D 776			Podlahy povlakové				62,56
90	K	77655-1830	Odstránenie povlakových podláh voľne položených	m ²	64,490	0,97	62,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v
Oravskom Podzámku

Objekt:

1 - SO 01 Architektúra

Časť:

b) - Nový stav

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 10. 2019

IČO:

36145106

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

342 937,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	342 937,16	20,00%	68 587,43

Cena s DPH

v EUR

411 524,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519 (8)

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

1 - SO 01 Architektúra

Časť:

b) - Nový stav

Miesto:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

342 937,16

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

196 344,79

1 - ZEMNE PRÁCE

5 353,59

2 - ZÁKLADY

704,28

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

2 564,78

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

626,90

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

172 472,36

8 - RÚROVÉ VEDENIA

1 296,20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

13 326,68

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

146 592,37

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

6 399,59

713 - Izolácie tepelné

13 121,83

762 - Konštrukcie tesárske

6 034,22

763 - Konštrukcie - drevostavby

3 769,55

764 - Konštrukcie klampiarske

7 469,77

765 - Krytiny tvrdé

27 931,22

766 - Konštrukcie stolárske

15 557,11

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

25 117,98

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

10 936,67

772 - Podlahy z prírodného kameňa

15 675,45

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

299,62

782 - Obklady z kameňa

349,29

783 - Nátery

11 339,90

784 - Maľby

2 590,17

ROZPOČET

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

1 - SO 01 Architektúra

Časť:

b) - Nový stav

Miesto:

Dátum: 14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

342 937,16

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

196 344,79

D 1 ZEMNE PRÁCE

5 353,59

1	K	11510-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	30,000	1,66	49,80
2	K	11510-1300	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min	deň	3,000	1,37	4,11
3	K	13131-1101	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne	m3	4,400	44,86	197,38
4	K	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	22,237	15,40	342,45
5	K	13230-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	22,237	0,50	11,12
6	K	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	m3	50,644	37,20	1 883,96
7	K	13981-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 5-7	m3	6,240	75,40	470,50
8	K	16220-1251	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 5-7	m3	6,240	9,70	60,53
9	K	16220-1259	Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 5-7	m3	18,722	8,04	150,52
10	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	77,281	5,90	455,96
11	K	16270-1155	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	6,240	5,90	36,82
12	K	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	79,500	3,39	269,51
13	M	103 21100R	Zásypová ílovitá zemina	m3	63,125	15,00	946,88
14	M	583 332530	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B	m3	2,000	19,20	38,40
15	M	583 335810	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B1	m3	14,375	15,00	215,63
16	K	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzavretých priestoroch	m3	6,240	10,29	64,21
17	M	583 344550	Kamenivo ťažené hrubé drtené 8-16 B2	m3	6,240	19,20	119,81
18	K	18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	200,000	0,18	36,00

D 2 ZÁKLADY

704,28

19	K	21275-2126	Tratívdry z flexodrenážnych rúr DN 125 so štrk. lôžkom a obsypom	m	56,000	6,98	390,88
20	K	21297-2113	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 160	m	56,000	1,05	58,80
21	K	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	2,756	92,38	254,60

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

2 564,78

22	K	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehľami v murive akejkolvek hr. na maltu MVC	m3	1,018	156,10	158,91
23	K	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehľami v murive akejkolvek hr. na maltu MVC	m3	4,507	156,10	703,54
24	K	31123-115R	Murivo nosné z tehál plných 29 cm zmes malt.suchá MC 50	m3	1,377	178,00	245,11
25	K	31423-1115	Murivo komínové z tehál 29 cm P15 zmes malt.suchá 5 MPa	m3	5,935	178,00	1 056,43
26	K	34023-9243	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v priečkach alebo stenách HELUZ P+D hr. 140 mm	m2	4,860	22,49	109,30
27	K	34227-2536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m2	10,900	22,10	240,89
28	K	34229-1112	Ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	4,700	1,88	8,84
29	K	34229-1122	Ukotvenie priečok hr. nad 100 mm k tehľ. konštr. plochými nerezovými kotvami	m	6,000	6,96	41,76

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

626,90

30	K	43032-1313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20	m3	0,974	99,45	96,86
31	K	43036-2021	Výstuž schodišťových konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI	t	0,023	950,00	21,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	2,754	13,55	37,32
33	K	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	2,754	2,55	7,02
34	K	45131-5125	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 150 mm	m2	26,400	14,62	385,97
35	K	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	2,640	29,50	77,88

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 172 472,36

36	K	61099-1111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	300,000	0,65	195,00
37	K	61142-1110	Omiетка vnút. váp. stropov rovných hrubá zatretá	m2	55,490	10,00	554,90
38	K	61142-1133	Omiетка vnút. váp. stropov rovných štuková "st3"	m2	55,490	13,57	753,00
39	K	61142-213R	Omiетка vnút. váp. klenieb alebo škrapín štuková	m2	121,150	10,80	1 308,42
40	K	61142-214R	Omiетка vnút. váp. klenieb alebo škrapín štuková - remeselnicky "st3a"	m2	24,440	55,00	1 344,20
41	K	61146-2115	Príprava podkladu Betonkontakt, pod omietky podhládov, zvýš. prífn. náter	m2	55,490	1,15	63,81
42	K	61247-4112	Omiетка vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek "st3"	m2	166,942	10,59	1 767,92
43	K	61247-411R	Omiетка vnút. stien - remeselnické spracovanie "st3a"	m2	235,233	45,00	10 585,49
44	K	61247-412R	Omiетка vnút. stien - reštaurátorské spracovanie "st9"	m2	55,300	87,50	4 838,75
45	K	61247-6016	Omiетка vnút. stien sanačná hr.5cm "st4"	m2	181,986	27,20	4 950,02
46	K	62190-112R	Kamenárske opracovanie povrchu stípv.portálov, stíms (cca 250m2) "pol1-pol5"	sub	1,000	50 000,00	50 000,00
47	K	62242-2211	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 20%	m2	152,440	32,20	4 908,57
48	K	62246-325R	Ochrana čist.a sanácia, vysprav.povrchu maltou a náter	m2	43,362	21,50	932,28
49	K	62246-326R	Tlaková chemická injektáž muriva s navŕtaním (napr.KIESEY-Horizontalstopp)	m	26,000	24,50	637,00
50	K	62246-6115	Príprava podkladu -Betonkontakt,pod omietky vonk.stien, zvýš. prífnavosti	m2	372,170	1,20	446,60
51	K	62247-611R	Omiетка vonk. stien - reštaurátorské spracovanie (prekrytie,výmalba)	m2	372,170	87,00	32 378,79
52	K	62247-612R	Omiетка vonk. stien - remeselnické spracovanie	m2	152,440	45,00	6 859,80
53	K	62290-9010	Očistenie vonkajš.omiетки vysokotlak.súpravou WAP	m2	152,440	2,91	443,60
54	K	62290-901R	Očistenie kamenných stien a stropov vysokotlak. súpravou WAP "st8"	m2	462,065	3,11	1 437,02
55	K	62745-2911	Reštaurátorský úprava špár Bauchémia,náter kameňa (Silres BS 290) "st8"	m2	462,065	70,00	32 344,55
56	K	63131-5511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	m3	0,300	94,61	28,38
57	K	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	28,547	96,63	2 758,50
58	K	63131-9175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm "P4"	m3	28,547	1,81	51,67
59	K	63134-1111	Mazanina hr. do 80 mm z betonu ľahkého koňstr. liaporového LC 8/9 "P9-P11"	m3	42,398	101,20	4 290,68
60	K	63135-1101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	0,600	8,03	4,82
61	K	63135-1102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	0,600	2,26	1,36
62	K	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari "P4"	t	0,520	950,00	494,00
63	K	63157-100R	Násyp pod podlahy zo štrku - valúny "P4"	m3	37,993	27,50	1 044,81
64	K	63243-5115	Penetrácia - základný náter na nesiakavé podklady "P4,P9,P10,P11"	m2	402,300	2,59	1 041,96
65	K	63245-1238	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 5,4 cm "P11"	m2	31,780	12,05	382,95
66	K	63245-1239	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 6,5 cm "P4"	m2	190,310	10,80	2 055,35
67	K	63267-113R	Liaty poter RIFLUX zo su.zm.v ploche na strop., maz.hr.57mm stroj	m2	180,210	19,80	3 568,16

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 1 296,20

68	K	89321-211R	Šachty betónové 600x600x600mm, strop pororošt 600x600mm	kus	2,000	212,00	424,00
69	K	89519-1111	Drenážne šachty normálne z PE nádoby podzemnej	kus	5,000	97,00	485,00
70	K	89910-1111	Osadenie pokloпов liatinových, ocel. s rámom do 50 kg	kus	5,000	4,94	24,70
71	M	552 43010R	Poklop ľahký kruhový s rámom D300	kus	5,000	72,50	362,50

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 13 326,68

72	K	93511-241R	Osadenie a dod. žlabu NW 400 499/1000 do lôžka z betónu hr.10 cm	m	26,000	38,35	997,10
----	---	------------	--	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	93890-2123	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií oceľ. kefami	m2	95,350	5,20	495,82
74	K	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	500,000	1,56	780,00
75	K	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	1 000,000	0,93	930,00
76	K	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	500,000	0,70	350,00
77	K	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	600,000	1,97	1 182,00
78	K	95290-1114	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	600,000	1,33	798,00
79	K	95394-311R	Osadenie a vŕtanie ostat. výrobkov do 15 kg na chem. kotvy	kus	5,000	7,77	38,85
80	M	553 000010	Oceľové konštrukcie - železo 100/50/4 nerez	kg	39,512	12,50	493,90
81	K	95394-312R	Osadenie a dod. čistiaca rohož zapustená RIVAL 1800x900mm "X2"	kus	1,000	445,86	445,86
82	K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	83,521	3,00	250,56
83	K	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	431,018	4,21	1 814,59
84	K	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3-čistenie povaly, bližšie nešpecif. práce	hod	500,000	9,50	4 750,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 146 592,37

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 6 399,59

85	K	71125-1121	Izolácia proti vlhkosti stierková Dickbeschichtung 2K+syst. pásky	m2	457,770	9,51	4 353,39
86	K	71125-1125	Pružná hydroizolácia Ardalon 1K Plus (bazény - alternatíva)	m2	31,780	11,08	352,12
87	K	71149-1172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	455,916	1,50	683,87
88	M	693 F0122	Geotextília Filtek 300 (Tatratex 300) - 313106	m2	496,948	0,90	447,25
89	K	71193-1153	Izolácia protiradonová na zvis. plochách DekDren T20 s ukonč. lišou	m2	137,155	2,90	397,75
90	K	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	62,343	2,65	165,21

D 713 Izolácie tepelné 13 121,83

91	K	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	403,790	1,31	528,96
92	M	631 5C0156	Pás tepelnoiz. FDLP SV 140 - 5000 x 1200 mm - hr.140 mm	m2	121,690	9,54	1 160,92
93	M	631 5C0157	Pás tepelnoiz. FASSIL 160 - 5000 x 1200 mm - hr.160 mm	m2	121,690	8,16	992,99
94	M	631 5C035R	Pás tepelnoiz. ISOVER Multimax 30 hr.15 cm	m2	180,600	13,45	2 429,07
95	K	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie "P4,P9-P11"	m2	402,300	0,92	370,12
96	M	283 1B0203	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.50 mm	m2	189,221	5,40	1 021,79
97	M	283 1B0205	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.90 mm	m2	199,826	9,72	1 942,31
98	M	283 1F031R	Doska PUREN FD-L hr.130 mm	m2	32,416	24,00	777,98
99	K	71313-2213	Montáž tep. izol. stien z minerálnych vlákien hr. do 15 cm	m2	187,860	1,43	268,64
100	M	631 5C035R	Pás tepelnoiz. ISOVER Multimax 30 hr.15 cm	m2	197,253	13,45	2 653,05
101	K	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	244,398	1,07	261,51
102	K	71319-141R	Izolácia tepelná polozenie parozábrany stropov z Al fólie	m2	266,480	1,41	375,74
103	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	127,830	2,65	338,75

D 762 Konštrukcie tesárske 6 034,22

104	K	76231-111R	Montáž a dod. kotevných želez	kus	36,000	4,97	178,92
105	K	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	88,300	3,56	314,35
106	K	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	96,950	4,20	407,19
107	K	76233-2140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	m	29,670	5,90	175,05
108	M	605 160780	Hranol MD 1 krov,markiza,plot	m3	2,714	300,00	814,20
109	M	605 16078R	Hranol MD 1 remeselné vyhotovenie - replika	m3	0,305	350,00	106,75
110	K	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	529,800	1,63	863,57
111	M	605 171030	Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	m3	0,251	190,00	47,69
112	M	605 171125	Strešná lata 4x5cm SM 1 0-600cm	m	1 840,200	0,50	920,10
113	K	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	7,878	27,59	217,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	K	76243-0011	Obloženie stien z dosiek CETRIS skrutk. na zraz jednovrstvých hr. dosky 10 mm	m2	30,230	12,72	384,53
115	K	76249-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien	m2	30,230	0,61	18,44
116	K	76251-1154	Podlahy podkladové z dosiek CETRIS skrutk. na pero a drážku nebrús 18mm	m2	21,125	23,04	486,72
117	K	76259-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	m3	0,418	2,87	1,20
118	K	76281-0014	Záklp stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	55,000	9,91	545,05
119	K	76281-001R	Záklp stropov z dosiek OSB skrutk. hr. dosky 16 mm - poklop 600x600mm	kus	2,000	27,00	54,00
120	K	76281-1210	Montáž záklpu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	m2	48,000	2,25	108,00
121	M	605 10428R	Fošňa SM neopracovaná 35/150	m3	0,277	185,00	51,25
122	K	76284-1210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hobľovaných na zraz	m2	17,350	2,25	39,04
123	M	605 125220	Doska SM hobľovaná 2 22 170-240	m3	0,443	315,00	139,55
124	K	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	1,710	3,21	5,49
125	K	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	58,784	2,65	155,78

D 763 Konštrukcie - drevostavby 3 769,55

126	K	76311-9210	Základný penetračný náter Grundierung	m2	122,520	0,92	112,72
127	K	76312-3113	Predsadená stena 12,5 mm 1xopláštená MA 1x12,5 bez tepel. izol.	m2	20,520	15,21	312,11
128	K	76313-403R	Podhlády sadr. zavesené oceľ profil dosky 2x MA tl 12,5 mm "st6"	m2	102,000	27,90	2 845,80
129	K	76313-411R	Príplatok za kapotáž a zvýšenú náročnosť "st6"	m2	102,000	3,30	336,60
130	K	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	36,072	4,50	162,32

D 764 Konštrukcie klampiarske 7 469,77

131	K	76422-251R	Oplech ZnTi odkvapov tvrdá kryt rš 220 "6/KL,18/KL"	m	87,800	28,72	2 521,62
132	K	76423-9510	Lemovanie ZnTi komín vl kryt v ploche "21/KL"	m2	10,278	38,56	396,32
133	K	76423-951R	Oplechovanie ZnTi oblúk. hlavice komín "22/KL"	m2	2,400	96,79	232,30
134	K	76425-2501	Žlab ZnTi pododkvapný polkruhový rš 250,5m,háky "5/KL"	m	6,200	8,57	53,13
135	K	76425-2503	Žlab ZnTi pododkvapný polkruhový rš 330,5m,háky "19/KL"	m	85,450	9,20	786,14
136	K	76425-451R	Oplechovanie ZnTi ukonč. strešnej rímsy rš 250 "24/KL"	m	30,000	31,58	947,40
137	K	76425-954R	Žlab ZnTi kotlík kónický d 100 "20/KL"	kus	5,000	12,00	60,00
138	K	76429-154R	Strešné prvky ZnTi záveterná lišta rš 550 "23/KL"	m	30,400	31,88	969,15
139	K	76451-0540	Oplechovanie parapetov ZnTi rš 240 "7/KL"	m	3,000	27,75	83,25
140	K	76451-055R	Oplechovanie parapetov ZnTi rš 315 "1/KL"	m	0,800	35,97	28,78
141	K	76451-0560	Oplechovanie parapetov ZnTi rš 395 "2/KL"	m	2,000	42,89	85,78
142	K	76451-056R	Oplechovanie parapetov ZnTi rš 335 "2/KL"	m	4,200	35,97	151,07
143	K	76451-057R	Oplechovanie parapetov ZnTi rš 515 "1/KL"	m	2,400	53,07	127,37
144	K	76455-4501	Odpadové rúry ZnTi kruhové d 80 "5/KL"	m	3,300	33,30	109,89
145	K	76455-4502	Odpadové rúry ZnTi kruhové d 100 "20/KL"	m	22,500	32,21	724,73
146	K	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	72,769	2,65	192,84

D 765 Krytiny tvrdé 27 931,22

147	K	76536-126R	Montáž a dod. šindel drev. jednoduché krytie kónic 300mm, Cu klnce	m2	528,420	52,00	27 477,84
148	K	99876-5202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	274,778	1,65	453,38

D 766 Konštrukcie stolárske 15 557,11

149	K	76642-2341	Montáž oblož. podhf. jedn. z aglomer. dosák pl. do 0,6m2	m2	50,500	9,81	495,41
150	M	606 234280	Preglejka vodovzd.-všeobec. použ. BK 1 hr. 12mm K5	m2	15,070	12,00	180,84
151	M	607 22224R	Doska drevotrieková dýha dub hr.15 mm - profil 80x125mm	m2	24,093	12,50	301,16
152	M	607 22226R	Doska drevotrieková dýha dub hr.18 mm - profil 100x18mm	m2	18,228	15,99	291,47
153	K	76642-7112	Montáž podkladového roštu pre obloženie podhládov	m	11,680	9,33	108,97
154	M	605 151500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m3	0,193	220,00	42,46
155	K	76661-221R	Montáž a dod. okno drev. remesel. výroba OS 800x1080mm "22"	kus	1,000	390,50	390,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
156	K	76661-222R	Montáž a dod. okno drev. remesel. výroba OS 820x1250mm "27"	kus	2,000	385,00	770,00
157	K	76661-223R	Montáž a dod. okno drev. remesel. výroba O 340x1210mm "28"	kus	1,000	269,50	269,50
158	K	76661-224R	Montáž a dod. okno drev. remesel. výroba OS 760x1230mm "29"	kus	2,000	352,00	704,00
159	K	76661-225R	Montáž a dod. okno drev. remesel. výroba OS 820x1230mm "30"	kus	1,000	352,00	352,00
160	K	76661-226R	Montáž a dod. okno drev. remesel. výroba OS 830x1270mm "31"	kus	1,000	385,00	385,00
161	K	76661-227R	Montáž a dod. okno drev. remesel. výroba OS 760x1230mm "32"	kus	1,000	352,00	352,00
162	K	76666-111R	Montáž a dod. dvere 2kr drevených remeselnícka výroba 1800x2610mm "20"	kus	1,000	924,00	924,00
163	K	76666-112R	Montáž a dod. dvere 1kr plné drev. remesel. výroba 1370x1900mm "26"	kus	1,000	825,00	825,00
164	K	76666-113R	Montáž a dod. dvere 2kr drev. remes. výroba, presklené 1800x2200mm "25"	kus	1,000	968,00	968,00
165	K	76666-114R	Montáž a dod. dvere 1kr plné vnút. drevených remes. výroba 800x1840mm "33"	kus	1,000	385,00	385,00
166	K	76666-115R	Montáž a dod. dvere 1kr plné vnút. drevených remes. výroba 800x1800mm "34"	kus	1,000	385,00	385,00
167	K	76666-116R	Montáž a dod. dvere 1kr plné vnút. drevených remes. výroba 800x1900mm "35"	kus	1,000	352,00	352,00
168	K	76666-117R	Montáž a dod. dvere 2kr plné vnút. drev. remes. výroba, posuv. 1600x1970mm "36"	kus	1,000	720,00	720,00
169	K	76666-118R	Montáž a dod. dvere 2kr plné vnút. drev. remes. výroba, 800x1900mm "37"	kus	1,000	564,00	564,00
170	K	76666-491R	Repasia drev. dvier 2krídla z tvr. dreva 1540x2000mm "23"	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
171	K	76668-1113	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokríd. rozmeru 800 mm	kus	4,000	63,58	254,32
172	M	611 812400	Zárubňa rámová 80x197 cm "33-35,37"	kus	4,000	180,00	720,00
173	K	76668-1122	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové rozmer 1450 mm	kus	1,000	85,46	85,46
174	M	611 812430	Zárubňa rámová 137x197 cm "26"	kus	1,000	300,00	300,00
175	K	76668-1123	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové rozmer 1600 mm	kus	1,000	85,46	85,46
176	M	611 812442	Zárubňa rámová 160x197 cm "36"	kus	1,000	260,00	260,00
177	K	76669-411R	Montáž a dod. parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 100cm	m	7,381	61,02	450,39
178	K	76669-412R	Montáž a dod. parapetných dosák drev. š. nad 30cm dl. do 100cm	m2	9,000	140,00	1 260,00
179	K	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	151,891	2,47	375,17

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 25 117,98

180	K	76713-321R	Montáž a dodávka obklad rozvodov ľahokov	m2	1,950	145,00	282,75
181	K	76713-711R	Montáž roštu zvaraných z profilov žakl	m2	30,230	22,27	673,22
182	M	553 43908R	Oceľ jaklový prof. uzatvorený nerez - stena	kg	467,481	12,50	5 843,51
183	K	76713-712R	Montáž, kotvenie, napínanie a dodávka oceľ. lanko DN8mm	m	12,600	15,00	189,00
184	K	76716-112R	Montáž a dod., osadenie stena FUNDERMAX hr.10mm na oceľ. pozink. ráme	m	17,900	145,00	2 595,50
185	K	76716-113R	Montáž a dod. nerezové zábradlie s kotv. platňami dl.3,8m "2/Z"	kus	1,000	760,00	760,00
186	K	76716-512R	Montáž a dod. zábradlia rovného madiel z nerezových profilov "1/Z"	m	3,160	140,00	442,40
187	K	76716-513R	Montáž a dod. zábradlia rovného madiel z nerezových profilov "3/Z"	m	15,650	160,00	2 504,00
188	K	76765-321R	Montáž a dod. 1kr bránka oceľ. pozinkovaná 1260x2080mm "4/Z"	kus	1,000	700,00	700,00
189	K	76765-322R	Montáž a dod. 2kr brána oceľ. pozink. otvár. 2750x1300mm, diaľk. ovl. "5/Z"	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
190	K	76786-212R	Montáž a dod. schodisková sedačka (Stannah-Outdoor) "3/Z"	kus	1,000	9 029,16	9 029,16
191	K	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	244,695	2,65	648,44

D 771 Podlahy z dlaždíc keramických 10 936,67

192	K	77141-3114	Montáž soklov pórov. rovných do lepidla do 15cm "so1"	m	115,600	3,30	381,48
193	M	597 3A1001	Dlažba gres 200x150mm "so1"	m2	18,207	42,00	764,69
194	K	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu	m2	180,210	14,77	2 661,70
195	M	597 3A011R	Dlažba GRES Pictart Natural 15/120cm "P9"	m2	86,804	42,00	3 645,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
196	M	597 3A012R	Dlažba GRES Terre Nuove Light 3060 30/30cm	m2	102,417	30,00	3 072,51
197	K	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	105,261	3,90	410,52
D 772			Podlahy z prírodného kameňa				15 675,45
198	K	77223-1303	Montáž obkl. sch. stupníc doskami z tvrdých kam. hr. 40-50mm	m	17,070	12,23	208,77
199	K	77240-1123	Montáž obkladu soklov zvislých doskami z kameňa hr. do 30mm "so3"	m	68,080	7,49	509,92
200	K	77250-1150	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm do tmelu	m2	190,310	18,20	3 463,64
201	K	77250-115R	Kladenie dlažby z kamených dosák hr.40mm do flexilepidla,škár. Flex fuge	m2	31,870	18,20	580,03
202	M	583 83821R	Doska dlažobná pieskovec 40/40/4 "P4,P11,so3"	m2	249,389	41,40	10 324,70
203	K	99877-2202	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 12 m	%	150,870	3,90	588,39
D 781			Obklady z obkladačiek a dosiek				299,62
204	K	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. do tmelu	m2	9,150	17,34	158,66
205	M	597 656450	Obklad keramický hladký	m2	9,608	14,00	134,51
206	K	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	2,930	2,20	6,45
D 782			Obklady z kameňa				349,29
207	K	78213-114R	Montáž a dod. obkladov stien z lom. kameňa s vonk. úpravou	m2	6,360	53,87	342,61
208	K	99878-2201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	3,426	1,95	6,68
D 783			Nátery				11 339,90
209	K	78327-100R	Nátery a remesel. úprava pôvodných mreží	m2	3,924	9,61	37,71
210	K	78372-6300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	m2	214,100	3,02	646,58
211	K	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	1 258,120	1,97	2 478,50
212	K	78378-410R	Nátery tesárskych konštr. protipožiarny,mech.očistiť,obnoviť rem. spôsobom "st7"	m2	651,044	12,56	8 177,11
D 784			Maľby				2 590,17
213	K	78441-1301	Penetrácia stien 1x v miestn. do 3,8m	m2	851,018	0,79	672,30
214	K	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	973,538	1,97	1 917,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v
Oravskom Podzámku

Objekt:

c) - Elektoinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 10. 2019

IČO:

36145106

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

54 427,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	54 427,11	20,00%	10 885,42

Cena s DPH

v EUR

65 312,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo
029 01 Nám
IČO: 36 74

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v
Oravskom Podzámku

Objekt:

c) - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

54 427,11

M - Práce a dodávky M

53 319,71

21-M - Elektromontáže

52 410,01

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

909,70

OST - Ostatné

1 107,40

ROZPOČET

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

c) - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 427,11

D M

Práce a dodávky M

53 319,71

D 21-M

Elektromontáže

52 410,01

1	M	3450704000	Rúrka D 20	m	45,000	0,81	36,45
2	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, D20	m	45,000	1,52	68,40
3	K	210010036	Rúrka elektroinšt. ohybná uložená voľne alebo pod omietkou typ D 50mm	m	8,000	1,52	12,16
4	M	3450710500	Rúrka elektroinšt. ohybná uložená voľne alebo pod omietkou typ D 50mm	ks	8,000	1,52	12,16
5	K	210010062	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne 16 mm	m	98,000	2,03	198,94
6	M	3450516900	Spojka mosadz	ks	16,000	1,52	24,32
7	M	3451011100	Vývodka P16 mosadzná	ks	20,000	1,52	30,40
8	M	3451100100	Príchytka mosadz	ks	20,000	1,52	30,40
9	M	3450719300	Rúrka mosadzná d 16mm dl.2m	ks	49,000	23,35	1 144,15
10	M	3451011400	Vývodka P16 mosadz	ks	36,000	2,54	91,44
11	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	254,000	1,52	386,08
12	M	3450915000	Krabica univerzálna typ:	ks	254,000	0,61	154,94
13	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia kruhová 68mm	ks	116,000	2,03	235,48
14	M	3450916000	Krabica univerzálna D 68mm	ks	116,000	0,61	70,76
15	K	210010323	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia HUZS	ks	1,000	4,57	4,57
16	M	3450913500	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia HUZS	ks	1,000	3,55	3,55
17	K	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	26,000	6,60	171,60
18	M	3450927000	Krabica acid	ks	26,000	3,55	92,30
19	K	210010361	Škatuľová rozvodka kovová vrátane ukonč. káblov a zapoj. vodičov 4xP 16	ks	20,000	6,60	132,00
20	M	3450937500	Škatuľová rozvodka kovová vrátane ukonč. káblov a zapoj. vodičov 4xP 16 mosadz	ks	20,000	7,61	152,20
21	K	210020332	Káblvový žľab elektroinštalácia drôtený 35 x 150 mm	m	46,000	19,79	910,34
22	M	3451311400	Káblvový žľab elektroinštalácia drôtený 35 x 150 mm	m	46,000	15,73	723,58
23	K	210020342	Podpierka pre žľab 150/25 mm	ks	46,000	6,60	303,60
24	M	3451400400	Podpera k elektrickým žľabom 150	ks	46,000	4,57	210,22
25	K	210020555	Nosné dróty, 1 oceľové pozink. lano do 35 mm ²	m	30,000	2,54	76,20
26	M	3145291400	Lano šesťpramenné pozinkované pevnosť 1570 MPa D 10mm	kg	8,400	10,15	85,26
27	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	124,000	2,54	314,96
28	M	2830165500	Zmršťovacia káblvová koncovka	ks	152,000	0,91	138,32
29	K	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm ²	ks	2,000	5,58	11,16
30	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm ²	ks	16,000	2,54	40,64
31	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	10,000	3,55	35,50
32	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	28,000	4,57	127,96
33	M	3450202870	Prístroj spínača 1,1So	ks	28,000	3,55	99,40
34	M	3450201270	Spínač 1 biely	ks	3,000	3,55	10,65
35	M	3450201520	Prepínač 6 biely	ks	5,000	4,57	22,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	3450201615	Prepínač 7 biely	ks	1,000	5,58	5,58
37	M	3450203660	Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 biely	ks	28,000	1,52	42,56
38	M	3450204890	Jednorámček biely	ks	28,000	1,52	42,56
39	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	14,000	4,57	63,98
40	M	3450202940	Pristroj prepínača 5	ks	14,000	4,57	63,98
41	M	3450202930	Pristroj prepínača 6,6So,6S	ks	15,000	3,86	57,90
42	M	3450202915	Pristroj prepínača 7,7So	ks	1,000	5,58	5,58
43	M	3450204730	Kryt kolísky delený lesklý biely	ks	12,000	2,94	35,28
44	M	3450204890	Jednorámček biely	ks	27,000	1,52	41,04
45	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	11,000	4,57	50,27
46	M	3450204680	Kryt kolísky lesklý biely	ks	11,000	1,52	16,72
47	M	3450204890	Jednorámček biely	ks	11,000	1,52	16,72
48	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000	4,57	4,57
49	K	210110071	Spínač -snímač pohybu 0 st. až 180 st. 10A 230V IP	ks	9,000	10,66	95,94
50	M	3450200870	Spínač osvetlenia pohybový 10A,230V IP44 , 0 - 180	ks	1,000	15,23	15,23
51	M	3450233700	Spínač osvetlenia pohybový 10A,230V IP2X , 0 - 180	ks	8,000	18,78	150,24
52	K	210110071.1	Montáž termostatu	ks	2,000	6,60	13,20
53	M	3885010090	Analogový priestorový termost 16A,230V	ks	2,000	25,38	50,76
54	K	210110082	Sporáková prípojka , pre zapuste nú montáž vrátane tlejivky	ks	10,000	10,66	106,60
55	M	3450663630	Šporáková prípojka do steny	ks	10,000	26,39	263,90
56	K	210111002	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)	ks	7,000	19,79	138,53
57	M	3450334600	Zásuvka v mosadz.krabici 1+PE+N 16A 230V	ks	7,000	6,60	46,20
58	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	156,000	3,55	553,80
59	M	3450324800	Zásuvka jedn. s nat.dutinkami a clonkami 16A,230V	ks	156,000	5,58	870,48
60	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	3,55	3,55
61	M	3450329900	Zásuvka do vlhka 16A 250V	ks	1,000	8,63	8,63
62	K	210140463	Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia s orient.tlejivkou	ks	4,000	3,55	14,20
63	M	3450202070	Ovládač 1/0So lesklý biely	ks	4,000	5,58	22,32
64	K	210190001	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	4,000	81,20	324,80
65	M	3570126100	Rozvádzač R1	ks	1,000	964,25	964,25
66	M	3570126200	Rozvádzač R2	ks	1,000	1 268,75	1 268,75
67	M	3570126300	Rozvádzač R3	ks	1,000	688,17	688,17
68	M	3570126400	Rozvádzač R4	ks	1,000	1 790,46	1 790,46
69	M	3570126600	Rozvádzač oceloplech.zapustený RH	ks	1,000	1 004,85	1 004,85
70	K	210190002	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	152,25	152,25
71	K	210192001	Montáž konvektorov a panelov	ks	17,000	25,38	431,46
72	M	3411201300	Elektrický konvektor 500W , Tr.II , IP 24	ks	1,000	103,53	103,53
73	M	3411201500	Elektrický konvektor 750W , Tr.II , IP 24	ks	2,000	117,23	234,46
74	M	3411201800	Elektrický konvektor 1500W , Tr.II , IP 24	ks	1,000	127,18	127,18
75	M	3411201900	Elektrický konvektor 2000W , Tr.II , IP 24	ks	3,000	137,84	413,52
76	K	210200059	Montáž svietidiel podľa cenovej ponuky	ks	202,000	14,93	3 015,86
77	M	3480307500	Svietidla podľa cenovej ponuky	ks	1,000	24 688,31	24 688,31
78	K	210220321	Svorka na potrub. vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	15,000	1,83	27,45
79	M	3450661300	Svorka na potrub. vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	15,000	1,52	22,80
80	K	210220451	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	30,000	1,52	45,60
81	M	3410403400	Vodič medený izol. 6mm2 žltozelený	m	10,000	0,71	7,10
82	M	3410405900	Vodič medený izol. 25mm2 žltozelený	m	20,000	2,84	56,80
83	K	210800101	Kábel uložený pod omietkou 2 x 1, 5	m	85,000	0,76	64,60
84	M	3410103000	Kábel silový medený O-2x1,5	m	85,000	0,56	47,60
85	K	210800105	Kábel uložený pod omietkou 3 x 1, 5	m	900,000	0,76	684,00
86	M	3410104300	Kábel silový medený -O- 3x1,5	m	170,000	0,66	112,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	M	3410105000	Kábel silový medený J- 3x1,5	m	730,000	0,76	554,80
88	K	210800106	Kábel uložený pod omietkou 3 x 2, 5	m	520,000	0,76	395,20
89	M	3410105100	Kábel silový medený J- 3x2,5	m	520,000	0,76	395,20
90	K	210800113	Kábel uložený pod omietkou 5 x 10	m	10,000	0,91	9,10
91	M	3410108000	Kábel silový medený J- 5x10	m	10,000	4,57	45,70
92	K	210800116	Kábel uložený pod omietkou 5 x 2, 5	m	35,000	0,91	31,85
93	M	3410109300	Kábel silový medený J 5x2,5	m	35,000	1,22	42,70
94	K	210800117	Kábel uložený pod omietkou 5 x 6	m	90,000	1,22	109,80
95	M	3410109400	Kábel silový medený J 5x6	m	90,000	2,64	237,60
96	K	210800122	Kábel uložený pod omietkou v strope 750V 2 x 2, 5	m	110,000	0,66	72,60
97	M	3410103100	Kábel silový medený O 2x2,5	m	110,000	0,66	72,60
98	K	210810090	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 1 kV 4x35	m	32,000	3,55	113,60
99	M	3410105900	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 1 kV 4x35	m	32,000	12,69	406,08
100	M	3411202400	Reťaz plastiková bal 10m	ks	14,000	12,18	170,52
101	M	3411202200	Plastický držiak horizontálny bal 25ks	bal	12,000	7,61	91,32
102	M	3411204000	Vyhrev. kábel 270W/14m	ks	1,000	55,83	55,83
103	M	3411204200	Vyhrev. kábel 450W/22,5m	ks	2,000	59,89	119,78
104	M	3411204500	Vyhrev. kábel 640W/32,1m	ks	1,000	76,13	76,13
105	M	3411204600	Vyhrev. kábel 870W/43,8m	ks	1,000	89,32	89,32
106	M	3411204700	Vyhrev. kábel 1070W/53,5m	ks	2,000	93,38	186,76
107	M	3411204900	Vyhrev. kábel 1290W/64,4m	m	1,000	100,49	100,49
108	M	3411205700	Sálavý panel 850W	ks	8,000	187,78	1 502,24
109	K	210860001	Špeciálny kábel vyhrievací voľne uložený	m	310,000	2,94	911,40
110	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,520	57,16	201,20
111	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,880	263,41	231,80
112	K	PD	Presun dodávok	%	4,400	101,61	447,08
113	K	PM	Podružný materiál	%	2,640	101,61	268,25
114	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,880	263,41	231,80


D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 909,70




115	K	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	25,000	9,14	228,50
116	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	25,000	3,76	94,00
117	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	2,600	43,00	111,80
118	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	25,000	0,32	8,00
119	M	2830002000	Fólia červená v m	m	25,000	0,32	8,00
120	K	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	25,000	5,91	147,75
121	M	2861100200	Delená chránička D 110	ks	25,000	6,99	174,75
122	K	460560263	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	25,000	3,76	94,00
123	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	13,000	2,69	34,97
124	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,880	9,01	7,93

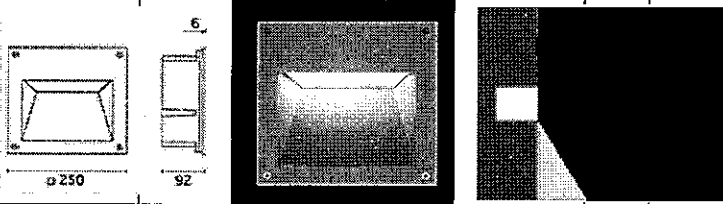

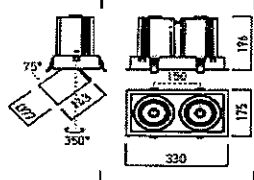
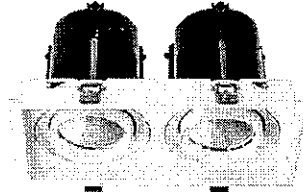


D OST Ostatné 1 107,40

125	K	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie	hod	40,000	22,60	904,00
126	K	HZS000211	Stavebno montážne a pomocné práce menej náročne	hod	12,000	16,95	203,40


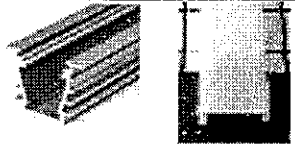


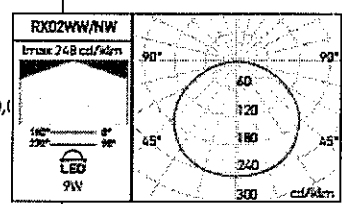

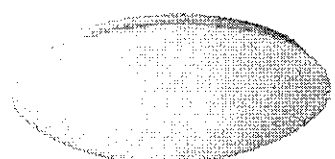
Projekt: Oravský podzáмок č.9 nový stav
 Vec: Výkaz výmer





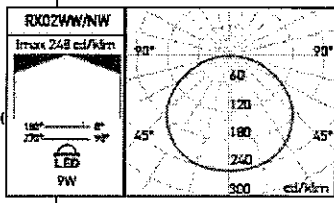

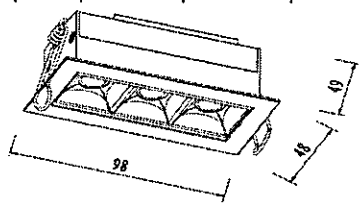




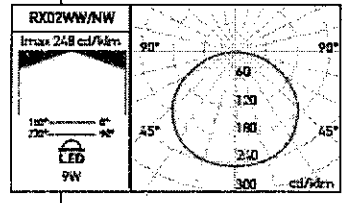

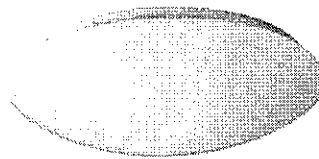


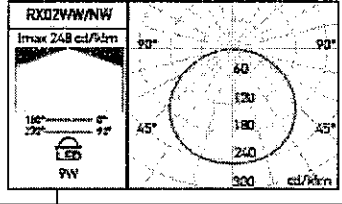
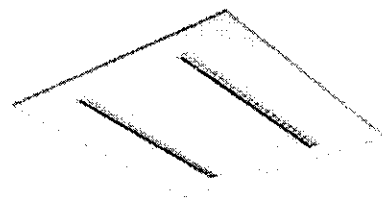
OZN.	KÓD	POLOŽKA	JEDN.	MNOŽSTVO (ks)	VAŠA NÁKUPNÁ CENA	CELK. CENA bez 20% DPH
	EXTERIÉR MARKÍZY	Zapustené svietidlo v podhľade (markíza1-3ks,markíza2-2ks,)				
1.	č.5. exteriér (P) Svietidlo	LED svietidlo (hodnoty celého systému) 4,1W 269 lm 3000K Svetelná účinnosť: 65 lm / W CRI: 90 MacAdam: <3 Priemerná doba životnosti (hod): 50 000 L90 B10 (Ta=25° C) Optika: Flood - 30° Rozmery (mm): 83 x 49 x 55 Hmotnosť (kg): 0,15 Materiál: Liaty hliník Farba: Šedá / Čierna IP 65 IK 07 Inteligencia: Podľa napájacieho zdroja Napájací zdroj nie je súčasťou svietidla	ks	5	160,57	802,84
						
	Príslušenstvo	Napájací zdroj pre svietidlo 30 W IP 67 Napájanie max. 7 svietidiel Rozmery (mm): 150 x 40 x 31 Hmotnosť (kg): 0,30 Materiál: Kov (markíza1, balkón)	ks	1	84,02	84,02
	Príslušenstvo	Napájací zdroj pre svietidlo 15 W IP 67 Napájanie max. 3 svietidiel Rozmery (mm): 120x 40 x 31 Hmotnosť (kg): 0,23 Materiál: Kov (markíza2)	ks	1	71,61	71,61
	Príslušenstvo	Rám na inštaláciu na sádkartónové podhľady, hliník, Rozmery (mm): 129x96x31,	ks	5	20,93	104,65
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	5	0,40	2,00
		Osvetlenie plochy nad schodiskom				
2.	č.5 exteriér podhľad nad schodiskom (P)	LED Svietidlo PL LED sv. 6X1W 502lm 3000K WW IP54 (5f) Hliníková zliatina tmavo šedej farby, číry sklený difúzor. Rozmery: 90x90x94	ks	2	107,56	215,12
						
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	2	0,40	0,80
	EXTERIÉR MÚR	Osvetlenie príjazdu a nádvorja, svietidlá osadené v múre.				

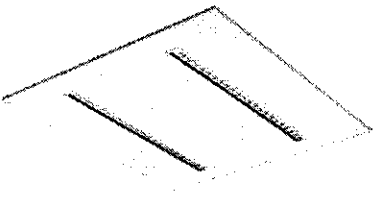


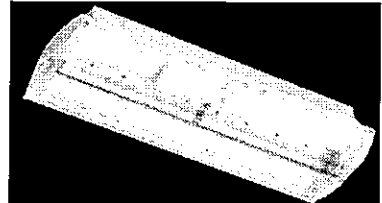
3.	Ě.1 exteriér (K) Svietidlo	Světelný tok (Svítilno): 401 lm Světelný tok (Zdroje): 401 lm Výkon svítidla: 8,8 W 3000K Klasifikace svítidel dle CIE: 91 Kód CIE Flux Code: 31 68 89 91 100 Osazení: 1 x LA0420/17 (Opravný faktor 1.000). Farba antracit IP54	ks	6	200,58	1 203,50
						
	Príslušenstvo	Inštalčný box	ks	6	10,66	63,95
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	6	0,40	2,40
	MULTIFUNKČNÁ HALA	Osvetlenie miestnosti č.101				
4.	Ě.3 1NP ©, Svietidlo	LED sv. 2x34W 800mA included 2 x 2173 lm •3000K 40° 80 310x160 3,40kg svietidlo bielej farby	ks	11	255,82	2 813,98
						
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	11	0,40	4,40
	Príslušenstvo	EL. Predradník CC DIM 500mA 40W IP20	ks	22	55,00	1 210,00
		Podsvietenie dreveného prvku v podhlade (2x2600mm+2x2700mm)				
5.	Ě.2 1NP (B) Alu Lišta	Alu lišta, 1m strieborná	ks	4	5,95	23,79
						
	Alu Lišta	Alu lišta, 2m strieborná	ks	4	11,92	47,70
	Opal difuzor	Difúzor 1m klik matný	ks	4	1,96	7,83
	Opal difuzor	Difúzor 2m klik matný	ks	4	3,90	15,59
	Spojka	spojka na spájanie alu profilov	ks	4	0,64	2,57
	Led pás	4,8W-M 3000K IP20 24V Ra >80, 60led/m	m	11	3,30	36,35
	Trafo	Trafo 75W 24V 3A, rozmer trafo 162x42x33	ks	1	22,79	22,79
	EXTERIÉR	Osvetlenie schodiska, svietidlá osadené v stene, nasvedčujúce schodisko				
6.	Ě.3 exteriér (M), Svietidlo	Světelný tok (Svítilno): 162 lm Světelný tok (Zdroje): 162 lm Výkon svítidla: 2,2 W 3000K Klasifikace svítidel dle CIE: 95 Kód CIE Flux Code: 28 74 94 95 100 Osazení: 1 x LA0109/17 (Opravný faktor 1.000). Farba antracit IP54	ks	9	140,51	1 264,55

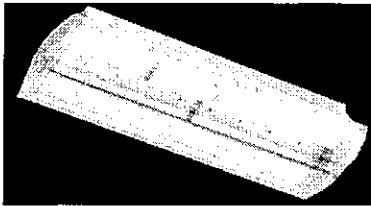


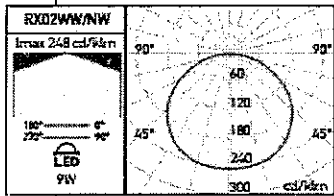

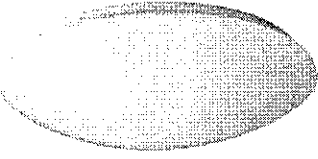


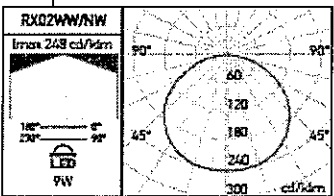
	Príslušenstvo	Inštalčný box	ks	9	4,85	43,61
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	9	0,40	3,60
	DIELŇA	Osvetlenie priestoru pod kupolami, miestnosť č.111				
7.	č.1 1NP (A), Svietidlo	Svietidlo LED (hodnoty celého systému) 42W 4253 lm 3000 K Svetelná účinnosť: 101 lm / W CRI: 80 MacAdam: <3 Priemerná doba živnotnosti (hod): 50 000 L80 B10 (Ta=25° C) Rozmery (mm): ø80 x 1910 Hmotnosť (kg): 3,65 Materiál: Polykarbonát IP 67 Inteligencia: DALI Vráťane napájacieho zdroja	ks	6	746,04	4 476,23
	Príslušenstvo	Káble pre horizontálne zavesenie - L = 1500 mm	ks	12	28,68	344,19
	Príslušenstvo	Stropná ružica s napájacím káblom (5-pólová) Farba: Šedá	ks	6	97,09	582,56
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	6	0,40	2,40
		Svietidlo za odnímateľným panelom				
8.		Prachotesné sv. 100W E27 IP54	ks	1	7,75	7,75
		LED svetelný zdroj s výkonom 15W, E27 WW	ks	1	3,81	3,81
		Recyklačný poplatok za LED svetelný zdroj	ks	1	0,40	0,40
	EXTERÉR	Osvetlenie balkóna zo steny				
9.	č.4 exteriér (K), Svietidlo	Svetelný tok (Svitidlo): 401 lm Svetelný tok (Zdroje): 401 lm Výkon svítidla: 8,8 W 3000 K Klasifikace svítidel dle CIE: 91 Kód CIE Flux Code: 31 68 89 91 100 Osazení: 1 x LA0420/17 (Opravný faktor 1.000) Farba antracit IP54	ks	7	200,58	1 404,08
	Príslušenstvo	Inštalčný box	ks	7	10,66	74,61

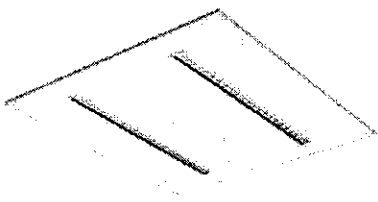
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	7	0,40	2,80
		Podsvietenie dreveného prvku na fasáde L=7m				
10.	Ď.2 exteriér (L), Alu Lišta	1m strieborná	ks	1	5,95	5,95
						
	Alu Lišta	2m strieborná	ks	3	11,92	35,77
	Opal difuzor	1m klik matný	ks	1	1,96	1,96
	Opal difuzor	2m klik matný	ks	3	3,90	11,69
	Spojka	spojka na spájanie alu profilov	ks	3	0,64	1,93
	Led pás	4,8W-M 3000K 24V Ra >80, 60led/m IP65	m	7	3,81	26,70
	Trafo	75W 24V 3A, rozmer trafo 162x42x33 IP67	ks	1	22,79	22,79
		Osvetlenie miestnosti (č. 102-3ks, 103-3ks, 106-2ks, 108-3ks, 109-8ks)				
11.	Ď.4 1NP (D) Svietidlo	LED svietidlo 9W 180-240V 50Hz Included 719 lm ●4000K 120° 80 IP44	ks	19	32,34	614,54
						
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	19	0,40	7,60
		Osvetlenie miestnosti (č. 104-1ks, 105-1ks)				
12.	1NP (D), Nástenné svietidlo	Svietidlo LED 24-NW IP44 1600lm 24W	ks	2	20,57	41,15
						
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	2	0,40	0,80
		Chodba 109				
13.	Ď.4 1NP miestnosť Ď.109 (D), Svietidlo	Svietidlo LED 160 pendant 55° reflector, PHILIPS LED SLM OR OSRAM SOLERIQ 3000Lm 3000K biela farba svietidla	ks	2	142,80	285,60

						
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	2	0,40	0,80
		Miestnosť č.110 Šatňa				
14.	č.4 1NP miestnosť č.110 (D) Svietidlo	LED svietidlo 9W 180-240V 50Hz Included 719 lm ●4000K 120° 80 IP44	ks	4	32,34	129,38
						
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	4	0,40	1,60
	DIELŇA	Osvetlenie miestnosti č. 216				
15.	č.5 2NP (H) Svietidlo závesné	Závesné LED svietidlo linear pendant 3,0M suspension set, 10900Lm -1200mm Microprismatic 830 biela farba svietidla , rozmery svietidla 1200x70x69mm	ks	6	230,23	1 381,41
					0,00	
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	6	0,40	2,40
		Osvetlenie miestnosti č. 216 (Bodové svietidlá v rampe)				
16.	č.4 2NP (G), Svietidlo	LED svietidlo 500Lm/930 7W 45° white IP20 cut-out 90x40mm, height 49mm, v rátnane el. predradníka	ks	4	63,20	252,80
						
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	4	0,40	1,60
		Miestnosť č. 217-3ks, 212-3ks, 203-6ks				
17.	č.3 2NP (D) Svietidlo	LED svietidlo 9W 180-240V 50Hz Included 719 lm ●4000K 120° 80 IP44	ks	12	32,34	388,13

						
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	12	0,40	4,80
		Miestnosť č. 218-1ks, 209-1ks, 210-1ks, 211-2ks				
18.	Č.2 2NP (F) Nástenné svietidlo	Svietidlo LED 24-NW IP44 1600lm 24W	ks	5	20,57	102,87
					0,00	
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	5	0,40	2,00
		Miestnosť. 209-2ks a 210-2ks iba vo WC				
19.	Č.3 2NP (D), Svietidlo	LED svietidlo 9W 180-240V 50Hz Included 719 lm ●4000K 120° 80 IP44	ks	4	32,34	129,38
						
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	4	0,40	1,60
		Miestnosť 204-6ks, 205-6ks, 206-4ks, 207-4ks, 208-4ks				
20.	Č.6 2NP (I) Svietidlo	Svietidlo LED PV1 PAR-L 3500lm 80Ra 4000K 1x32W, FIX, RAL 9003,-	ks	24	48,23	1 157,41
						
	Príslušenstvo Pre miestnosť 205-6ks	RECESSED PB FRAME 650x650 PV1	ks	6	37,13	222,77
	Príslušenstvo	Surfaced Frame SANA SS1 for PV	ks	18	43,10	775,71
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	24	0,40	9,60
	RENEŠANCIA	Miestnosť č. (219-4ks, 220-4ks, 221-4ks) kancelárie				
21.	Č.6 2NP (I) Svietidlo	Svietidlo LED PV1 PAR-L 3500lm 80Ra 4000K 1x32W, FIX, RAL 9003,-	ks	12	48,23	578,71

						
	Príslušenstvo	Surfaced Frame SS1 for PV	ks	12	43,10	517,14
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	12	0,40	4,80
	TEP. ČERPADLÁ	Miestnosť č. 222-3ks, chodba + schodisko 6ks				
22.	č.2 2NP € Nástenné svietidlo	Svietidlo LED 24-NW IP44 1600lm 24W	ks	9	20,57	185,16
						
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	9	0,40	3,60
	EXTERIÉR 3.NP	Východ z 3.NP				
23.	č.1 3NP (S)	TURK DL-60 - prísadené E27 60W	ks	1	13,08	13,08
						
	Svetelný zdroj	9,5W E27-WW	ks	1	3,21	3,21
		Recyklačný poplatok za LED svetelný zdroj	ks	1	0,40	0,40
	1NP	Núdzové osvetlenie NO (miestnosť č. 101-1ks šípka von, 109-1ks šípka von, 1ks šípka do prava, 111-1ks šípka do prava)				
24.	(N) Núdzové svietidlo LED	8xled, 2 hod. IP42, Režim: trvalo/netrvalo svietiace, Piktogram je súčasťou balenia	ks	4	32,30	129,21
						
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	4	0,40	1,60
	2NP+3NP	Núdzové osvetlenie NO (miestnosť č. 217-1ks šípka von, 216-2ks šípka von, 203-1ks šípka von, 212-1ks šípka von, 210-1ks šípka von, 202-1ks šípka von)				
25.	(N) Núdzové svietidlo LED	8xled, 2 hod. IP42, Režim: trvalo/netrvalo svietiace, Piktogram je súčasťou balenia	ks	9	32,30	290,73
	Príslušenstvo	Pre stropnú montáž potrebné doplniť plexi tabuľku so smerovou šípkou dolu (O-EL6-PSDP)	ks	2	17,00	34,01

						
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	9	0,40	3,60
		3.NP				
		Miestnosť č. 302-6ks				
26.	č.2 3NP (D) Svietidlo	LED svietidlo 9W 180-240V 50Hz Included 719 lm ●4000K 120° 80 IP44	ks	6	32,34	194,07
						
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	6	0,40	2,40
		Miestnosť č. 303-1ks, 304 -2ks, 306-1ks, 307-1ks, 308-2ks, 312-1ks				
27.	č.2 3NP (D) Nástenné svietidlo PL30423	Svietidlo N LED 24-NW IP44 1600lm 24W	ks	8	20,57	164,59
						
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	8	0,40	3,20
		Miestnosť č.303-2ks Iba vo WC				
28.	č.2 3NP (D) Svietidlo	LED svietidlo 9W 180-240V 50Hz Included 719 lm ●4000K 120° 80 IP44	ks	2	32,34	64,69
						
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	2	0,40	0,80
		Miestnosť č.305-3ks, 309-6ks, 310-6ks, 311- 6ks				
29.	č.3 3NP (I) Svietidlo	Svietidlo LED PV1 PAR-I 3500lm 80Ra 4000K 1x32W, FIX, RAL 9003,-	ks	21	48,23	1 012,74

						
	<i>Príslušenstvo</i>	ACS_Surfaced Frame SANA SS1 for PV	ks	21	43,10	905,00
		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	21	0,40	8,40
						24 688,31

3M-GROUP, z.s.
 viezdoslavovo nám. 213
 029 01 Námestovo
 IČO: 36 740 519 ®

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

d) - Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 10. 2019

IČO:

36145106

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 157,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 157,05	20,00%	631,41

Cena s DPH

v EUR

3 788,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v
Oravskom Podzámku

Objekt:

d) - Bleskozvod

Miesto:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 157,05

M - Práce a dodávky M

2 298,25

21-M - Elektromontáže

2 298,25

OST - Ostatné

858,80

ROZPOČET

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

d) - Bleskozvod

Miesto:

Dátum: 14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 157,05

D M Práce a dodávky M **2 298,25**

D 21-M Elektromontáže **2 298,25**

1	K	210010084	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 32 mm	m	25,000	1,08	27,00
2	M	3450528200	Spojka pre PC TR. 32 mm	ks	12,500	0,60	7,50
3	M	3451100300	I-Prichytka 32 bledošedá	ks	18,000	1,32	23,76
4	M	3450721600	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 32 mm	m	25,000	1,44	36,00
5	K	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojení štvorcová	ks	4,000	4,20	16,80
6	M	3450913000	Krabica 125mm	ks	4,000	4,20	16,80
7	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	145,000	2,04	295,80
8	M	3540406500	HR-Svorka 02 pás-pás	ks	6,000	0,84	5,04
9	M	3540406700	HR-Svorka 03- páa drôt	ks	16,000	0,84	13,44
10	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	137,267	1,68	230,61
11	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	24,000	2,04	48,96
12	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký D 10.00mm	kg	14,784	9,00	133,06
13	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	160,000	2,16	345,60
14	M	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký D 8.00mm	kg	21,778	9,00	196,00
15	M	3540406800	HR-Svorka spojovacia	ks	32,000	0,84	26,88
16	M	3540404000	Podpera na str.hrebeň	ks	85,000	3,00	255,00
17	M	3540403600	Podpera na str.krytinu	ks	75,000	3,00	225,00
18	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek	ks	48,000	1,80	86,40
19	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky	ks	59,000	1,80	106,20
20	M	3540408300	HR-Svorka skúšobná	ks	8,000	1,08	8,64
21	M	3540406100	HR-Svorka križová	ks	8,000	1,08	8,64
22	M	3540406200	HR-Svorka žľabová	ks	10,000	1,08	10,80
23	M	3540407100	Svorka na okapový zvod	ks	8,000	1,80	14,40
24	M	3540408200	HR-Svorka na plech krytinu	ks	12,000	1,80	21,60
25	M	3540408400	Hr-Svorka na oceľ. konštr.	ks	15,000	1,80	27,00
26	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	8,000	1,80	14,40
27	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	8,000	1,80	14,40
28	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	22,15	22,15
29	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	12,74	38,22
30	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	22,15	22,15

D OST Ostatné **858,80**

31	K	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	22,60	723,20
32	K	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	16,95	135,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

e) - Elektrická požiaraná signalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 10. 2019

IČO:

36145106

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 194,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	17 194,12	20,00%	3 438,82

Cena s DPH

v EUR

20 632,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

e) - Elektrická požiaraná signalizácia

Miesto:

Dátum: 14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 194,12

01 - ROZVODNÉ VEDENIE

7 367,37

D1 - MONTÁŽ

4 554,10

02 - DODÁVKA

2 813,27

D2 - ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

9 826,75

D21 - DODÁVKA

5 812,60

D1 - MONTÁŽ

4 014,15

ROZPOČET

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

e) - Elektrická požiaraná signalizácia

Miesto:

Dátum: 14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 194,12

D 01 ROZVODNÉ VEDENIE 7 367,37

D D1 MONTÁŽ 4 554,10

1	K	1	Škatuľa ASD 70 pod omietku, vr. vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	7,000	2,60	18,20
2	K	2	Protipožiarne upchávka stenou/stropom maltou	ks	64,000	2,60	166,40
3	K	3	Dražka pre trubku, kábel do d=32mm	m	230,000	6,60	1 518,00
4	K	4	Trubka HFX 16 pod omietkou	m	220,000	0,51	112,20
5	K	5	Trubka HFX 25 pod omietkou	m	10,000	0,51	5,10
6	K	6	Montáž káblvej príchytky UDF 8	ks	1 000,000	0,34	340,00
7	K	7	Montáž káblvej príchytky UEF 8	ks	450,000	0,34	153,00
8	K	8	Montáž kotvy SRO M6x30	ks	1 450,000	0,34	493,00
9	K	9	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 v rúrkach, lištách, na povrchu	m	740,000	1,40	1 036,00
10	K	10	Prierez múrom betónovým 30 cm	ks	8,000	50,12	400,96
11	K	11	Prierez múrom tehlovým 30 cm	ks	24,000	10,41	249,84
12	K	12	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	710,000	0,06	42,60
13	K	13	Ukončenie kábla do 2,5	ks	47,000	0,40	18,80

D 02 DODÁVKA 2 813,27

21	M	21	Inštalčná krabica ASD 70	ks	7,000	0,42	2,94
22	M	22	Trubka HFX 16	m	220,000	1,05	231,00
23	M	23	Trubka HFX 25	m	10,000	1,26	12,60
24	M	24	Káblvová príchytka UDF 8	ks	1 000,000	0,16	160,00
25	M	25	Káblvová príchytka UEF 8	ks	450,000	0,21	94,50
26	M	26	Kotva s maticou SRO M6x30	ks	1 450,000	0,57	826,50
27	M	27	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8, PS60 B2ca -s1,d1,a1	m	740,000	0,84	621,60
28	M	28	Sadrové pojivo (30kg)	ks	3,000	12,92	38,76
29	M	29	Požiarne utesnenie	ks	2,000	46,61	93,22
30	M	30	Stratné z položiek /m,l,kg/	%	5,000	20,81	104,05
31	M	31	Podružný materiál	%	10,000	20,81	208,10
32	M	32	Doprava		1,000	420,00	420,00

D D2 ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA 9 826,75

D D21 DODÁVKA 5 812,60

0	M	214056	PC /EPS-sieť - požiarne ústredňa kompatibilná so systémom LST na hrade	ks	1,000	1 051,32	1 051,32
0	M	214037	Kruhový interfejs	ks	1,000	555,17	555,17
0	M	214025	Modul sériového interfejsu	ks	1,000	144,60	144,60
0	M	214033	Sieťový interfejs	ks	1,000	128,98	128,98
0	M	241086	Optický hlásič/	ks	34,000	40,43	1 374,62
0	M	241087	Opticko-tepelný/	ks	2,000	49,12	98,24
0	M	246086	Sokel	ks	36,000	3,56	128,16
0	M	245771	Tlačítkový hlásič/červený/	ks	7,000	62,07	434,49
0	M	249308	Bezdrôtový interfejs/	ks	1,000	174,74	174,74
0	M	241192	Optický hlásič bezdrôtový	ks	4,000	116,13	464,52
0	M	249289	Modul 4x vstup, 4x releový výstup,	ks	1,000	106,16	106,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	M	41	Prenosová brána s prevodníkom RS 485-TCP/IP	ks	1,000	672,08	672,08
42	M	42	Konzola pre prenosovú bránu	ks	2,000	45,47	90,94
43	M	43	Skúšobná fľaša	ks	1,000	26,62	26,62
44	M	44	Akumulátor 12V/18Ah	ks	2,000	44,73	89,46
45	M	45	Pomocný materiál	ks	5,000	54,50	272,50

D	D1	MONTÁŽ					4 014,15	
51	K	51	Uvedenie systému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky, východisková revízia, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	1 543,50	1 543,50	
52	K	52	Montáž automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie	ks	30,000	25,20	907,20	
53	K	53	Montáž zásuvky aut. hlásiča, zapojenie, preskúšanie	ks	36,000	12,60	453,60	
54	K	54	Montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie	ks	7,000	9,45	66,15	
55	K	55	Montáž modulov, zapojenie, preskúšanie	ks	1,000	25,20	25,20	
56	K	56	Montáž bezdrôtového interfejsu, zapojenie, naprogramovanie, preskúšanie	ks	1,000	262,50	262,50	
57	K	57	Montáž bezdrôtových hlásičov, naprogramovanie, preskúšanie	ks	4,000	31,50	126,00	
58	K	58	Montáž prenosovej brány s prevodníkom, zapojenie, naprogramovanie, preskúšanie	ks	1,000	157,50	157,50	
59	K	59	Doprava		1,000	472,50	472,50	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v
Oravskom Podzámku

Objekt:

f) - Poplachový systém narušenia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

IČO:

36145106

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 316,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 316,65	20,00%	1 063,33

Cena s DPH

v EUR

6 379,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.

Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo

IČO: 36 740 519

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v
Oravskom Podzámku

Objekt:

f) - Poplachový systém narušenia

Miesto:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 316,65

0 - Poplachový systém narušenia

5 316,65

ROZPOČET

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

f) - Poplachový systém narušenia

Miesto:

Dátum: 14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 316,65

D 0

Poplachový systém narušenia

5 316,65

1	K	Pol2	ústredňa 8+ (24)zon3xPGM, klávesnicou, +GSV6u gsm komunikátor		1,000	530,25	530,25
2	K	Pol3	Expander na 8 zon, /7 PGM		3,000	70,35	211,05
3	K	Pol4	Klávesnica s grafic. displayom, teplotna zona		4,000	100,80	403,20
4	K	Pol5	IP komunikátor		1,000	70,35	70,35
5	K	Pol6	Skrinka s tamperom, poistkou		1,000	37,80	37,80
6	K	Pol7	Skrinka so zdrojom, AKU12V/7Ah, tamperom,		2,000	89,25	178,50
9	K	Pol8	PIR snímač, dosah 18m		24,000	25,20	604,80
10	K	Pol9	Kompaktna sirena zalohovana 12V/1,2Ah , 120 dB		1,000	78,75	78,75
11	K	Pol10	Bezúdržbový zálohovací akumulátor 12V / 7 Ah		3,000	21,00	63,00
13	K	STP	Cat.6A Kábel STP 4x2xAWG23,550MHz, B2ca,		400,000	1,47	588,00
14	K	CYKY	Kabel 230V 3Cx1,5mm2		15,000	1,89	28,35
15	K	SM	príchytky - klip, HFCL 20 IEC		400,000	1,05	420,00
17	K	Z20/20	Žľab 20x20mm Trubka D20 HFX		100,000	1,58	158,00
18	K	P22	Prierez D22 / na 20cm hrubky		22,000	8,40	184,80
19	K	P40	Prierez D20/40		6,000	16,80	100,80
20	K	P60	Prierez D20/60		4,000	21,00	84,00
21	K	PDS	Skutočné vyhotovenie -projekt		1,000	126,00	126,00
22	K	RS	Revízia PSN		1,000	157,50	157,50
23	K	OS	Oživenie systému PSN, zaškolenie obsluhy		1,000	924,00	924,00
24	K	DP	Doplňkové práce ,		1,000	157,50	157,50
25	K	Pol11	INE,(,doprava...)		1,000	210,00	210,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

g) - Kamerový systém

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

IČO:

36145106

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 180,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 180,64	20,00%	636,13

Cena s DPH

v EUR

3 816,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 74

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v
Oravskom Podzámku

Objekt:

g) - Kamerový systém

Miesto:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 180,64

DODÁVKA - DODÁVKA

1 244,25

MONTÁŽ - MONTÁŽ

967,18

D1 - ROZVOD

969,21

ROZPOČET

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

g) - Kamerový systém

Miesto:

Dátum: 14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 180,64

D DODÁVKA DODÁVKA

1 244,25

1	K	1.	2 Mpx dome IP kamera,	ks	3,000	93,45	280,35
2	K	2.	2 MPx vonkajšia bullet IP kamera,	ks	1,000	163,80	163,80
3	K	3.	Sieťový videozáznamník s 4x PoE prepínačom pre 4 IP kamery, H265, vstupný dátový tok 1	ks	1,000	152,25	152,25
4	K	4.	HDD 2TB Interný 3,5" pevný disk, Kapacita 2 TB, 5900 rpm, SATAIII/600, SATAII/300, 64 MB cache, AV edícia vhodná pre CCTV, MTBF 1,4milión hodín, vhodné pre 24x7 prevádzku, nízka spotreba energie a prevádzková teplota.	ks	1,000	99,75	99,75
5	K	5.	Monitor 19"	ks	1,000	110,25	110,25
6	K	6.	Jednodielny závesný 19"" rozvádzač		1,000	131,25	131,25
7	K	7.	SWITCH 8x		1,000	84,00	84,00
8	K	8.	Patch panel 19" 16x RJ45 5e		1,000	44,10	44,10
9	K	9.	Pomocný materiál	ks	1,000	52,50	52,50
10	K	10.	UPC náhradný zdroj zaloha 30min vypadok 230V AC	ks	1,000	126,00	126,00

D MONTÁŽ MONTÁŽ

967,18

20	K	20.	Kamerové skúšky	ks	4,000	38,54	154,16
21	K	21.	Montáž rozvádzača	ks	1,000	115,50	115,50
22	K	22.	Montáž , nastavenie záznamníka,	ks	1,000	87,68	87,68
23	K	23.	Montáž a nastavenie vnútornej kamery	ks	3,000	47,46	142,38
24	K	24.	Montáž a nastavenie vonkajšej kamery	ks	1,000	68,46	68,46
25	K	25.	Oživenie a uvedenie zariadenia do prevádzky	ks	1,000	399,00	399,00

D D1 ROZVOD

969,21

31	K	31.	Cat.6A Kábel STP 4x2xAWG23,550MHz, B2ca,	m	150,000	1,47	220,50
32	K	32.	Kábel JE 3Cx1,5 mm	m	25,000	1,89	47,25
33	K	33.	Žľab 20x20mm,	m	20,000	1,58	31,60
34	K	34.	Trubka HFX 16 pod omietkou	m	100,000	0,95	95,00
36	K	36.	Prierez múrom tehlovým 30 cm	ks	5,000	20,40	102,00
37	K	37.	Projekt -realizačný, skutoč.vyhotovenia , smernica,	ks	1,000	105,00	105,00
38	K	38.	Inštalácia- koordinacie		1,000	105,00	105,00
39	K	39.	Revizia		1,000	52,86	52,86
40	K	40.	Doprava , - PPS,-		2,000	105,00	210,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

h) - Elektrická prípojka NN

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 10. 2019

IČO:

36145106

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				3 561,98
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 561,98	20,00%	712,40

Cena s DPH	v EUR	4 274,38
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 74

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v
Oravskom Podzámku

Objekt:

h) - Elektrická prípojka NN

Miesto:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 561,98

M - Práce a dodávky M

3 064,78

21-M - Elektromontáže

3 064,78

OST - Ostatné

497,20

ROZPOČET

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

h) - Elektrická prípojka NN

Miesto:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 561,98

D M

Práce a dodávky M

3 064,78

D 21-M

Elektromontáže

3 064,78

1	K	210010241	Rúrka oceľová, ochranná, uložená pevne vrátane základného náteru D 60/2-4 mm	m	3,000	9,78	29,34
2	M	1412086500	Rúrka bezšvíková, vonkajší priemer D 60,3mm, hrúbka steny 2,9 mm	m	3,000	22,43	67,29
3	M	2462153500	Farba syntetická	kg	0,093	138,00	12,83
4	M	2464203000	Riedidlo do olejo-syntetickej farby	kg	0,030	172,50	5,18
5	M	3451105900	Prichytka	ks	4,000	6,33	25,32
6	K	210040301	Konzola, vysekanie otvorov, osadenie, zamur. a začistenie - rovná do steny	ks	1,000	28,75	28,75
7	M	3118424000	Konzola 500 mm	ks	1,000	2,88	2,88
8	K	210100254	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm ²	ks	2,000	10,93	21,86
9	M	2830166500	Zmršťovacie káblková koncovka 4 x 70 - 4 x 120 mm ²	ks	2,000	7,48	14,96
10	K	210100642	Koncovka pre celoplast., káble do 1 kV do 4 x 95	ks	2,000	12,06	24,12
11	M	3451810560	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s papierovou a plastovou izoláciou	ks	2,000	7,48	14,96
12	K	210120102	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000	2,88	8,64
13	M	3581539600	Poistková patróna 125A gG	ks	3,000	5,16	15,48
14	K	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	172,50	172,50
15	M	3570153600	Rozvádzač RE	ks	1,000	1 702,00	1 702,00
16	K	210191551	Rozpojovacia skriňa vrátane montáže na stožiar, bez zapojenia vodičov	ks	1,000	63,25	63,25
17	M	3570329300	Rozpojovacia skriňa vrátane montáže na stožiar, bez zapojenia vodičov	ks	1,000	201,25	201,25
18	K	210260001	Kotevná objímka na stožiar	ks	1,000	4,03	4,03
19	M	3118161500	Kotevná objímka na stožiar	ks	1,000	17,25	17,25
20	M	3117029500	Kotevná svorka	ks	1,000	4,03	4,03
21	K	210260042	Kotevná svorka	ks	1,000	14,38	14,38
22	K	210260101	Závesné káble vrátane rozvinutia, nahodenia, napnutia nosného lana a vyregulovania	m	16,000	9,78	156,48
23	M	2830037600	Stahovacia páska 140 x 3,6 mm	ks	6,000	4,03	24,18
24	M	3410206100	Kábel závesný smonos. 4 x 50 mm ²	m	34,000	5,23	177,82
25	K	210260111	Kábel závesný uložený v stene	m	18,000	4,03	72,54
26	K	210901073	Silový kábel 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený 1 kV 4x70	m	6,000	4,03	24,18
27	M	3410206300	Kábel silový hliníkový -J 4x70	m	6,000	5,18	31,08
28	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	29,36	29,36
29	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	23,16	69,48
30	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	29,36	29,36

D OST

Ostatné

497,20

31	K	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	22,60	361,60
32	K	HZS000211	Stavebno montážne a pomocné práce menej náročné	hod	8,000	16,95	135,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

ch) - Slaboprúdové rozvody

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 10. 2019

IČO:

36145106

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 694,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 694,70	20,00%	1 938,94

Cena s DPH

v EUR

11 633,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

ch) - Slaboprúdové rozvody

Miesto:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 694,70

D1 - Práce a dodávky PSV

9 694,70

D2 - Slaboprúdové zariadenie

9 694,70

ROZPOČET

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

ch) - Slaboprúdové rozvody

Miesto:

Dátum: 14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 694,70

D D1 Práce a dodávky PSV

9 694,70

D D2 Slaboprúdové zariadenie

9 694,70

1	K	Pol12	Stojanový 19" rozvádzač 37U	ks	1,000	410,00	410,00
2	K	Pol13	19" rozvodný panel 8x230V, prepäťová ochrana, filter, 1.5U	ks	1,000	30,00	30,00
3	K	Pol14	19" perforovaná polica 350mm, 1U	ks	2,000	15,00	30,00
4	K	Pol15	19" držiak patch káblov kovový, 1U	ks	4,000	6,50	26,00
5	K	Pol16	Patch panel Category 5E, 24xRJ45/s	ks	3,000	41,50	124,50
6	K	Pol17	19" Rackmount switch s 48 10/100 Base-TX	ks	1,000	125,00	125,00
7	K	Pol18	Switch 10/100/1000 Mb / s, 4x PoE	ks	1,000	35,00	35,00
8	K	Pol19	WIFI Access Point	ks	4,000	98,00	392,00
9	K	Pol20	Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG24, Category 5E	m	1 800,000	0,50	900,00
10	K	Pol21	Patch kábel S-FTP, Category 5E - 1m	ks	30,000	1,50	45,00
11	K	Pol22	Patch kábel S-FTP, Category 5E - 3m	ks	30,000	3,00	90,00
12	K	Pol23	Zásuvka Cat 5E, 2xRJ45/s komplet	ks	21,000	7,50	157,50
13	K	Pol24	Zásuvka Cat 5E, 1xRJ45/s komplet	ks	3,000	6,40	19,20
14	K	Pol25	Zásuvka Cat 5E, 2xRJ45/s, podlahová + 2x Keystone Jack 5E	ks	4,000	5,50	22,00
15	K	Pol26	Zásuvka komunikačná dvojnásobná keramická	ks	3,000	36,00	108,00
16	K	Pol27	Keystone Jack, Cat 5E, RJ45/s	ks	6,000	1,90	11,40
17	K	Pol28	Zásuvkový box, Cat 5E, 1xRJ45/s, povrchový, osadený	ks	4,000	2,80	11,20
18	K	Pol29	Konektor RJ45/s, 8p8c, univerzálny (lanko/drôt), Category 5	ks	4,000	1,00	4,00
19	K	Pol30	Podlahová krabica 10-modulová obj.č. 089621	ks	4,000	36,00	144,00
20	K	Pol31	Plastová inštaláčna krabica obj.č. 089630	ks	4,000	15,00	60,00
19	K	Pol32	Mosadzná rúrka LIN.1, B30 2m	ks	1,000	48,00	48,00
20	K	Pol33	Mosadzná rúrka LIN.2, B24 2m	ks	5,000	40,00	200,00
21	K	Pol34	Spojka VOL.2, B21	ks	4,000	38,00	152,00
22	K	Pol35	Prichytka SUP.1, B31	ks	2,000	53,00	106,00
23	K	Pol36	Prichytka SUP.2, B28	ks	4,000	52,00	208,00
24	K	Pol37	90 Junction box, B49	ks	1,000	156,00	156,00
25	K	Pol38	75 Junction box, B39 + vyrezanie otvoru (10€)	ks	3,000	125,00	375,00
26	K	Pol39	Vývodka CIL.20, B11	ks	1,000	17,00	17,00
27	K	Pol40	Vývodka CIL.16, B9	ks	6,000	15,00	90,00
28	K	Pol41	Redukcia RID.1, B2	ks	2,000	5,90	11,80
29	K	Pol42	Záslepka TAP.20, B2	ks	3,000	5,50	16,50
30	K	Pol43	Záslepka TAP.16, B2	ks	2,000	5,30	10,60
31	K	Pol44	Záslepka TAP.10, B1	ks	6,000	5,00	30,00
31	K	Pol45	Prichytky do podhľadu Grip M15	ks	140,000	0,50	70,00
32	K	Pol46	Plastová rúrka pancierová 32mm	m	150,000	0,50	75,00
33	K	Pol47	Plastová rúrka pancierová 40mm	m	25,000	0,60	15,00
34	K	Pol48	Krabica prístrojová	ks	40,000	0,30	12,00
35	K	Pol49	Montáž rozvádzača RACK	ks	1,000	258,00	258,00
36	K	Pol50	Inštalácia slaboprúdových káblov	m	1 800,000	1,10	1 980,00
37	K	Pol51	Montáž dátovej zásuvky RJ45 vrátane zapojenia (1	ks	134,000	2,00	268,00
38	K	Pol52	Premeranie štruktúrovanej kabeláže	ks	67,000	4,00	268,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	Pol53	Montáž WIFI Access Point vrátane zapojenia	ks	4,000	132,00	528,00
40	K	Pol54	Inštalácia aktívnych prvkov, oživenie systému	hod	4,000	35,00	140,00
41	K	Pol55	Montáž nosného káblového systému	hod	6,000	35,00	210,00
42	K	Pol56	Montáž príchytiek do podhľadu	ks	140,000	1,50	210,00
43	K	Pol57	Krabica prístrojová vr. vysekania lôžka	ks	40,000	6,00	240,00
41	K	Pol58	Montáž plastovej rúrky do 50mm	m	175,000	3,00	525,00
41	K	Pol59	Frézovanie drážky v murive 40x40mm	m	140,000	5,00	700,00
43	K	Pol60	Uchytávací a úložný materiál, 3% z mat.	ks	1,000	30,00	30,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v
Oravskom Podzámku

Objekt:

i) - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

IČO:

36145106

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 582,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	53 582,40	20,00%	10 716,48

Cena s DPH

v EUR

64 298,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

i) - Vykurovanie

Miesto:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

53 582,40

HSV - Práce a dodávky HSV

504,77

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

504,77

PSV - Práce a dodávky PSV

53 077,63

713 - Izolácie tepelné

1 146,08

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

105,20

733a.- Ústredné kúrenie, kotolne

16 062,24

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

2 781,11

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

6 712,79

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

3 800,17

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

1 265,45

D1 - Podlahové vykurovanie - napríklad systém Gabotherm alebo ekvivalent

19 063,01

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 944,58

783 - Dokončovacie práce - nátery

197,00

ROZPOČET

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

i) - Vykurovanie

Miesto:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 582,40

D HSV Práce a dodávky HSV 504,77

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 504,77

1	K	974031133	Vrtanie otvorov pre prestup potrubí	sub	1,000	500,00	500,00
2	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,500	9,53	4,77

D PSV Práce a dodávky PSV 53 077,63

D 713 Izolácie tepelné 1 146,08

3	M	2837711700	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 18mm	m	7,000	1,18	8,26
4	M	2837711700.1	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 22mm	m	10,000	1,17	11,70
5	M	2837711700.2	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 35mm	m	117,000	1,51	176,67
6	M	2837711700.3	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 42mm	m	16,000	1,74	27,84
7	M	2837711700.4	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 48mm	m	2,000	2,57	5,14
8	M	2837711700.5	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 50mm	m	92,000	2,59	238,28
9	M	2837711700.6	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 60mm	m	35,000	2,68	93,80
10	M	2837711700.7	Tubolit pás hrúbka steny izolácie 20mm	m2	7,000	12,45	87,15
11	K	713411112	Montáž izolácie tepelnej armatúr a čerpadiel pásmi alebo rohožami	m2	7,000	5,80	40,60
12	K	713471121	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z polyetylénu	m	279,000	1,58	440,82
13	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	11,30	15,82

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 105,20

14	K	721173204	Potrubie z PP, odpadový systém HTrúr pripájacie DN 40	m	12,000	7,90	94,80
15	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	12,000	0,78	9,36
16	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,04	1,04

D 733a Ústredné kúrenie, kotolne 16 062,24

17	K	732459113	Montáž tepelného čerpadla pre systém vzduch - voda	súb	2,000	105,00	210,00
18	K	731151034	Tepelné čerpadlo vzduch - voda napríklad Panasonic Aquarea T- Cap H Block toľfázové prevedenie KIT - WXC 16H9E8 menovitý výkon do -20 C 16,0 kW chladiivo R 410A výbava s obeh. čerpadlom s integrovaným el. ohrievačom 9 kW vonkajšia a vnútorná jednotka	súb	2,000	5 950,00	11 900,00
19	K	731151034.1	Rozvádzač MaR s modulom HPM1 vrátane snímačov revízie programovania a montáže, dodávka s tepelnými čerpadlami	súb	1,000	230,00	230,00
20	K	731151034.2	Prekáblovanie termostátov čidiel a vonkajších a vnútorných jednotiek	súb	1,000	650,00	650,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	731151034.3	Autorizované uvedenie do prevádzky tepelného čerpadla vzduch - voda výkon do 16 kW	súb	2,000	250,00	500,00
22	K	731151034.4	Chladiivo 410A	kg	3,000	5,00	15,00
23	K	731151034.5	Elektrický kotol napríklad Raja 18K, vykurovací výkon 18 kW, menovitý prúd ističa 32A, s obehovým čerpadlom, alebo ekvivalent dodávka montáž	súb	1,000	792,00	792,00
24	K	731151034.6	Montážne a pomocné práce súvisiace s kompletážou kotlov(Technická inšpekcia, vykurovacia skúška).. HZS 7,80 EUR/1h	súb	130,000	9,50	1 235,00
25	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	3,300	160,68	530,24

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 2 781,11

26	K	732219115	Montáž akumuláčného zásobníka do objemu 1 000 l	súb	1,000	96,86	96,86
27	K	PC73202	Akumulačný zásobník objem 1000l , priemer 800 mm, hrdlá 4 x DN 50 , 1 x DN 25 vrátane hrdiel pre vypustenie a odvzdušnenie, tlakomera , teplomera a izolácie	ks	1,000	542,00	542,00
28	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	1,000	3,00	3,00
29	M	4268100100	Cirkulačné jedincové čerpadlo s elektronickou reguláciou napríklad Grundfos MAGNA3 25-100 alebo ekvivalent vykurovanie	ks	1,000	579,00	579,00
30	K	PC73202.1	Expanzná nádoba s membránou napríklad Reflex N 200 objem 200l s sufovým kohútom zo zaistením dodávka montáž	ks	1,000	620,00	620,00
31	K	PC73202.2	Chemická úprava vody PowelRX 78-10l 230V/50 Hz dodávka montáž	ks	1,000	525,00	525,00
32	K	PC73202.3	Vodomer suchobežný pre teplú a studenú vodu menovitý prietok 1,5m3/h DN15 dodávka montáž	ks	1,000	25,00	25,00
33	K	PC73202.4	Montážne a pomocné práce súvisiace s kompletážou strojovne (Technická inšpekcia).. HZS 7,80 EUR/1h	sub	30,000	12,00	360,00
34	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	27,50	30,25

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 6 712,79

35	K	733111205	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 25	m	28,000	15,23	426,44
36	K	733111206	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 32	m	16,000	18,20	291,20
37	K	733111207	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 40	m	2,000	22,00	44,00
38	K	733111208	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 50	m	35,000	25,93	907,55
39	K	733123116	Příplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok	ks	20,000	14,20	284,00
40	K	733124116	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním	ks	10,000	1,60	16,00
41	K	733151302	Potrubie z medených rúrok pre chladenie D 9,52x1 mm vrátane izolácie	m	47,000	13,50	634,50
42	K	733151304	Potrubie z medených rúrok pre chladenie D 15,88x1 mm vrátane izolácie	m	47,000	17,60	827,20
43	K	733161511	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok rovných vrát. tvaroviek	m	7,000	6,50	45,50
44	K	733161511.1	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok rovných vrát. tvaroviek	m	10,000	7,30	73,00
45	K	733161513	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok rovných vrát. tvaroviek	m	89,000	12,80	1 139,20
46	K	733161514	Potrubie plasthliníkové PE-RT 50x4 mm z rúrok rovných vrát. tvaroviek	m	92,000	17,30	1 591,60
47	K	733161515	Pripojenie vykurovacích telies poniklované 16x2 300mm	pár	2,000	6,75	13,50
48	K	733190217	Protipožiarne tesniace prestupy potrubia UK cez stropy a steny oddeľujúce požiarne úseky napr. tesniaca pena CP620 systém Hilti	ks	10,000	10,25	102,50
49	K	733190217.1	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	81,000	0,62	50,22
50	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	94,000	0,62	58,28
51	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 50 mm	m	198,000	0,55	108,90
52	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500	66,13	99,20

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 3 800,17

53	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1/2	ks	16,000	0,96	15,36
54	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	1,000	0,99	0,99
55	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	9,000	2,82	25,38
56	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	5,000	3,47	17,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	8,000	1,13	9,04
58	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	6,000	4,54	27,24
59	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	10,000	7,03	70,30
60	K	734209127	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 6/4	ks	1,000	7,28	7,28
61	K	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A" dodávka montáž	ks	12,000	10,65	127,80
62	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-0,4 MPa priem. 160 dodávka montáž	ks	8,000	11,35	90,80
63	K	734421130.1	Tlakomer deformačný kruhový B 0-0,6 MPa priem. 160 dodávka montáž	ks	1,000	12,75	12,75
64	K	73401	Automatický odvzdušňovací ventil DN15	ks	8,000	6,60	52,80
65	K	73401.1	Vypúšťací kohút DN15	ks	4,000	5,90	23,60
66	K	73401.2	Vypúšťací kohút DN20	ks	4,000	8,75	35,00
67	K	73401.3	Spatná klapka závitová DN15	ks	1,000	36,00	36,00
68	K	73401.4	Spatná klapka závitová DN25	ks	1,000	69,00	69,00
69	K	73401.5	Spatná klapka závitová DN32	ks	2,000	91,00	182,00
70	K	73401.6	Spatná klapka závitová DN50	ks	1,000	185,00	185,00
71	K	73401.7	Guľový kohút závitový DN15	ks	3,000	33,75	101,25
72	K	73401.8	Guľový kohút závitový DN25	ks	5,000	40,50	202,50
73	K	73401.9	Guľový kohút závitový DN50	ks	5,000	110,65	553,25
74	K	73401.10	Guľový kohút závitový s vypúšťaním DN25	ks	2,000	53,00	106,00
75	K	73401.11	Guľový kohút závitový s vypúšťaním DN32	ks	4,000	87,60	350,40
76	K	73401.12	Filter pre vodu s nerezovým sítkom na zachytávanie nečistôt DN15	ks	1,000	35,00	35,00
77	K	73401.13	Filter pre vodu s nerezovým sítkom na zachytávanie nečistôt DN50	ks	2,000	62,50	125,00
78	K	73401.14	Trojcestný zmiešavací ventil závitový so servopohonom riadenie 0-10V DN40 kvs=20	ks	1,000	63,50	63,50
79	K	73401.15	Prípadacia sústava pre kompaktné vykurovacie telesá priama napríklad Herz - 3000	ks	2,000	15,30	30,60
80	K	73401.16	Termostatická hlavica napríklad Herz Desing	ks	2,000	36,00	72,00
81	K	73401.17	Priamy stupačkový regulačný ventil napríklad Herz Stromax-GM s meracími ventilčekmi DN20	ks	5,000	54,50	272,50
82	K	73401.18	Priamy stupačkový regulačný ventil napríklad Herz Stromax-GM s meracími ventilčekmi DN50	ks	2,000	158,00	316,00
83	K	73401.19	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy	sub	1,000	480,00	480,00
84	M	2837711700.8	Montážne a pomocné práce súvisiace s kompletážou armatúr... HZS 7,80 EUR/1h	hod	10,000	9,50	95,00
85	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	37,90	9,48

D 735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						1 265,45
86	K	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových s príplatkom 8 %	ks	2,000	1,86	3,72	
87	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou panelového jednoradového	ks	1,000	4,36	4,36	
88	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou panelového dvojradového	ks	1,000	8,45	8,45	
89	K	735159514	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	13,000	6,50	84,50	
90	K	735159524	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	10,000	6,50	65,00	
91	K	735159523	Panelový radiátor ventil kompaktný napríklad Korad Košice výšky 600mm jednoradý typ 11VK-600/900	ks	3,000	116,00	348,00	
92	K	735159523.1	Panelový radiátor ventil kompaktný napríklad Korad Košice výšky 600mm dvojrady typ 22VK-600/900	ks	4,000	123,50	494,00	
93	M	2837711700.8	Montážne a pomocné práce súvisiace s kompletážou armatúr... HZS 7,80 EUR/1h	hod	25,000	9,50	237,50	
94	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	12,45	19,92	

D D1		Podlahové vykurovanie - napríklad systém Gabotherm alebo ekvivalent						19 063,01
95	M	PC740 1000	Rúrka Gabotherm polybutén HR-PB 15x1,5	m	3 501,000	1,30	4 551,30	
96	M	PC740 1000.1	Systémová doska Gabotherm 30-2 mm s kročajovou izoláciou čierna	m2	452,000	10,60	4 791,20	
97	M	PC740 1000.2	Rozdeľovač podlahového vykurovania GTF-VSS 8 1" š. 520mm	ks	1,000	355,00	355,00	
98	M	PC740 1000.3	Rozdeľovač podlahového vykurovania GTF-VSS 9 1" š. 575mm	ks	2,000	385,00	770,00	
99	M	PC740 1000.4	Rozdeľovač podlahového vykurovania GTF-VSS 11 1" š. 685mm	ks	2,000	425,00	850,00	
100	M	PC740 1000.5	Oporné puzdro POM GT-SH15	ks	102,000	3,20	326,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	M	PC740 1000.6	Ochranná rúrka Gabotherm	m	212,000	0,65	137,80
102	M	PC740 1000.7	Press spojka GT - MPK 15/15	ks	28,000	3,80	106,40
103	M	PC740 1000.8	Skrinka rozdeľovača GT-PVKM počet okruhov 10 š. 930mm	ks	3,000	85,00	255,00
104	M	PC740 1000.9	Skrinka rozdeľovača GT-PVKM počet okruhov 12 š. 1080mm	ks	2,000	105,00	210,00
105	M	PC740 1000.10	Dilatačný pás z penového polyetylénu.GTF-RDS	m	425,000	7,50	3 187,50
106	M	PC740 1000.11	Plastifikátor Gabolith	kg	98,000	3,50	343,00
107	M	PC740 1000.12	Montáž podlahového vykurovania	sub	2 869,000	1,01	2 897,69
108	M	PC740 1000.13	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500	187,81	281,72

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 944,58

109	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	180,000	5,30	954,00
110	K	767995101.1	Dodávka materiálu pre montáž podpier potrubia, bližšie nešpecifikované	kg	180,000	5,50	990,00
111	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,030	19,44	0,58

D 783 Dokončovacie práce - nátery 197,00

112	K	783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základného náter	m	81,000	2,00	162,00
113	K	783426360.1	Nástrek špiiek ako smeru prúdenia média vrát. nalepenia farebných pruhov na označenie prúdiaceho média a zariadení	sub.	1,000	35,00	35,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v
Oravskom Podzámku

Objekt:

j) - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 10. 2019

IČO:

36145106

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 458,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	23 458,24	20,00%	4 691,65

Cena s DPH

v EUR

28 149,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

j) - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 458,24

D1 - Zariadenie 1.1	2 457,57
D3 - TEPELNÁ IZOLÁCIA	73,50
D4 - Zariadenie 1.2	4 307,16
D3 - TEPELNÁ IZOLÁCIA	52,50
D5 - Zariadenie 2.1	2 472,13
D3 - TEPELNÁ IZOLÁCIA	147,00
D6 - Zariadenie 2.2	4 375,25
D3 - TEPELNÁ IZOLÁCIA	105,00
D7 - Zariadenie 2.3	2 407,05
D3 - TEPELNÁ IZOLÁCIA	157,50
D8 - KRUHOVÉ POTRUBIE SKUPINY I.	2 077,28
D9 - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	2 077,28
D10 - ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY I.	4 826,30
D9 - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	4 826,30

ROZPOČET

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

j) - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 458,24

D		D1	Zariadenie 1.1	2 457,57			
I273	K	1.1.	Prívodno-odvodná rekuperačná vzduchotechnická jednotka s rotačným rekuperátorom, elektrickým ohrevom, stojaté prevedenie, výkon v pracovnom bode 250m ³ /h, 200Pa, vstavaný systém merania a regulácie. Rozmery max. š/v/h 600/610/510, prevedenie pravé, brúpoie	ks	1,000	1 844,85	1 844,85
0	K	pol..	Ovládací panel k vzt jednotke	ks	1,000	220,50	220,50
0	K	1.1.501	Kovový - nerezový tanierový ventil pre prívod alebo odvod vzduchu, priemer napojenia 100mm. Nastaviteľný stredový disk umožňuje reguláciu množstva a tvaru prúdu vzduchu. Napríklad DVI100/nerez	ks	6,000	14,64	87,84
0	K	1.1.502	VYUŠŤ HRANATÁ NA KRUIH.POTRUBIE 225 x 75	ks	2,000	19,43	38,86
0	K	1.1.503	Odvodný tanierový ventil plastový s pripojovacou dimenziou D100mm s nastaviteľným stredovým diskom s prietokom 50m ³ /h pri tlakovej strate 20Pa. Napríklad VEF100	ks	2,000	9,66	19,32
0	K	1.1.504	KOMBINOVANÁ PRIVODNO/ODVODNÁ VÝUSTKA s pripojeniami 2x160mm, smer nasávania výtaku kolmý na seba, dizajnová, biela. Napríklad VALLOX VX 160	ks	1,000	71,40	71,40
0	K	1.1.601	Ohybná Al laminátová hadica s vnútornou kostrou z oceleového drôtu špirálovite vinutého medzi dvomi vrstvami viacvrstvovitého Al laminátu s tepelnou a hlukovou izoláciou z vrstvy ekologickej neodráždivej minerálnej vlny hrúbky 25mm, hustoty 16kg/m ³ , parozáb	bm	10,000	6,98	69,80
0	K	1.1.603	Ohybná Al laminátová hadica s vnútornou kostrou z oceleového drôtu špirálovite vinutého medzi dvomi vrstvami viacvrstvovitého Al laminátu s tepelnou a hlukovou izoláciou z vrstvy ekologickej neodráždivej minerálnej vlny hrúbky 25mm, hustoty 16kg/m ³ , parozáb	bm	10,000	10,50	105,00

D		D3	TEPELNÁ IZOLÁCIA	73,50			
0	K	x	Samolepiaca kaučuková izolácia 12 mm	m2	7,000	10,50	73,50

D		D4	Zariadenie 1.2	4 307,16			
0	K	1.2	Prívodno-odvodná rekuperačná vzduchotechnická jednotka s rotačným rekuperátorom, elektrickým ohrevom, stojaté prevedenie, výkon v pracovnom bode 700m ³ /h, 150Pa, Rozmery max. š/v/h 1000/1100/650, vstavaný systém merania a regulácie, ľavé prevedenie Naprikl	ks	1,000	3 360,00	3 360,00
0	K	pol..	Ovládací panel k vzt jednotke	ks	1,000	220,50	220,50
0	K	1.2.501	Univerzálny plastový anemostat so štvorstranne nastaviteľnými listami pre reguláciu a smer prívodu vzduchu s pripojovacím rozmerom D100.. Napríklad: BODP 100	ks	6,000	17,33	103,98
0	K	1.2.502	Prívodná plastová výustka do steny s perforovanou prívodnou plochou, odnímateľným predným krytom a pripojovacím rozmerom D125 Napríklad MULTIVAC ROZ-ZP-1P	ks	4,000	17,33	69,32
0	K	1.2.503	Odvodný tanierový ventil plastový s pripojovacou dimenziou D100mm s nastaviteľným stredovým diskom s prietokom 50m ³ /h pri tlakovej strate 20Pa. Napríklad VEF100	ks	12,000	9,66	115,92
0	K	1.2.505	Výfuková hlavica so strieškou a obvodovým ochranným krytom, prevedenie pozinkovaný plech, pripojovací rozmer D250 Napríklad VHO 250	ks	2,000	49,88	99,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	1.2.601	Ohybná Al laminátová hadica s vnútornou kostrou z oceleového drôtu špirálovite vinutého medzi dvomi vrstvami viacvrstvomitého Al laminátu s tepelnou a hlukovou izoláciou z vrstvy ekologickej nedráždivej minerálnej vlny hrúbky 25mm, hustoty 16kg/m3, parozáb	bm	20,000	7,14	142,80
0	K	1.2.602	Ohybná Al laminátová hadica s vnútornou kostrou z oceleového drôtu špirálovite vinutého medzi dvomi vrstvami viacvrstvomitého Al laminátu s tepelnou a hlukovou izoláciou z vrstvy ekologickej nedráždivej minerálnej vlny hrúbky 25mm, hustoty 16kg/m3, parozáb	bm	10,000	10,50	105,00
0	K	1.2.603	Ohybná Al laminátová hadica s vnútornou kostrou z oceleového drôtu špirálovite vinutého medzi dvomi vrstvami viacvrstvomitého Al laminátu s tepelnou a hlukovou izoláciou z vrstvy ekologickej nedráždivej minerálnej vlny hrúbky 25mm, hustoty 16kg/m3, parozáb	bm	4,000	22,47	89,88

D D3 TEPELNÁ IZOLÁCIA 52,50

1316	K	x	Samolepiaca kaučuková izolácia 12 mm	m2	5,000	10,50	52,50
------	---	---	--------------------------------------	----	-------	-------	-------

D D5 Zariadenie 2.1 2 472,13

1310	K	2.1.	Prívodno-odvodná rekuperačná vzduchotechnická jednotka s rotačným rekuperátorom, elektrickým ohrevom, stojaté prevedenie, výkon 250m3/h, 200Pa, vstavaný systém merania a regulácie. Rozmery max. š/v/h 600/610/510, pripojenie na hornej strane 4x160mm - prev	ks	1,000	1 844,85	1 844,85
0	K	pol..	Ovládací panel k vzt jednotke	ks	1,000	220,50	220,50
0	K	2.1.401	KLAPKA RUČNÁ REGULAČNÁ KRUHOVÁ D160	ks	2,000	17,01	34,02
0	K	2.1.501	Dýza s ďalekým dosahom priemer pripojenia D160, nastaviteľný smer prúdenia v rozmedzí +/-30°, pripojovací rozmer D160 Napríklad: TROX DUK-V 160	ks	2,000	78,75	157,50
0	K	2.1.502	VYUSTĚ HRANATÁ NA KRUH.POTRUBIE 325 x 75	ks	2,000	19,43	38,86
0	K	1.1.504	KOMBINOVANÁ PRIVODNO/ODVODNÁ VÝUSTKA s pripojeniami 2x160mm, smer nasávania výtlaku kolmý na seba, dizajnová, biela. Napríklad VALLOX VX 160	ks	1,000	71,40	71,40
0	K	2.1.601	Ohybná Al laminátová hadica s vnútornou kostrou z oceleového drôtu špirálovite vinutého medzi dvomi vrstvami viacvrstvomitého Al laminátu s tepelnou a hlukovou izoláciou z vrstvy ekologickej nedráždivej minerálnej vlny hrúbky 25mm, hustoty 16kg/m3, parozáb	bm	10,000	10,50	105,00

D D3 TEPELNÁ IZOLÁCIA 147,00

0	K	x	Samolepiaca kaučuková izolácia 12 mm	m2	14,000	10,50	147,00
---	---	---	--------------------------------------	----	--------	-------	--------

D D6 Zariadenie 2.2 4 375,25

0	K	2.2	Prívodno-odvodná rekuperačná vzduchotechnická jednotka s rotačným rekuperátorom, elektrickým ohrevom, stojaté prevedenie, výkon v pracovnom bode 700m3/h, 150Pa, Rozmery max. š/v/h 1000/1100/650, vstavaný systém merania a regulácie, pravé prevedenie Napriek	ks	1,000	3 360,00	3 360,00
0	K	pol..	Ovládací panel k vzt jednotke	ks	1,000	220,50	220,50
0	K	2.2.301	Kruhová požiarna klapka s maximálnou požiarnou odolnosťou 120 minút vyrobená ako jeden celok s uzatváraním na základe teplotného impulzu tavnou poistkou s možnosťou mechanického spustenia uzatvárania Napríklad PKIR3G-250-ZV	ks	3,000	89,25	267,75
0	K	2.2.401	KLAPKA RUČNÁ REGULAČNÁ D160	ks	2,000	17,01	34,02
0	K	2.2.501	Kruhový anemostat s vírivým efektom nastaviteľným pootočením smerových lamiel otočného kola oproti pevnému lamelovému stredu s pripojovacím rozmerom D160 a obvodovým kruhovým falcom - rámkom pre prekrytie montážneho otvoru Napríklad: DRE-E-160-R	ks	5,000	35,70	178,50
0	K	2.2.502	PROTIDAŽĎOVÁ ŽALUZIA ROZMER 300 x 200 so sitom, prevedenie hliník	ks	1,000	39,90	39,90
0	K	2.2.503	Výfuková hlavica so strieškou a obvodovým ochranným krytom, prevedenie pozinkovaný plech, pripojovací rozmer D250 Napríklad CAGI 250	ks	1,000	49,88	49,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	2.2.602	Ohybná Al laminátová hadica s vnútornou kostrou z oceleového drôtu špirálovite vinutého medzi dvomi vrstvami viacvrstvovitého Al laminátu s tepelnou a hlukovou izoláciou z vrstvy ekologickej neдрáždivej minerálnej vlny hrúbky 25mm, hustoty 16kg/m3, 160mm	bm	10,000	22,47	224,70

D D3 TEPELNÁ IZOLÁCIA 105,00

0	K	x	Samolepiaca kaučuková izolácia 12 mm	m2	10,000	10,50	105,00
---	---	---	--------------------------------------	----	--------	-------	--------

D D7 Zariadenie 2.3 2 407,05

0	K	2.3.	Prívodno-odvodná rekuperačná vzduchotechnická jednotka s rotačným rekuperátorom, elektrickým ohrevom, stojaté prevedenie, výkon 250m3/h, 200Pa, vstavaný systém merania a regulácie. Rozmery max. š/v/h 600/610/510, pripojenie na hornej strane 4x160mm - preve	ks	1,000	1 844,85	1 844,85
0	K	pol.	Ovládací panel k vzt jednotke	ks	1,000	220,50	220,50
0	K	2.3.401	KLAPKA RUČNÁ REGULÁČNÁ KRUHOVÁ D160	ks	2,000	17,01	34,02
0	K	2.3.501	Dýza s ďalekým dosahom priemer pripojenia D160, nastaviteľný smer prúdenia v rozmedzí +/-30°, pripojovací rozmer D160 Napríklad: TROX DUK-V 160	ks	2,000	34,13	68,26
0	K	2.3.502	VYUSTĚ HRANATÁ NA KRUH.POTRUBIE 325 x 75	ks	2,000	19,43	38,86
0	K	2.3.503	Výfuková hlavica so strieškou a obvodovým ochranným krytom, prevedenie pozinkovaný plech, pripojovací rozmer D250 Napríklad CAGI 250	ks	2,000	47,78	95,56
0	K	2.3.601	Ohybná Al laminátová hadica s vnútornou kostrou z oceleového drôtu špirálovite vinutého medzi dvomi vrstvami viacvrstvovitého Al laminátu s tepelnou a hlukovou izoláciou z vrstvy ekologickej neдрáždivej minerálnej vlny hrúbky 25mm, hustoty 16kg/m3, parozáb	bm	10,000	10,50	105,00

D D3 TEPELNÁ IZOLÁCIA 157,50

0	K	x	Samolepiaca kaučuková izolácia 12 mm	m2	15,000	10,50	157,50
---	---	---	--------------------------------------	----	--------	-------	--------

D D8 KRUHOVÉ POTRUBIE SKUPINY I. 2 077,28

D D9 MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 2 077,28

0	K	Pol90	DO PRIEMERU 250 15% TVAROVIEK	bm	22,700	13,65	309,86
0	K	Pol91	DO PRIEMERU 200 10% TVAROVIEK	bm	107,600	9,98	1 073,85
0	K	Pol92	DO PRIEMERU 140 10% TVAROVIEK	bm	53,900	8,61	464,08
0	K	Pol93	DO PRIEMERU 100 10% TVAROVIEK	bm	33,600	6,83	229,49

D D10 ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY I. 4 826,30

D D9 MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 4 826,30

0	K	Pol94	DO OBVODU 1050 15% TVAROVIEK	bm	8,000	18,90	151,20
0	K	Pol95	Montážny materiál	kg	100,000	4,73	473,00
0	K	Pol96	Pomocné oceleové konštrukcie	kg	100,000	4,20	420,00
0	K	Pol97	Montážne práce	kpl	1,000	3 152,10	3 152,10
0	K	Pol98	Revízie	kpl	1,000	630,00	630,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v
Oravskom Podzámku

Objekt:

k) - ZDRAVOTECHNIKA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 10. 2019

IČO:

36145106

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				35 689,48
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	35 689,48	20,00%	7 137,90	
Cena s DPH	v EUR			42 827,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36740519

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

k) - ZDRAVOTECHNIKA

Miesto:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

35 689,48

HSV - Práce a dodávky HSV

15 652,09

1 - Zemné práce	6 435,99
3 - Zvislé a kompletné koňtrukcie	2 495,09
4 - Vodorovné koňtrukcie	1 248,16
8 - Rúrové vedenie	5 147,32
9 - Ostatné koňtrukcie a práce-búranie	325,53

PSV - Práce a dodávky PSV

20 037,39

713 - Izolácie tepelné	875,90
715 - Izolácie proti chemickým vplyvom	1 278,52
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	3 539,88
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	5 436,31
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	8 906,78

ROZPOČET

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

k) - ZDRAVOTECHNIKA

Miesto:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 689,48

D HSV Práce a dodávky HSV

15 652,09

D 1 Zemné práce

6 435,99

1	K	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	67,780	15,16	1 027,54
2	K	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	67,780	0,50	33,89
3	K	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	104,780	15,40	1 613,61
4	K	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	104,780	0,50	52,39
5	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	97,620	2,15	209,88
6	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	97,620	0,75	73,22
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	163,025	4,00	652,10
8	K	167101152	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 100 do 1000 m3	m3	60,330	1,10	66,36
9	K	162501232	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	60,330	5,80	349,91
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	29,980	3,39	101,63
11	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	44,960	2,93	131,73
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	39,970	11,50	459,66
13	M	583310002711	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 12620 + A1	t	107,405	11,65	1 251,27
14	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	24,000	17,20	412,80

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

2 495,09

15	K	386921015	Montáž prefabrikovanej akumuláčnej nádrže, železobetónovej jednonádržovej, hmotnosti jednotlivu nad 5 do 7 t - prefabrikovaná žumpa objem 20,0m3	ks	1,000	81,14	81,14
16	M	594330000550	Žumpa prefabrikovaná - akumuláčná nádrž objem 20,0 m3 - napr. KL AN 20, alebo ekvivalentná	súb.	1,000	2 413,95	2 413,95

D 4 Vodorovné konštrukcie

1 248,16

17	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	20,360	43,71	889,94
18	K	452311151	Podkladová doska pod žumpu a VmŠ z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	3,240	94,20	305,21
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,720	14,25	53,01

D 8 Rúrové vedenie

5 147,32

20	K	871171056	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,0 mm	m	11,000	0,43	4,73
21	M	286130030700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m	m	11,000	0,91	10,01
22	K	871211060	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 50x3,0 mm	m	27,000	0,55	14,85
23	M	286130030900	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m	m	27,000	2,03	54,81
24	K	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110	m	5,000	0,61	3,05
25	M	286110002000	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - pinostenná, DN 110, dl. 1 m	ks	0,400	4,74	1,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	286110002200	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 110, dl. 3 m	ks	0,200	10,15	2,03
27	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	32,000	0,69	22,08
28	M	286110006100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125, dl. 1 m	ks	1,200	4,42	5,30
29	M	286110006200	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125, dl. 2 m	ks	0,600	8,03	4,82
30	M	286110006300	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125, dl. 3 m	ks	1,200	11,57	13,88
31	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	12,000	0,74	8,88
32	M	286110002400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 1 m	ks	1,000	9,94	9,94
33	M	286110002500	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 2 m	ks	3,000	18,41	55,23
34	M	286110002600	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 3 m	ks	3,000	26,68	80,04
35	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	26,000	0,83	21,58
36	M	286110002800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, dl. 1 m	ks	1,000	16,66	16,66
37	M	286110002900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, dl. 2 m	ks	5,000	29,59	147,95
38	M	286110003000	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, dl. 3 m	ks	3,000	42,91	128,73
39	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	8,000	3,45	27,60
40	M	286510003700	Koleno PVC-U, DN 125x15° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	2,22	4,44
41	M	286510003800	Koleno PVC-U, DN 125x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	2,32	4,64
42	M	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	4,000	2,23	8,92
43	K	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	2,000	3,45	6,90
44	M	286510013200	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	4,36	4,36
45	M	286510013300	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	5,41	5,41
46	K	877276048	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/110	ks	1,000	3,45	3,45
47	M	286510007900	Redukcia PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	2,22	2,22
48	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	2,000	3,72	7,44
49	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	3,91	7,82
50	K	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	ks	1,000	3,72	3,72
51	M	286510013500	Odbočka 45° PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	5,52	5,52
52	K	877326052	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125	ks	2,000	3,72	7,44
53	M	286510008100	Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	3,39	6,78
54	K	877356006	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	2,000	4,17	8,34
55	M	286510004800	Koleno PVC-U, DN 200x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	7,45	14,90
56	K	877356030	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	4,000	4,17	16,68
57	M	286510013800	Odbočka 45° PVC-U, DN 200/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	11,20	11,20
58	M	286510013900	Odbočka 45° PVC-U, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	11,54	11,54
59	M	286510014000	Odbočka 45° PVC-U, DN 200/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	14,78	14,78
60	M	286510017400	Odbočka 87° PVC-U, DN 200/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	10,23	10,23
61	K	877356054	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/160	ks	1,000	4,17	4,17
62	M	286510008200	Redukcia PVC-U, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	5,38	5,38
63	K	891183111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40	ks	1,000	8,35	8,35
64	M	422210018300	Posúvač pre domové prípojky 6/4"-6/4", z liatiny, PN 16 na vodu	ks	1,010	103,04	104,07
65	M	4229126113	Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická RD=1,30-1,80 m DN 50	ks	1,010	28,50	28,79
66	K	891181221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, v šachte DN 40	ks	7,000	10,10	70,70
67	M	5517400550	Armatúry a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu - G 6/4"	ks	2,000	12,50	25,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	M	5517400565	Armatúry a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu - DK, DN25	ks	1,000	0,50	0,50
69	M	5517400565.1	Armatúry a príslušenstvo variabilná armatúra (fitinka) určená pre spojenie potrubia pred vodomermom G 6/4" (DN40)	ks	1,000	15,80	15,80
70	M	5517400565.2	Armatúry a príslušenstvo variabilná armatúra (fitinka) určená pre spojenie potrubia za vodomermom G 6/4" (DN40)	ks	1,000	15,80	15,80
71	M	5517537600	Spätňá klapka závitová pre pitnú vodu ZK, DN40 (G6/4")	ks	1,000	0,50	0,50
72	M	5517537600.1	Ventil pre pitnú vodu K3d, G 1/2	ks	1,000	1,00	1,00
73	M	5517537600.2	Montáž a dodávka vodomeru G3/4", vrátane kalibrácie	ks	1,000	47,31	47,31
74	K	891249111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ., plast. DN 80	ks	1,000	8,48	8,48
75	M	551180011300	Navrtávací pás univerzálny s závitovým výstupom DN 80 - 6/4" na vodu, z tvárnej liatiny, strmeň nerez	ks	1,010	0,17	0,17
76	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do DN150	m	49,000	0,69	33,81
77	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	26,000	1,43	37,18
78	K	894102115	Osadenie nádrže prečerpávacej stanice	ks	1,000	0,80	0,80
79	M	594310004220	Prečerpávacia stanica napr. Grundfos typ PUST 08.25.S.S.PE.AP35, priemer 800mm, hĺbka 2500mm, alebo ekvivalentná	ks	1,000	1 485,00	1 485,00
80	K	899643111	Ponorné čerpadlo napr. Grundfos typ AP 12.40.04 A1 Q=2,0 l/s, H=8,0m, dĺžka kábla 10m, 230V, P1=0,8kW, P2=0,4kW, krytie IP68, vrátane hladinového spínača a závesnej reťaze (alebo ekvivalentné)	súb.	1,000	595,00	595,00
81	K	899643111.1	Spätňá klapka závitová G6/4"	súb.	1,000	15,50	15,50
82	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	23,45	23,45
83	M	5922430000	Prefabrikát betónový - Vstupná šachta - konus TBS 1000/625 - SK	ks	1,000	66,94	66,94
84	K	894401112	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBR	ks	1,000	14,50	14,50
85	M	592240010750	Betónová šachtová skruž TZR-Q 500/1000x800/120 SP, DN/d1 = 1000/800mm, h=500mm - pre ČŠ	ks	1,010	53,78	54,32
86	K	894431111	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 850 do 1200 mm	ks	1,000	28,49	28,49
87	M	286610000900	Priebežné dno DN 315, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty	ks	1,000	25,23	25,23
88	M	286610026500	Predĺženie vlnovcové DN 315 PP, dĺžka 1,25 m, SN 2, pre PP revízne šachty	ks	1,000	28,14	28,14
89	M	286620000100	Poklop plastový, pre zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty DN 315	ks	1,000	15,22	15,22
90	K	894431151	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 900 do 1300mm	ks	1,000	34,40	34,40
91	M	286610003300	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 200 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty s PP korugovaným predĺžením	ks	1,000	36,92	36,92
92	M	286610026900	Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	1,000	35,79	35,79
93	M	286620000400	Plastový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	15,22	15,22
94	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	21,49	21,49
95	M	5524214200	Poklop liatinový šachtový kruhový priemer 600mm, D400 - pre žumpu	ks	1,000	97,00	97,00
96	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	24,46	24,46
97	M	551180015525	Poklop liatinový DN800, tr. zaťaženia D400- pre ČŠ	ks	1,000	450,00	450,00
98	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	1,41	1,41
99	M	4229150012	Vodárenské armatúry Uličný poklop "teleskopický" pre dom. prípojky	ks	1,010	0,76	0,77
100	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	38,000	0,81	30,78
101	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	38,000	0,69	26,22
102	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	3,000	191,92	575,76
103	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí HDPE DN do 150 mm	m	35,000	1,41	49,35
104	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia modrou výstražnou fóliou	m	35,000	0,76	26,60
105	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	75,000	0,81	60,75
106	K	PC 8922731	Odpojenie existujúcej prípojky vody od verejného vodovodu a demontáž existujúcej vodomernej šachty	súb.	1,000	100,00	100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	325,53			
107	K	971024471	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 750 mm, - 0,38200t	ks	2,000	35,86	71,72
108	K	971024481	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 900 mm, - 0,49700t	ks	1,000	43,52	43,52
109	K	972044251	Vybúranie otvoru v klenbách z tvárnic plochy do 0, 09 m2,nad 100 mm, -0,02900t	ks	2,000	3,25	6,50
110	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,319	9,44	12,45
111	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,319	12,33	16,26
112	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (20 km)	t	1,319	7,80	10,29
113	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,319	9,53	12,57
114	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,319	4,00	5,28
115	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	60,224	1,27	76,48
116	K	998276118	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m	t	60,224	1,17	70,46

D		PSV	Práce a dodávky PSV	20 037,39			
---	--	-----	---------------------	-----------	--	--	--

D		713	Izolácie tepelné	675,90			
---	--	-----	------------------	--------	--	--	--

117	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	100,000	2,66	266,00
118	M	283310000400	Izolačná PE trubica 20x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná	m	52,020	0,25	13,01
119	M	283310000600	Izolačná PE trubica 25x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná	m	26,520	0,29	7,69
120	M	283310000800	Izolačná PE trubica 32x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná	m	22,440	0,40	8,98
121	M	283310000900	Izolačná PE trubica 35x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná	m	1,020	0,46	0,47
122	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	74,500	2,98	222,01
123	M	283310001700	Izolačná PE trubica 40x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	2,550	0,64	1,63
124	M	283310001800	Izolačná PE trubica 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	33,660	0,68	22,89
125	M	283310002000	Izolačná PE trubica 50x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	39,780	0,86	34,21
126	K	713482113	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	8,500	3,28	27,88
127	M	283310005950	Izolačná PE trubica TL-AR70 - pre odpady dažďovej kanalizácie D8 a D9	m	8,670	3,89	33,73
128	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	41,000	2,92	119,72
129	M	283310002800	Izolačná PE trubica 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	40,800	0,61	24,89
130	M	283310003000	Izolačná PE trubica 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	1,020	0,68	0,69
131	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,838	11,30	88,57
132	K	998713294	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	7,838	0,45	3,53

D		715	Izolácie proti chemickým vplyvom	1 278,52			
---	--	-----	----------------------------------	----------	--	--	--

133	K	715114035	Zhotovenie izolácie žumpy hydroizolačným náterom, hr. do 5 mm	m2	30,238	25,65	775,60
134	M	PC610000200	Dvojnásobný náter Gumoaasfalt SA-4	m2	60,476	6,25	377,98
135	M	PC610000210	Penetračný náter PENETRAL ALP-S	m2	30,238	1,85	55,94
136	M	PC610000212	Utesnenie spojov žumoy vodotesnou zálivkou VUSOKRET 330	súb.	1,000	69,00	69,00

D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	3 539,88			
---	--	-----	----------------------------------	----------	--	--	--

137	K	721171109	Potrubie z PVC - U (SN8) odpadové ležadé hrdlové hladké - DN110	m	58,000	16,48	955,84
138	K	721171111	Potrubie z PVC - U (SN8) odpadové ležadé hrdlové hladké - DN125	m	23,000	23,34	536,82
139	K	721171112	Potrubie z PVC - U (SN8) odpadové ležadé hrdlové hladké - DN150	m	9,000	24,97	224,73
140	K	PC 721171713	Potrubie z rúr HT odpadné zvislé, rúra PP, DN 110	m	16,500	9,80	161,70
141	K	PC721171711	Potrubie z rúr HT odpadné zvislé, rúra PP, DN 75	m	11,000	8,50	93,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
142	K	PC 721173203	Potrubie z PP systém HT odpadné pripájacie DN32	m	1,500	5,20	7,80
143	K	PC 721173205	Potrubie z PP, systém HT odpadné pripájacie DN50	m	13,500	6,10	82,35
144	K	PC 721173207	Potrubie z PP, systém HT odpadné pripájacie DN110	m	8,000	10,10	80,80
145	K	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN32	ks	3,000	2,41	7,23
146	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN40	ks	10,000	2,56	25,60
147	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN50	ks	3,000	2,84	8,52
148	K	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN75	ks	2,000	3,42	6,84
149	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN110	ks	10,000	4,19	41,90
150	K	721172354	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	2,000	4,70	9,40
151	M	286540019000	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	2,75	5,50
152	K	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000	5,96	11,92
153	M	286540019100	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	3,59	7,18
154	K	721172360	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 125	ks	1,000	7,23	7,23
155	M	286540019200	Čistiaci kus HT DN 125, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	9,00	9,00
156	K	721213003	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	ks	1,000	6,75	6,75
157	M	286630024500	Podlahový vpust HL304, (0,5 l/s), horizontálny odtok DN 50, 3x prítok DN 40/50, izolačná príruha, mriežka nerez 115x115 mm, PE ozn. G	ks	1,000	75,00	75,00
158	K	721230003	Montáž terasového vtoku s vodorovným odtokom DN 75	ks	2,000	5,53	11,06
159	M	286630032500	Balkónový a terasový vpust HL80, DN 50/75, (0,8 l/s), variabilný odtok, nezamfajúca protizápachová klapka, mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerez ... ozn. BV	ks	2,000	125,00	250,00
160	K	721230142	Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie s ohrevom DN 110	ks	1,000	11,66	11,66
161	M	286630007800	Strešný vtok HL62.1P/1, DN 110, (7,85 l/s), PVC izolačná fólia, vertikálny, ohrev, záchytný kôš D 180 mm, PP/PVC	ks	1,000	139,42	139,42
162	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	23,63	23,63
163	K	721290009	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	1,000	1,44	1,44
164	M	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	43,21	43,21
165	K	721271105	Vetracia mriežka 100x100mm, nerez (dodávka + montáž)	ks	1,000	61,47	61,47
166	K	721290015	Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového	ks	1,000	8,84	8,84
167	M	551610001000	Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905.0, DN 50/75, (13 l/s), bez krytky, vnútorná kanalizácia	ks	1,000	23,63	23,63
168	K	721225208	Zápachová uzávierka s nálevkou HL 21, DN 32	ks	3,000	1,44	4,32
169	K	721213012	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom pivničného DN 110	ks	1,000	43,21	43,21
170	M	286630038700	Dvorný vpust HL605, (4,2 l/s), horizontálny odtok DN 110, mechanická zápachová uzávierka, plastový rám, liatinová mriežka 226x226 mm, PP	ks	1,000	77,79	77,79
171	K	721242120	Lapač strešných splavenín plastový typ HL600, DN110	ks	3,000	26,11	78,33
172	K	721100911	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	2,000	23,38	46,76
173	K	721274103.1	Protipožiarne tesniace prestupy potrubí cez stropy, resp. steny (oddeľujúce požiarne úseky), napr. tesniaca pena CP 620, systém Hilti, do DN110	ks	7,000	23,63	165,41
174	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	131,500	0,79	103,89
175	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	9,000	1,01	9,09
176	K	998721202	Presun fimôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,687	1,05	36,42
177	K	998721294	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	34,687	1,00	34,69

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

5 436,31

178	K	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	1,000	15,74	15,74
179	K	722130214	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	33,000	17,40	574,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	K	722130215	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	18,000	20,20	363,60
181	K	722172121	Potrubié z plastických rúr PPR Stabi, PN20, spájanie polyfúznym zvaraním - d20x2,8mm	m	91,000	7,75	705,25
182	K	722172122	Potrubié z plastických rúr PPR Stabi, PN20, spájanie polyfúznym zvaraním - d25x3,5mm	m	27,000	9,43	254,61
183	K	722172123	Potrubié z plastických rúr PPR Stabi, PN20, spájanie polyfúznym zvaraním - d32x4,4mm	m	22,000	11,72	257,84
184	K	722172124	Potrubié z plastických rúr PPR Stabi, PN20, spájanie polyfúznym zvaraním - d40x5,5mm	m	2,500	14,72	36,80
185	K	722172125	Potrubié z plastických rúr PPR Stabi, PN20, spájanie polyfúznym zvaraním - d50x6,9mm	m	21,000	19,33	405,93
186	K	722190223	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 25	súb.	3,000	80,09	240,27
187	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	48,000	7,43	356,64
188	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	18,000	4,84	87,12
189	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	5,000	9,66	48,30
190	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	2,27	2,27
191	M	551110013700	Guľový uzáver pre vodu G 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz - GK, DN15	ks	1,000	4,50	4,50
192	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	3,78	3,78
193	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu G 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz - GK, DN20	ks	1,000	6,00	6,00
194	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	4,17	4,17
195	M	551110013910	Guľový uzáver pre vodu G 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, s odvodnením - GKV, DN25	ks	1,000	10,51	10,51
196	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	6,000	6,36	38,16
197	M	551110014100	Guľový uzáver pre vodu G 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz - GK, DN40	ks	5,000	25,07	125,35
198	M	551110014110	Guľový uzáver pre vodu G 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, s odvodnením - GKV, DN40	ks	1,000	26,00	26,00
199	K	722221065	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	ks	1,000	3,78	3,78
200	M	551210036600	Guľový uzáver pre vodu G 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, s odvodnením - GKV, DN20	ks	1,000	8,79	8,79
201	K	722221112	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1/2	ks	1,000	2,27	2,27
202	M	551110011600	Guľový uzáver záhradný, 1/2" - 3/4" M, d 15 mm, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	6,71	6,71
203	K	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	2,27	2,27
204	M	541320005910	Poistná armatúra pre elektrické ohrievače vody T1847, DN15	ks	1,000	159,00	159,00
205	K	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	3,78	3,78
206	M	551210021610	Poistná armatúra pre elektrické ohrievače vody T1847, DN20	ks	1,000	14,43	14,43
207	K	722221325	Montáž zariadenia proti spätnému toku vody v potrubí, závitového G 6/4	ks	1,000	6,36	6,36
208	M	551190001200	Zariadenie proti spätnému prúdu média v potrubí typ EA RV 281 - 1 1/2", závitové pripojenie	ks	1,000	25,16	25,16
209	K	722221380	Montáž filtra závitového G 6/4	ks	1,000	6,36	6,36
210	M	422010003750	Jemný filter so spätným preplachom závitový G6/4", typ F76 S, G 6/4"	ks	1,000	21,55	21,55
211	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	3,000	14,90	44,70
212	M	449150002900	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 20 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv.10	ks	3,000	244,60	733,80
213	K	722262151	Manometer kruhový rozsa 0-1,0 MPa	ks	4,000	34,44	137,76
214	K	722262153	Oceľová chránička DN80, dĺžka 800mm	ks	2,000	0,81	1,62
215	K	722262182	Oceľová chránička DN50, dĺžka 800mm	ks	1,000	52,00	52,00
216	K	722262153.1	Protipožiarna tesniaca prestupy potrubí cez stropy, resp. steny (oddeľujúce požiarna úseky), napr. tesniaca pena CP 620, systém Hilti, potrubia od DN15 do DN40	ks	5,000	35,00	175,00
217	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	215,500	0,74	159,47
218	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	215,500	1,04	224,12
219	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	53,559	0,75	40,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
220	K	998722294	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	53,559	0,75	40,17
D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety				8 906,78
221	K	725119711	Montáž záchoda závesného do kombinovaných stien - GEBERIT	súb	7,000	42,34	296,38
222	M	6420110490	WC - Montážny prvok pre WC s nádržkou pre zabudovanie do ľahkej priečky Duofix č. 111.300.00.5 (Geberit), vrátane protihlukovej súpravy a dvojitného tlačidla splachovania (podľa výberu investora)	súb.	6,000	55,00	330,00
223	M	PC 725 0004	WC - Montážny prvok pre bezbarierové WC s nádržkou pre zabudovanie do ľahkej priečky Duofix č. 111.350.00.5 (Geberit), vrátane protihlukovej súpravy a dvojitného tlačidla splachovania (podľa výberu investora)	súb.	1,000	215,00	215,00
224	M	6420110490.1	WC - Protihluková súprava pre WC (Geberit č. 156.050.00.1)	súb.	7,000	110,00	770,00
225	M	6420110490.2	WC - Dvojitné tlačidlo splachovania - podľa výberu architekta, resp.investora (napr. Sigma 10, leský chróm č. 115.778.KH.1)	súb.	7,000	65,00	455,00
226	K	725119730	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	7,000	28,00	196,00
227	M	6420110490.3	WC - Záchod závesný, vrátane sedátka - podľa výberu architekta, resp. investora	súb.	6,000	75,00	450,00
228	M	6423463900	WCi - WC závesné pre imobilných, biele - napr. San Remo R 3402 01 (Ideal Standard), alebo ekvivalent	ks	1,000	125,00	125,00
229	M	6423463900.1	WCi - Sedátko klozetové (pre imobilných) s antibakteriálnou úpravou, biele - napr. San Remo R 3913 01 -(Ideal Standard), alebo ekvivalent	ks	1,000	32,10	32,10
230	M	6423463900.2	WCi - Montážny rám pre imobilné madlá	ks	1,000	259,50	259,50
231	M	6423463900.3	WCi - Madlo sklopné 85cm	ks	1,000	175,00	175,00
232	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	28,80	172,80
233	M	6421431700	U - umývadlo s otvorom pre batériu, podľa výberu investora, resp. architekta	ks	5,000	47,00	235,00
234	M	6421431700.1	Ui - umývadlo diturvitové s otvorom pre batériu s s prepacovým otvorom, pre imobilných, rozmery 65x55cm, biele, (napr. San Remo - Ideal Standard) , alebo ekvivalent	ks	1,000	70,00	70,00
235	M	6421431700.2	Ui - podomietková zápachová uzávierka + pripojovacia súprava k zápachovej uzávierke - napr. HL134.0 + HL 134.1C, DN32, nerez, alebo ekvivalent	ks	1,000	17,90	17,90
236	M	6421431700.3	U, NU - umývadlová nerezová zápachová uzávierka DN40	ks	6,000	21,00	126,00
237	K	725219510	Montáž umývadla nerezového, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	15,01	15,01
238	M	552310003900	Umývadlo nerezové závesné obdĺžnikové s opláštením, s otvorom pre batériu napr. typ SLUN 13	ks	1,000	240,70	240,70
239	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových	súb.	2,000	13,18	26,36
240	M	552310000300	D - Kuchynský drez nerezový BASIC 30 na zapustenie do dosky, 420x510 mm, hĺbka 155 mm, sífón	ks	2,000	53,50	107,00
241	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	21,42	42,84
242	M	642710000200	Výlevka stojatá keramicná MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža	ks	2,000	196,83	393,66
243	K	725539102	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 80 L	súb.	2,000	42,09	84,18
244	M	541320005000	EO1 - Ohrievač vody EO 80 EL inteligentný elektrický tlakový nástenný akumuláčny, s elektronickým riadením, objem 80 l ... označ. EO1	ks	2,000	255,98	511,96
245	K	725539141	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 10 L	súb.	3,000	10,36	31,08
246	M	541310000400	EO - Elektrický prietokový ohrievač EO 10 P tlakový, inštalácia pod umývadlo, objem 10 l ... označ. EO	ks	3,000	160,77	482,31
247	K	725716121	Montáž výlevky z chemickej kameniny glazovanej so zápachovou uzávierkou DN 50	súb.	2,000	92,77	185,54
248	M	5523163455	KU - výlevka (drez) z chemickej kameniny, bez prepadu, biela, typ SC 2750/Polar, vonkajšie rozmery 620x475x265mm + sífón DN50	ks	1,000	416,00	416,00
249	M	5523163458	KU1 - výlevka (drez) z chemickej kameniny, bez prepadu, biela, typ SC 2850/Polar, vonkajšie rozmery 775x475x265mm + sífón DN50	ks	2,000	695,00	1 390,00
250	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	18,000	5,74	103,32
251	M	5514103000	Ventil rohový G 1/2" (pre drezy a umývadlá)	ks	18,000	2,50	45,00
252	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	5,000	6,81	34,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
253	M	5514312950	KV, KU, KU1 - Batéria kuchynská nástenná páková chrómová so s hroným výtokom, otočné ramienko G1/2"x 150 mm, napr. Ceraplan NEW č. B 5206 AA , alebo ekvivalent	ks	5,000	47,00	235,00
254	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	9,000	10,25	92,25
255	M	5514312900	D - Batéria drezová, kuchynská jednootvorová napr. KLUDI Tercio, G 1/2" - pre drez D	ks	2,000	47,00	94,00
256	M	5514312900.1	U, Ui, NU - Batéria umývadlová jednootvorová napr. KLUDI Logo-Mix , G 1/2" - pre umývadlá U, Ui, NU	ks	7,000	53,00	371,00
257	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	5,000	1,80	9,00
258	M	5516119100	Dvierka krycie 150x300mm	ks	3,000	3,80	11,40
259	M	5516119100.1	Dvierka krycie 200x200mm	ks	1,000	4,20	4,20
260	M	5516119124	Dvierka krycie 300x300mm	ks	1,000	4,50	4,50
261	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	88,560	0,30	26,57
262	K	998725294	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	80,560	0,30	24,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v
Oravskom Podzámku

Objekt:

2 - SO 02 Architektúra

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

IČO:

36145106

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				380 489,59
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	380 489,59	20,00%	76 097,92	
Cena s DPH	v EUR			456 587,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

2 - SO 02 Architektúra

Miesto:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

380 489,59

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	190 277,76
1 - ZEMNE PRÁCE	9 180,67
2 - ZÁKLADY	11 950,03
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	61 346,04
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	27 402,10
5 - KOMUNIKÁCIE	666,36
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	65 202,70
8 - RÚROVÉ VEDENIA	827,13
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	13 702,73
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	186 190,11
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 481,67
712 - Povlakové krytiny	1 087,23
713 - Izolácie tepelné	15 751,20
762 - Konštrukcie tesárske	10 870,40
763 - Konštrukcie - drevostavby	6 711,15
764 - Konštrukcie klampiarske	24 176,18
766 - Konštrukcie stolárske	39 295,67
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	46 016,46
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	14 576,34
772 - Podlahy z prírodného kameňa	3 836,11
775 - Podlahy vlysové a parketové	3 475,33
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	8 489,96
782 - Obklady z kameňa	334,55
783 - Nátery	3 100,04
784 - Maľby	2 987,82
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	4 021,72
M43 - 172 Montáž ocelových konštrukcií	4 021,72

ROZPOČET

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

2 - SO 02 Architektúra

Miesto:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

380 489,59

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

190 277,76

D 1 ZEMNE PRÁCE

9 180,67

1	K	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	5,175	10,66	55,17
2	K	13120-1109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	5,175	0,50	2,59
3	K	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	70,581	15,40	1 086,95
4	K	13230-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	70,581	0,50	35,29
5	K	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	m3	45,678	37,20	1 699,22
6	K	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	179,800	6,37	1 145,33
7	K	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	179,800	2,30	413,54
8	K	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	45,678	6,92	316,09
9	K	16220-1209	Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	m3	45,678	5,16	235,70
10	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	121,434	5,90	716,46
11	K	17110-1104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	m3	106,933	2,24	239,53
12	M	583 372510	Štrkopiesok 0-63 B1	m3	106,933	15,00	1 604,00
13	K	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	87,700	3,39	297,30
14	M	103 21100R	Zásypová ílovitá zemina	m3	37,700	15,00	565,50
15	M	583 372510	Štrkopiesok 0-63 B1	m3	50,000	15,00	750,00
16	K	18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	100,000	0,18	18,00

D 2 ZÁKLADY

11 950,03

17	K	21275-2126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125 so štrk. lôžkom a obsypom	m	29,000	6,98	202,42
18	K	21297-2113	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 160	m	29,000	1,05	30,45
19	K	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	15,705	31,50	494,71
20	K	27332-1411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), C 20/25	m3	32,489	84,23	2 736,55
21	K	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	8,400	11,75	98,70
22	K	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	8,400	2,71	22,76
23	K	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,547	950,00	519,65
24	K	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C20/25	m3	71,309	87,56	6 243,82
25	K	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	50,000	14,16	708,00
26	K	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	50,000	3,85	192,50
27	K	27531-3611	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	m3	5,175	87,81	454,42
28	K	27536-1821	Výstuž základových pätiiek 10505	t	0,259	950,00	246,05

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

61 346,04

29	K	31123-1901	Murivo nosné z tehál brúsených HELUZ Family hr.44cm pevnosti P10 na maltu	m3	77,229	157,00	12 124,95
30	K	31123-3136	Murivo nosné z tehál brúsených HELUZ Family hr.20cm pevnosti P10 na maltu	m3	7,368	174,50	1 285,72
31	K	31123-8413	Murivo nosné z tehál brúsených HELUZ Family hr.30cm pevnosti P10 na maltu	m3	5,772	177,76	1 026,03
32	K	31127-2200	Murivo nosné z bet.tvárníc PREMAC DT15 hr.150mm s výplňou B20	m3	0,975	147,00	143,33
33	K	31127-2202	Murivo nosné z bet.tvárníc PREMAC DT25 hr.250mm s výplňou B20	m3	0,500	147,00	73,50
34	K	31132-1411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	69,695	88,08	6 138,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	31135-1105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	518,902	11,50	5 967,37
36	K	31135-1106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	518,902	2,96	1 535,95
37	K	31135-111R	Priplatok za pohľadový betón "st1"	m2	80,032	3,90	312,12
38	K	31136-1221	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10216	t	0,174	950,00	165,30
39	K	31136-1721	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10425	t	8,840	950,00	8 398,00
40	K	31714-2221	Preklady nenosné Hebel 1250x100x249 mm "4"	kus	6,000	20,15	120,90
41	K	31714-2322	Preklady nenosné Hebel 1240x150x249 mm "3,4,5"	kus	10,000	27,80	278,00
42	K	31716-109R	Preklady HELUZ 145/71/1250 mm "10"	kus	1,000	15,00	15,00
43	K	31716-110R	Preklady HELUZ 145/71/1750 mm "8,9"	kus	4,000	21,30	85,20
44	K	31716-111R	Preklady HELUZ 145/71/2000 mm "36"	kus	1,000	23,82	23,82
45	K	31716-112R	Preklady HELUZ 145/71/2500 mm "26,7"	kus	5,000	31,19	155,95
46	K	31732-1411	Preklady zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	5,345	91,53	489,23
47	K	31735-1107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m2	52,182	14,21	741,51
48	K	31735-1108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	52,182	4,11	214,47
49	K	31736-1221	Výstuž prekladov, ríms 10216	t	0,064	950,00	60,80
50	K	31736-1721	Výstuž prekladov, ríms 10425	t	0,682	950,00	647,90
51	K	31766-1131	Výplň škár zárubní, soklov, klampiar tmelom silikónovým	m	1 000,000	2,67	2 670,00
52	K	32731-3218	Múry a valy z betónu prostého C 25/30	m3	32,612	81,20	2 648,09
53	K	32735-1211	Debnenie múrov a valov zhotovenie	m2	167,520	19,74	3 306,84
54	K	32735-1221	Debnenie múrov a valov odstránenie	m2	167,520	7,56	1 266,45
55	K	32736-1001	Výstuž múrov a valov priem. do 12 mm 10 216	t	0,019	950,00	18,05
56	K	32736-1015	Výstuž múrov a valov priem. nad 12 mm 10 425	t	1,135	950,00	1 078,25
57	K	33032-1410	Stĺpy zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	2,468	96,69	238,63
58	K	33135-1101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	38,704	17,98	695,90
59	K	33135-1102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	38,704	3,18	123,08
60	K	33136-1221	Výstuž stĺpov hranatých 10216	t	0,044	950,00	41,80
61	K	33136-1721	Výstuž stĺpov hranatých 10425	t	0,323	950,00	306,85
62	K	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m2	23,888	22,62	540,35
63	K	34227-2536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m2	242,936	22,10	5 368,89
64	K	34229-1111	Ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm	m	10,300	1,88	19,36
65	K	34229-1112	Ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	91,770	1,88	172,53
66	K	34229-1121	Ukotvenie priečok hr. do 100 mm k teh. konštr. plochými nerezovými kotvami	m	15,520	2,80	43,46
67	K	34229-1122	Ukotvenie priečok hr. nad 100 mm k teh. konštr. plochými nerezovými kotvami	m	31,360	6,96	218,27
68	K	34229-1131	Ukotvenie priečok hr. do 100 mm k bet. konštr. plochými nerezovými kotvami	m	6,400	3,55	22,72
69	K	34229-1132	Ukotvenie priečok hr. nad 100 mm k bet. konštr. plochými nerezovými kotvami	m	69,760	3,75	261,60
70	K	34624-4354	Obmurovka kúpel. vaní plôch rovných hr. 10 cm z pórobet. tvárníc hladk. Ytong	m2	7,540	32,49	244,97
71	K	34832-1117	Zábradlie zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	3,108	127,31	395,68
72	K	34835-1111	Debnenie zábradlia plného, zhotovenie	m2	41,440	21,93	908,78
73	K	34835-1121	Debnenie zábradlia plného, odstránenie	m2	41,440	4,27	176,95
74	K	34836-1111	Výstuž zábradlia, oceľ 10 216	t	0,008	950,00	7,60
75	K	34836-1115	Výstuž zábradlia, oceľ 10 425	t	0,597	950,00	567,15

D 4

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

27 402,10

76	K	41132-1414	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	54,359	98,58	5 358,71
77	K	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	360,090	8,83	3 179,59
78	K	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	360,090	3,60	1 296,32
79	K	41135-4173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	359,550	4,78	1 718,65
80	K	41135-4174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	359,550	2,85	1 024,72
81	K	41136-1721	Výstuž stropov 10425	t	10,393	950,00	9 873,35
82	K	41732-1515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30)	m3	8,051	94,70	762,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	48,290	9,51	459,24
84	K	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	48,290	3,37	162,74
85	K	41736-1221	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10216	t	0,160	950,00	152,00
86	K	41736-1721	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	t	0,425	950,00	403,75
87	K	43032-1414	Schodištvé konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	8,046	131,37	1 057,00
88	K	43036-1721	Výstuž schodištvých konštrukcií 10425	t	0,286	950,00	271,70
89	K	43036-2021	Výstuž schodištvých konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI	t	0,406	950,00	385,70
90	K	43135-1121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	3,060	24,81	75,92
91	K	43135-1122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	3,060	4,84	14,81
92	K	43335-1131	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	3,456	23,66	81,77
93	K	43335-1132	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	3,456	5,53	19,11
94	K	43431-1113	Stupne na terén alebo na dosku bez poteru z betónu tr. B 12,5-B 15	m	70,200	8,76	614,95
95	K	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	14,588	13,55	197,67
96	K	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	14,588	2,55	37,20
97	K	45131-5125	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 150 mm	m2	14,500	14,62	211,99
98	K	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	1,450	29,50	42,78

D 5 KOMUNIKÁCIE 666,36

99	K	59796-1111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	m	18,000	37,02	666,36
----	---	------------	--	---	--------	-------	--------

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 65 202,70

100	K	61140-1991	Prípl. za prísadu pre zvýšenie príľnavosti na omietky stropov	m2	81,535	2,88	234,82
101	K	61147-4104	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí sadrová glet. Baumit "st2"	m2	81,535	8,20	668,59
102	K	61190-1111	Obrúsenie výstupkov betónu po oddebnení stropov	m2	81,535	5,85	476,98
103	K	61242-1615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	m2	868,482	11,00	9 553,30
104	K	61246-5114	Príprava podkl. pod omietky vnút.stien, regulácia nasiakavosti náterom	m2	677,285	1,20	812,74
105	K	61246-5115	Príprava podkl. Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš. príľn. náteru	m2	868,482	1,78	1 545,90
106	K	61246-5121	Vnútorná omietka stien BAUMIT, sadrová, mieš. a nanášanie strojne "st2"	m2	656,387	7,65	5 021,36
107	K	61247-3185	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m2	868,482	1,95	1 693,54
108	K	61247-3186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	212,950	2,10	447,20
109	K	61247-4101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit "st1"	m2	20,905	8,45	176,65
110	K	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	100,000	4,21	421,00
111	K	61290-1112	Obrúsenie výstupkov betónu po oddebnení stien	m2	300,000	9,20	2 760,00
112	K	62246-423R	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ 1,5mm	m2	336,918	9,50	3 200,72
113	K	62246-6114	Príprava podkladu BAUMIT, pod omietky vonk.stien, regulácia nasiakavosti náterom	m2	141,780	1,78	252,37
114	K	62246-6115	Príprava podkladu Betonkontakt, pod omietky vonk.stien, zvýš. príľnavosti	m2	548,338	2,26	1 239,24
115	K	62246-6133	Vonk. omietka stien BAUMIT, vápenocem., nanášanie strojne, jadrová ľahká hr.1 cm	m2	141,780	9,56	1 355,42
116	K	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien sklotextílnou mriežkou Baumit open	m2	168,750	4,21	710,44
117	K	62290-901R	Očistenie kamenných stien a stropov vysokotlak. súpravou WAP "st8"	m2	6,864	3,11	21,35
118	K	62460-1010	Pretmelenie škr 5 x 3 mm tmelom akrylátovým Ceresit CS-biely	m	500,000	4,30	2 150,00
119	K	62598-113R	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Styrodur hr. 75 mm	m2	27,026	35,00	945,91
120	K	62599-1310	Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh. hr.100 mm	m2	3,875	42,50	164,69
121	K	62599-131R	Zatepl. systém XPS samozh. hr.80mm bez povrchovej úpravy	m2	43,973	30,95	1 360,96
122	K	62599-132R	Zatepl. systém XPS samozh. hr.70mm bez povrchovej úpravy	m2	14,400	27,55	396,72
123	K	62599-134R	Zatepl. systém XPS samozh. hr.160mm bez povrchovej úpravy	m2	11,340	46,48	527,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	K	62599-135R	Zatepl. systém XPS samozh. hr.30mm bez povrchovej úpravy	m2	1,440	21,25	30,60
125	K	62599-141R	Zatepl. systém stierka a doska (Kooltherm) hr.160mm bez povrch. úpravy "KZS"	m2	59,290	42,50	2 519,83
126	K	62599-301R	Zatepl.vonk stien STYRODUR 3035 hr.160 mm a sieťka 2x bez povrchovej úpravy	m2	200,080	37,10	7 422,97
127	K	62745-2911	Reštaurátorský úprava špár Bauchémia,náter kameňa (Silres BS 290) "st8"	m2	6,864	70,00	480,48
128	K	62799-100R	Tesnenie škár polyuretanovým tmelom	m	200,000	30,68	6 136,00
129	K	62999-4006	Rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou k zateplovaníu stien	m	82,350	1,96	161,41
130	K	63134-2132	Mazanina do hr.24cm z betónu fahč. tepel-izol. polyst. obj. hmot. 500kg/m3 "W"	m3	1,950	181,25	353,44
131	K	63243-5115	Penetrácia - základný náter na nesiakavé podklady	m2	226,340	0,51	115,43
132	K	63245-0121	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v páse zo suchých zmesí hr. 17mm "P5"	m2	11,910	10,22	121,72
133	K	63245-0124	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v páse zo suchých zmesí hr. 50 mm	m2	2,100	22,31	46,85
134	K	63245-1238	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladeny hr. do 5,4cm	m2	12,370	25,65	317,29
135	K	63245-6802	Spádový poter na balkónoch, lodžiách, terasách, hr. 20 mm "Dlaz,214"	m2	31,220	27,31	852,62
136	K	63247-6121	Pancierová stierka podlahy "Dlaz,214"	m2	20,845	15,35	319,97
137	K	63267-113R	Liaty poter RIFLUX zo su.zm.v ploche na strop., maz.hr.57mm stroj	m2	157,940	19,80	3 127,21
138	K	63267-114R	Liaty poter RIFLUX zo su.zm.v ploche na strop., maz.hr.58mm stroj	m2	37,640	32,59	1 226,69
139	K	63267-115R	Liaty poter RIFLUX zo su.zm.v ploche na strop., maz.hr.63mm stroj	m2	143,600	35,28	5 066,21
140	K	63466-111R	Zaplnenie dilatčných škár š do 6 mm v mazaninách trv. pružným tmelom	m	260,000	2,95	767,00

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 827,13

141	K	89519-1111	Drenážne šachty normálne z PE nádoby podzemnej	kus	2,000	97,00	194,00
142	K	89593-1111	Vpusť kanalizačná horská z betónu tr. B12,5-B15 120/60 cm	kus	1,000	336,77	336,77
143	K	89910-1111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 50 kg	kus	2,000	4,94	9,88
144	M	552 43010R	Poklop ľahký kruhový s rámom D300	kus	2,000	72,50	145,00
145	K	89920-1111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 50 kg	kus	1,000	11,28	11,28
146	M	552 422150	Mreža kanálová s rámom 300x300	kus	1,000	130,20	130,20

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 13 702,73

147	K	93511-241R	Osadenie a dod. žlabu NW 400 499/1000 do lôžka z betónu hr.10 cm	m	29,100	38,35	1 115,99
148	K	93196-1311	Vložky do dilatčných škár z polystyrénových dosák hr.1 cm	m2	50,000	3,20	160,00
149	K	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	316,000	1,56	492,96
150	K	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	316,000	0,93	293,88
151	K	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	316,000	0,70	221,20
152	K	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	470,000	1,97	925,90
153	K	95290-1114	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	400,000	1,33	532,00
154	K	95394-311R	Osadenie a dodávka prenosné práškové hasiace prístroje 6kg	kus	4,000	4,20	16,80
155	K	95394-313R	Osadenie a dod. čistiaca rohož zapustená RIVAL 3550x900mm "X1"	kus	1,000	899,80	899,80
156	K	95394-314R	Osadenie a dod. čistiaca rohož zapustená RIVAL 1500x1000mm "X3"	kus	1,000	439,07	439,07
157	K	95394-315R	Osadenie a dod. čistiaca rohož zapustená RIVAL 1500x600mm "X4"	kus	1,000	265,98	265,98
158	K	95394-5115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	53,800	3,25	174,85
159	K	97103-5231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 15 cm	kus	10,000	1,98	19,80
160	K	97103-5531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	m2	0,360	68,25	24,57
161	K	97105-2261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. murive hr. do 100 cm	kus	2,000	85,00	170,00
162	K	97105-2351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. murive hr. do 45 cm	kus	1,000	38,95	38,95
163	K	97105-2361	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. murive hr. do 60 cm	kus	2,000	58,77	117,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
164	K	97105-2451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. murive hr. do 45 cm	kus	2,000	56,98	113,96
165	K	97105-2461	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. murive hr. do 60 cm	kus	1,000	92,67	92,67
166	K	97110-102R	Vŕtanie otvor. jadrové -korunkové, diamant. do žel.bet. stien priem.102-122 mm	kus	30,000	72,00	2 160,00
167	K	97205-4242	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. stropoch hr. do 20 cm	kus	3,000	10,15	30,45
168	K	97205-4342	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. stropoch hr. do 20 cm	kus	1,000	15,10	15,10
169	K	97403-1153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	m	3,200	3,10	9,92
170	K	97404-2564	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 15 cm	m	0,300	11,12	3,34
171	K	97404-2574	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 15 cm	m	0,900	14,75	13,28
172	K	97404-9164	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 15 cm š. do 15	m	0,900	19,50	17,55
173	K	97404-9185	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 30 cm š. do 20	m	4,000	47,00	188,00
174	K	97404-9187	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 30 cm š. do 30	m	4,000	57,50	230,00
175	K	97404-9189	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 50 cm š. do 20	m	0,300	67,00	20,10
176	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	2,863	2,21	6,33
177	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,863	2,41	6,90
178	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	28,630	0,10	2,86
179	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,863	1,97	5,64
180	K	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	2,863	0,31	0,89
181	K	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	2,863	1,00	2,86
182	K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	121,434	3,00	364,30
183	K	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	1 306,528	1,27	1 659,29
184	K	99999-0004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 - bližšie nšpecifikované práce	hod	300,000	9,50	2 850,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 186 190,11

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5 481,67

185	K	71125-1114	Tlaková izolácia K11 Flex schlämme grau - cementová báza	m2	217,880	5,60	1 220,13
186	K	71125-1121	Izolácia proti vlhkosti stierková Dickbeschichtung 2K+syst. pásky	m2	227,890	9,51	2 167,23
187	K	71125-1125	Pružná hydroizolácia Ardalon 1K Plus (bazény - alternatíva)	m2	30,890	11,08	342,26
188	K	71125-1130	Pružná hydroizolácia Flexdicht (kúpeľne, sprchovacie kúty, pracovne...)	m2	46,760	8,50	397,46
189	K	71125-1131	Pružná hydroizolácia Ardalon 2K Plus (bazény, terasy, autoumyvárne)	m2	18,850	11,60	218,66
190	K	71143-1101	Zhotov. izolácie tlakovej pásni AIP na sucho vodor.	m2	15,000	4,20	63,00
191	M	628 111300	Pás asfaltovaný A400H	m2	17,250	1,80	31,05
192	K	71144-1559	Zhotov. izolácie tlakovej prítavením NAIP vodor.	m2	28,150	2,50	70,38
193	K	71144-2559	Zhotov. izolácie tlakovej prítavením NAIP zvislá	m2	8,300	3,10	25,73
194	M	628 2E1502	Pás asfaltový Glastek 40 špeciál minerál 214102	m2	42,333	4,95	209,55
195	K	71149-1172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	m2	4,160	1,50	6,24
196	M	693 F0122	Geotextília Filtek 300 (Tatratex 300) - 313106	m2	4,576	0,90	4,12
197	K	71193-1153	Izolácia protiradonová na zvis. plochách DekDren T20 s ukonč. lišou	m2	201,500	2,90	584,35
198	K	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	53,401	2,65	141,51

D 712 Povlakové krytiny 1 087,23

199	K	71234-1559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	m2	40,625	3,74	151,94
200	M	628 2E1502	Pás asfaltový Glastek 40 špeciál minerál 214102	m2	46,719	4,95	231,26
201	K	71236-3103	Ukotvenie fólie tanier. hmožd. na podklad prost. betón, železobetón	kus	150,000	0,54	81,00
202	K	71236-3303	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy ALKORPLAN kut lišta vonk rš100	kus	13,475	8,50	114,54
203	K	71236-3307	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy ALKORPLAN okapnica široká rš 250	kus	4,950	9,20	45,54
204	K	71237-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	m2	29,900	5,20	155,48
205	M	283 2E0051	Fólia izolačná Alkorplan 35176 s PES, hr. 1,5 mm - 223101	m2	34,385	4,80	165,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
206	K	71239-1171	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	m2	29,900	2,80	83,72
207	M	693 F0122	Geotextília Filtek 300 (Tatratex 300) - 313106	m2	32,890	0,90	29,60
208	K	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	10,581	2,75	29,10

D 713

Izolácie tepelné

15 751,20

209	K	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	195,420	1,31	256,00
210	M	631 00000R	Doska PIR izolačná THERMA TR 26 hr.12cm	m2	197,370	25,65	5 062,54
211	M	631 5C035R	Pás tepelnoiz. ISOVER Multimax hr.15 cm	m2	1,958	23,50	46,01
212	K	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	374,560	0,85	318,38
213	M	283 1F0322	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.20 mm	m2	70,737	1,80	127,33
214	M	283 1F0323	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.30 mm	m2	93,596	2,70	252,71
215	M	283 1F0325	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.50 mm "P12,P13,P14"	m2	38,005	4,50	171,02
216	M	283 1F0326	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.60 mm "P6,P7"	m2	27,102	5,50	149,06
217	M	283 1F032R	Doska PUREN FD-L hr.200 mm "Dlaz,214,107"	m2	36,087	47,25	1 705,11
218	M	283 1F0330	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.100 mm	m2	86,618	5,20	450,41
219	M	283 1F0333	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.130 mm	m2	29,815	12,50	372,69
220	K	71313-1111	Montáž tep. izolácie stien, pribitie	m2	69,972	2,03	142,04
221	M	631 5C038R	Pás tepelnoiz. KOOLTHERM 17 hr.50+12,5mm	m2	71,371	32,50	2 319,56
222	K	71313-1141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	16,200	4,88	79,06
223	M	283 1B0205	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm	m2	16,524	10,50	173,50
224	K	71313-1151	Montáž tep. izol. stien a základov volne vlož. rohože, pásy, dielce, dosky 1-vrs	m2	13,200	1,42	18,74
225	M	283 1F0032	Doska z polystyrénu EPS 50 Z - hr.20 mm	m2	13,464	1,10	14,81
226	K	71313-2213	Montáž tep. izol. stien z minerálnych vlákien hr. do 15 cm	m2	4,000	1,43	5,72
227	M	631 5C035R	Pás tepelnoiz. ISOVER Multimax hr.15 cm	m2	4,080	23,50	95,88
228	K	71313-2215	Montáž tep. izol. stien z minerálnych vlákien hr. do 20 cm	m2	137,200	2,30	315,56
229	M	631 5C036R	Pás tepelnoiz. ISOVER Multimax 30 hr.4 cm	m2	69,972	5,05	353,36
230	M	631 5C037R	Pás tepelnoiz. ISOVER Multimax 30 hr.20 cm	m2	69,972	22,30	1 560,38
231	K	71314-1131	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie za studena na plno	m2	28,700	4,90	140,63
232	M	283 1F0222	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.20 mm	m2	29,274	1,40	40,98
233	K	71314-1135	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie za studena bodovo 1 vrstva	m2	28,700	3,50	100,45
234	M	283 1BA498	Doska izolačná Puren FD-L 023 hr.20cm 1200x600mm	m2	29,274	8,50	248,83
235	K	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	163,510	1,07	174,96
236	K	71319-141R	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z Al folie	m2	170,750	3,80	648,85
237	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	153,445	2,65	406,63

D 762

Konštrukcie tesárske

10 870,40

238	K	76231-1104	Montáž a dod. kotevných želiez zložitých	kus	25,000	3,50	87,50
239	K	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	78,640	3,56	279,96
240	K	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	361,970	4,20	1 520,27
241	M	605 151500	Hranol SM 1 /8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m3	18,001	220,00	3 960,22
242	K	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	216,850	3,68	798,01
243	M	605 101100	Doska SM neopracovaná 1 18-22x60-160	m3	5,962	185,00	1 102,97
244	K	76234-1650	Montáž debnenia štítových odkvapových ríms z hoblovaných dosiek	m2	31,000	5,50	170,50
245	M	605 14362R	Doska MD hoblovaná jednostranne hr.20 170-240	m3	0,682	315,00	214,83
246	K	76234-2451	Montáž kontralate	m	367,660	1,10	404,43
247	M	605 101550	Fošňa SM neopracovaná 1 hr.38-50xS-dĺžka do 3000mm	m3	0,098	185,00	18,13
248	M	605 171123	Strešná lata 4x4cm SM 1 400-600cm	m	77,000	0,40	30,80
249	M	605 171730	Lata MD 2 do 25cm2 x 400-650cm	m3	0,836	190,00	158,84
250	K	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	25,269	27,59	697,17
251	K	76242-1013	Obloženie stropu z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 15 mm	m2	6,100	14,50	88,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
252	K	76242-1014	Obloženie stropu z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 18 mm	m2	7,555	15,10	114,08
253	K	76243-0015	Obloženie stien z dosiek CETRIS skrutk. na zraz jednovrstvých hr. dosky 18 mm	m2	16,700	20,20	337,34
254	K	76243-0016	Obloženie stien z dosiek CETRIS skrutk. na zraz jednovrstvých hr. dosky 20mm	m2	20,700	22,00	455,40
255	K	76243-101R	Obloženie stien z dosiek OSB 3 pribíjaných na zraz hr. dosky 20 mm "Kzs1"	m2	1,440	18,50	26,64
256	K	76243-9001	Montáž obloženia stien podkladový rošt	m	30,665	2,20	67,46
257	M	605 171800	Lata podkladná 60/40 mm	m	33,732	0,45	15,18
258	K	76249-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien	m2	52,495	0,61	32,02
259	K	76281-0014	Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	0,960	9,91	9,51
260	K	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	0,019	3,21	0,06
261	K	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	105,897	2,65	280,63

D 763 Konštrukcie - drevostavby 6 711,15

262	K	76311-9210	Základný penetračný náter Grundierung	m2	297,725	0,92	273,91
263	K	76312-3113	Predsadená stena W625 12,5 mm 1xopláštená GKB 1x12,5 bez tepel. izol.	m2	17,550	13,80	242,19
264	K	76312-4113	Predsadená stena 2x12,5 mm 2xopláštená MA,CW 100	m2	5,500	21,50	118,25
265	K	76313-3010	Podhľady sadr. zavesený 2x profil UD a CD dosky RB hr. 12,5 mm "st6"	m2	252,945	19,31	4 884,37
266	K	76313-3022	Podhľady sadrok. zavesený 2x profil UD a CD dosky RF tl 15 mm	m2	39,280	23,00	903,44
267	K	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	64,221	4,50	288,99

D 764 Konštrukcie klampiarske 24 176,18

268	K	76421-151R	Krytina ZnTi hladká štvorce do 45st.	m2	190,140	57,20	10 876,01
269	K	76421-1521	Krytina ZnTi hladká zvitky 670 do 30st.	m2	33,640	64,20	2 159,69
270	K	76421-1523	Krytina ZnTi hladká zvitky 670 nad 45st.	m2	14,015	64,20	899,76
271	K	76421-161R	Podstrešná štrukturovaná oddeľovacia vrstva	m2	236,355	9,50	2 245,37
272	K	76422-250R	Oplech ZnTi odkvapov tvrdá kryt rš 200	m	84,200	21,42	1 803,56
273	K	76424-822R	Klamp. ZnTi pl. sneh. zachytávače tyčové dl. 500 mm	m	47,500	18,60	883,50
274	K	76424-8531	Sneh zachytávač ZnTi podložka 250x250	kus	24,000	16,50	396,00
275	K	76425-1503	Žľab ZnTi pododkv. 4hran rš 330,5m "12/KL"	m	1,850	35,10	64,94
276	K	76425-1505	Žľab ZnTi pododkvapný 4hranný rš 400,5m "15/KL"	m	41,200	40,69	1 676,43
277	K	76425-953R	Žľab ZnTi kotlík kónický d 80 "13/KL"	kus	1,000	10,50	10,50
278	K	76425-954R	Žľab ZnTi kotlík kónický d 100 "16/KL"	kus	4,000	12,65	50,60
279	K	76451-0530	Oplechovanie parapetov ZnTi rš 215 "3/KL"	m	11,200	23,04	258,05
280	K	76451-058R	Oplechovanie parapetov ZnTi rš 325 "9/KL"	m	8,400	28,98	243,43
281	K	76453-0520	Oplechovanie ZnTi múrov rš 350 "4/KL"	m	10,500	37,08	389,34
282	K	76453-0540	Oplechovanie ZnTi múrov rš 500 "10/KL"	m	3,600	43,20	155,52
283	K	76453-056R	Oplechovanie ZnTi múrov rš 845 "8/KL"	m	11,750	70,20	824,85
284	K	76453-057R	Oplechovanie ZnTi múrov rš 870 "17/KL"	m	2,410	74,70	180,03
285	K	76455-4501	Odpadové rúry ZnTi kruhové d 80 "13/KL"	m	0,500	35,00	17,50
286	K	76455-4502	Odpadové rúry ZnTi kruhové d 100 "16/KL"	m	11,300	36,90	416,97
287	K	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	235,520	2,65	624,13

D 766 Konštrukcie stolárske 39 295,67

288	K	76611-111R	Montáž, osadenie a dod. drev. vertikálne tienenie, nerez. konštr. a povrch. úpravou	m2	33,940	195,00	6 618,30
289	K	76623-1113	Montáž sklápacích pôjdnych schodov	kus	1,000	38,45	38,45
290	M	614 9A0104	Schody sklápacie stropné TRIANT EW 30 s tep. izol. 70x110 cm "13"	kus	1,000	545,00	545,00
291	K	76641-2123	Montáž oblož. stien nad 1m2 palub. červ. smrek š. nad 100mm	m2	17,550	9,30	163,22
292	M	611 916870	Obloženie palubové smrek hr. 20mm š. nad 100mm	m2	19,976	8,50	169,80
293	K	76641-7111	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien	m	20,500	3,50	71,75
294	M	605 151500	Hranol SM 1 /8x10, 8x16, 10x10, 10x160, 12x12, 15x15, 16x16.../	m3	0,119	220,00	26,18
295	K	76642-7112	Montáž podkladového roštu pre obloženie podhľadov	m	69,600	9,33	649,37
296	M	605 150020	Hranolček SM 1 S25-75 L400-650	m3	0,383	198,00	75,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
297	K	76642-712R	Montáž podhládov z drevených profilov	m	21,050	9,50	199,98
298	M	605 151500	Hranol SM 1 /8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m3	0,289	220,00	63,58
299	K	76666-111R	Montáž a dod. vn. dvere presklenie čire 90x210cm,zárubeň drev. obklad "1"	kus	1,000	422,40	422,40
300	K	76666-112R	Montáž a dod. vn. dvere plné 90x210cm a skladaná zárubeň "2"	kus	2,000	462,00	924,00
301	K	76666-113R	Montáž a dod. vn. dvere plné tep. izolačné 80x210cm a skladaná zárubeň "3"	kus	10,000	501,60	5 016,00
302	K	76666-114R	Montáž a dod. vn. dvere plné 60x210cm a skladaná zárubeň "4"	kus	24,000	422,40	10 137,60
303	K	76666-115R	Montáž a dod. vn. dvere plné 80x245cm a skladaná zárubeň "5"	kus	6,000	462,00	2 772,00
304	K	76666-116R	Montáž a dod. vn. dvere plné 80x245cm,boč.svetlík a skladaná zárubeň "6"	kus	8,000	607,20	4 857,60
305	K	76666-117R	Montáž a dod. vn. dvere plné 80x210cm,boč.svetlík+sklad. zárubeň,gen. kľúč "7"	kus	1,000	691,20	691,20
306	K	76666-118R	Montáž a dod. vn. dvere plné 80x210cm,boč.svetlík+sklad. zárubeň,gen. kľúč "8"	kus	1,000	633,60	633,60
307	K	76666-119R	Montáž a dod. vn. dvere plné 80x210cm,boč.svetlík+sklad. zárubeň,gen. kľúč "9"	kus	3,000	528,00	1 584,00
308	K	76666-120R	Montáž a dod. vn. dvere presklené čire 80x210cm+sklad. zárubeň,gen. kľúč "10"	kus	1,000	384,00	384,00
309	K	76667-106R	Okná strešné VELUX 308 GZL1061 B kyvné do plochej krytiny 78x140 cm "11"	kus	3,000	320,00	960,00
310	K	76669-412R	Montáž a dod. parapetných dosák drev. š. do 30cm "12"	m	24,900	54,00	1 344,60
311	K	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	383,484	2,47	947,21

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 46 016,46

312	K	76716-111R	Montáž a dod. zábradlia schody vn. z rúrok do muriva nerez.drev. madlo "6/Z"	m	7,050	115,00	810,75
313	K	76716-112R	Montáž a dod. kotvenie zábradlia schody z rúrok pozink. na OK konštr. "7/Z"	m	4,000	185,00	740,00
314	K	76716-113R	Montáž a dod. kotvenie zábradlia vonk. sklenené lepené hr.16 čire s bezp. fóliou	m2	7,300	302,50	2 208,25
315	K	76758-451R	Montáž a dod. podhládov z plechu ľahokov typ MR 22x12x3x2	m2	67,500	112,50	7 593,75
316	K	76758-452R	Montáž a dod. podhládov z plechu PERFORA typ RV 4- 7 hr.3mm	m2	5,750	145,20	834,90
317	K	76759-011R	Montáž a dod. vonk. podlahových konštrukcií pororoštov 30/3mm pozink. "6/Z"	m2	1,320	39,16	51,69
318	K	76763-411R	Montáž a dod. Al dvere 2kr pevné a otvár. krídlo 3570x2750mm "1/AL"	kus	1,000	2 510,20	2 510,20
319	K	76763-413R	Montáž a dod. Al zostava 5kr 2xOS+3xO presklené 4875x2750mm "2/AL"	kus	1,000	4 186,60	4 186,60
320	K	76763-414R	Montáž a dod. Al zostava 2kr 1xP+1xO presklené 3288x2850mm "3/AL"	kus	1,000	2 625,70	2 625,70
321	K	76763-415R	Montáž a dod. Al zostava 7kr 3xOS+4xP presklené 10678x2400mm "4/AL"	kus	1,000	6 188,60	6 188,60
322	K	76763-416R	Montáž a dod. Al zostava 4kr 2xOS+2xO presklené 3570x2850mm "5/AL"	kus	1,000	3 285,70	3 285,70
323	K	76763-417R	Montáž a dod. Al vonk. dvere 1kr s nadsv. presklené 1200x2550mm "6/AL"	kus	1,000	1 417,00	1 417,00
324	K	76763-418R	Montáž a dod. Al okno 2kr OS/OS 2400x1250mm "7/AL"	kus	3,000	1 115,40	3 346,20
325	K	76786-211R	Montáž a dod. schodisková sedačka (Stannah- Outdoor) "3/Z"	kus	1,000	9 029,16	9 029,16
326	K	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	448,285	2,65	1 187,96

D 771 Podlahy z dlaždíc keramických 14 576,34

327	K	77127-3113	Montáž oblkl.stupňov hlad.keram.do lep.do 30cm "P5"	m	22,800	18,50	421,80
328	K	77127-3232	Montáž oblkl.podstup.hlad.keram.do lep.do 20cm "P5"	m	22,800	16,35	372,78
329	K	77141-4113	Montáž soklov pórov.rovných do flexib.lep.do 12cm	m	14,400	3,30	47,52
330	K	77147-3113	Montáž sklov keram.rovných do lepidla do 12cm "so1"	m	116,850	3,30	385,61
331	K	77157-431R	Montáž a dodávka Al lišty Schluter Schiene	m	19,300	4,80	92,64
332	K	77157-432R	Montáž a dodávka Al lišty Schluter Bara Rak	m	11,500	5,20	59,80
333	K	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu	m2	198,630	14,77	2 933,77
334	M	597 3A011R	Dlažba GRES Pictart Natural 15/120cm "P1,so1"	m2	97,015	42,00	4 074,63
335	M	597 3A012R	Dlažba GRES Terre Nuove Light 3060 30/30cm "P2,P5"	m2	133,119	30,00	3 993,57
336	K	77160-1112	Lepenie dlažby (obklad) do pružného lepidla Ardolith Flex + škárovanie	m2	18,850	60,50	1 140,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
337	M	597 3A0101	Dlažba GRES mrazuvzdorná hr.8mm	m2	20,362	15,60	317,65
338	K	77160-1116	Pružná páska Dichtband-100 Spezial (samolepiaca páska)	m	90,000	2,10	189,00
339	K	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	140,292	3,90	547,14
D 772 Podlahy z prírodného kameňa							3 836,11
340	K	77223-1303	Montáž obkl. sch. stupnic doskami z tvrdých kam. hr. 40-50mm	m	70,200	12,23	858,55
341	K	77240-1123	Montáž obkladu soklov zvislých doskami z kameňa hr. do 30mm "so3"	m	14,000	7,49	104,86
342	K	77250-115R	Kladenie dlažby z kamených dosák hr.40mm do flexilepidla,škár. Flex fugé	m2	21,610	18,20	393,30
343	M	583 83821R	Doska dlažobná pieskovec 40/40/4 "Dlaz"	m2	47,009	49,68	2 335,41
344	K	99877-2202	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 12 m	%	36,921	3,90	143,99
D 775 Podlahy vlysové a parketové							3 475,33
345	K	77591-892R	Montáž a dod. parket. podláh vinyl. veľkopl. spoj clic,sokel "P8,P14,so2"	m2	143,600	23,00	3 302,80
346	K	77597-3212	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Polifoam hr.2mm	m2	143,600	0,95	136,42
347	K	99877-5202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	%	34,392	1,05	36,11
D 781 Obklady z obkladačiek a dosiek							8 489,96
348	K	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. do tmelu špár. Special Fuge "st5"	m2	191,190	30,00	5 735,70
349	M	597 656450	Obklad keramický hladký "st5"	m2	200,750	12,00	2 409,00
350	K	78149-3211	Montáž a dod. rohových profilov do lepidla	m	50,000	3,25	162,50
351	K	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	83,072	2,20	182,76
D 782 Obklady z kameňa							334,55
352	K	78263-1324	Montáž obkladov parapetov z tvrdých kameňov hr. 40-50mm	m2	4,470	27,69	123,77
353	M	583 83822R	Doska dlažobná pieskovec 40/40/4	m2	4,694	43,20	202,78
354	K	99878-2202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 12 m	%	3,265	2,45	8,00
D 783 Nátery							3 100,04
355	K	78382-0041	Syntetický náter 4x betónových stien bez masiek "st1"	m2	106,320	11,30	1 201,42
356	K	78317-3520	Nátery ocel. konštr. stred. B polyuret. dvojnás.+2x email	m2	16,743	5,89	98,62
357	K	78317-3527	Nátery ocel. konštr. stred. B polyuret. základné	m2	16,743	3,02	50,56
358	K	78372-6300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	m2	67,225	3,02	203,02
359	K	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	784,984	1,97	1 546,42
D 784 Maľby							2 987,82
360	K	78441-1301	Penetrácia stien 1x v miestn. do 3,8m	m2	873,964	0,79	690,43
361	K	78445-2571	Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1 166,189	1,97	2 297,39
D D3 PRÁCE A DODÁVKY M							4 021,72
D M43 172 Montáž ocelových konštrukcií							4 021,72
362	K	43011-111R	Oceľové konštrukcie s povrchovou úpravou	kg	980,907	4,10	4 021,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

3 - SO 03 Spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 10. 2019

IČO:

36145106

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 169,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	23 169,10	20,00%	4 633,82

Cena s DPH

v EUR

27 802,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36740519

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

3 - SO 03 Spevnené plochy

Miesto:

Dátum:

14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 169,10

HSV - Práce a dodávky HSV

23 169,10

1 - Zemné práce

1 862,40

2 - Zakladanie

360,72

5 - Komunikácie

19 024,65

8 - Rúrové vedenie

326,91

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 092,31

99 - Presun hmôt HSV

502,11

ROZPOČET

Stavba:

Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Objekt:

3 - SO 03 Spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 169,10

D HSV Práce a dodávky HSV

23 169,10

D 1 Zemné práce

1 862,40

1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	245,700	3,42	840,29
2	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	245,700	4,16	1 022,11

D 2 Zakladanie

360,72

3	K	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	4,440	34,20	151,85
4	M	2861121650	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	18,500	2,10	38,85
5	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	18,500	1,15	21,28
6	M	693110000100	Geotextília polypropylénová, 200g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília.	m2	18,500	0,70	12,95
7	K	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	18,500	7,34	135,79

D 5 Komunikácie

19 024,65

8	K	564782111	Podklad alebo kryt štrkodrva po zhut.hr. 300 mm	m2	18,720	9,35	175,03
9	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	238,590	4,71	1 123,76
10	K	564952111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	238,590	7,50	1 789,43
11	K	596312111	Kladenie dlažby kamennej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	257,310	11,00	2 830,41
12	M	5838523500	Kamenná dlažba hr. 70-100 mm	m2	240,976	52,00	12 530,75
13	M	5838401200	Kamenná dlažba n hr. 4-6 cm	m2	18,720	30,73	575,27

D 8 Rúrové vedenie

326,91

14	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	67,34	67,34
15	M	2860007420	PVC uličná vpusť DN 315, vývod DN 125, objem 30L	ks	1,010	257,00	259,57

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 092,31

16	K	917461111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 12/15 s bočnou oporou	m	33,540	7,83	262,62
17	M	583810001300	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, šxv 320x240 mm	m	33,540	18,00	603,72
18	K	935316111	Odvodňovací žľab vnút. prierez.plochy do 0, 30 m2	m	2,750	12,56	34,54
19	M	5923001001	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 0, bez spádu	ks	2,750	9,50	26,13
20	M	5923001005	Môstkový rošt NW 100, 1000/155/3, SW 9/80, tr. A 15 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, BG-FA)	ks	2,750	14,00	38,50
21	M	5923003485	Vpusť na žľabe	ks	1,000	97,00	97,00
22	M	5923003404	Čelná, koncová stena	ks	2,000	14,90	29,80

D 99 Presun hmôt HSV

502,11

23	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	277,407	1,27	352,31
24	K	998222094	Priplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	277,407	0,27	74,90
25	K	998222095	Priplatok (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	277,407	0,27	74,90

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2019/51OP

Stavba: Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 14. 10. 2019

Objednávateľ:

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

IČO:

36145106

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 027 583,20

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	1 027 583,20	205 516,64

Cena s DPH

v

EUR

1 233 099,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2019/51OP

Stavba: Oravský Podzámok - Reštaurovanie, obnova a dostavba renes. budovy č.9 v Oravskom Podzámku

Miesto: Dátum: 14. 10. 2019

Objednávateľ: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 027 583,20	1 233 099,84
1	SO 01 Architektúra	414 662,14	497 594,57
a)	Búracie práce	71 724,98	86 069,98
b)	Nový stav	342 937,16	411 524,59
c)	Elektroinštalácia	54 427,11	65 312,53
d)	Bleskozvod	3 157,05	3 788,46
e)	Elektrická požiaraná signalizácia	17 194,12	20 632,94
f)	Poplachový systém narušenia	5 316,65	6 379,98
g)	Kamerový systém	3 180,64	3 816,77
h)	Elektrická prípojka NN	3 561,98	4 274,38
ch)	Slaboprúdové rozvody	9 694,70	11 633,64
i)	Vykurovanie	53 582,40	64 298,88
j)	Vzduchotechnika	23 458,24	28 149,89
k)	ZDRAVOTECHNIKA	35 689,48	42 827,38
2	SO 02 Architektúra	380 489,59	456 587,51
3	SO 03 Spevnené plochy	23 169,10	27 802,92

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Percentuálny podiel subdodávky
Mgr. art. Peter Mlích		Reštaurátorské práce M1	3,62 %
RESTAURO-Arte s.r.o.	47 971 894	Reštaurátorské práce S6	8,06 %

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
Mgr. art. Peter Mlích	Mgr. art. Peter Mlích, Aténska 13, 040 01 Košice, nar. 25.04.1970
RESTAURO-Arte s.r.o.	Mgr. art. Martin Kukura, Za Hornádom 878/6, 052 01 Spišská Nová Ves, nar. 14.06.1980

Podpis :
Alena Nováková, predsedá predstavenstva MBM-GROUP, a.s.

Dátum: 16.12.2019